



IDEEN IN FARBE



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ DÜFA

Дом это место где мы проводим большую и самую приятную часть времени. Куда возвращаемся для отдыха, восстановления и общения с близкими нам людьми.

Очень важно, чтобы это место дарило уют, положительную энергию и, конечно, вдохновение! Именно поэтому мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальный выбор самых лучших и безопасных материалов для финишной отделки внешних и внутренних стен и дома.

Еще один показатель, который всегда и везде принимается во внимание когда речь идет о ремонте - это практичность. Практичность одна из ключевых ассоциаций, которая неизменно «включается» при упоминании немецкого качества. И это не случайно. Это ёмкое понятие подразумевает всё, начиная с экономичного расхода и заканчивая долговечностью и износостойкостью. К нему же относятся и такие характеристики как удобство работы с материалом, быстрое время сушки, аккуратный и привлекательный внешний вид готового покрытия.

Сегодня в нашей регулярной программе поставок присутствуют и истинно немецкие материалы, производимые в Германии, и материалы, которые производятся на российской производственной площадке компании Meffert AG Farbwerke, где все процессы и сырьевые компоненты полностью соответствуют немецкой технологии для аналогичных импортных продуктов. Неизменно высокое качество и при этом, доступность наших материалов делают их оптимальным и комплексным решением для финишной стадии любого ремонта.

Ремонта с иголочки!

Мы рады приветствовать Вас в нашем ярком мире цвета. В мире высококачественных лакокрасочных материалов – düfa.

Meffert AG
F a r b w e r k e







düfa™ Торговая марка с ежом!

Торговая марка düfa была основана в 1955 году, когда была запущена первая производственная линия в Германии. Качество продуктов, выпускаемых маркой проверено временем и постоянно совершенствуется. Сегодня ассортимент düfa это не только импортные товары, но товары производимые локально. Производство в стране реализации позволяет обеспечить более доступные для потребителя цены, при этом предоставляя абсолютно идентичный продукт.

На логотипе düfa присутствует ёж. Казалось бы, что может быть общего с краской? Ёж - не просто милый лесной житель, но и живое воплощение всего природного и естественного, но вместе с тем, способного защитить. Именно поэтому, многие продукты düfa отмечены европейскими наградами за экологичность. В этот аспект деятельности компании Мефферт вложено немало ресурсов и заботы о чистоте окружающей среды. А главное, о безопасности красок для здоровья. Ведь дом, это то место, которое должно быть уютным и безопасным.

СОДЕРЖАНИЕ

düfa Premium

стр.

Интерьерные краски.....	8 - 12
Фасадные краски.....	14 - 15, 18
Штукатурки.....	16
Грунтовки.....	13, 17, 19, 21
Полиуретановые эмали.....	20
Полиуретановые лаки.....	22 - 23
Эмали по металлу.....	24 - 25

düfa

Грунтовки.....	28 - 29
Интерьерные краски.....	30 - 36, 38
Красители.....	37
Фасадные краски.....	38 - 37
Штукатурки.....	40 - 43
Акриловые эмали.....	44, 47
Акриловые лаки.....	45
Алкидные лаки.....	48 - 49
Алкидные эмали.....	50 - 52
Специальные материалы.....	53 - 55
Покрывтия для пола.....	56 - 57
Покрывтия для древесины.....	58 - 61
Санитрующие средства.....	62
Разбавители и растворители.....	63
Клея.....	64 - 65
Шпатлевки.....	66 - 67

düfa Retail

Грунтовки.....	70
Интерьерные краски.....	71 - 74
Фасадные краски.....	75
Штукатурки.....	76 - 77
Алкидные эмали.....	78 - 79
Алкидные лаки.....	80
Описание обозначений на банках.....	81
Рекомендации по подготовке поверхности.....	82 - 83



düfa

PREMIUM

ГАРМОНИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ОТТЕНКОВ





- Высокая степень белизны
- Первоклассная укрывистость
- Для «совершенных» покрытий на стенах и потолке
- Стойкая к истиранию

Интерьерная акриловая краска ARCTIC обладает повышенной степенью белизны и прочности. Ослепительно белый цвет покрытия за счет высокого содержания пигмента (TiO₂) делает краску оптимальной для применения на потолках. Краска отлично маскирует дефекты поверхности.

Благодаря специальным добавкам - не желтеет со временем. Отличается экономичным расходом (до 14 м²/л). Краска равномерно наносится, обеспечивая идеальное качество покрытия. Экологична: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей.

ARCTIC

Ослепительно белая
интерьерная акриловая краска

Расход	до 14 м ² /л
Плотность.....	1.50г / 1см ³
Мокрое истирание.....	Класс 2
Разбавитель.....	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Белый
Колеровка.....	Ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения следующего слоя.....	от 1 - 2 часов
Полное высыхание.....	24 часа



BASE1

VELOUR

Интерьерная акриловая краска
с бархатистой текстурой

Расход.....	до 14 м ² /л
Плотность.....	1.50 г / 1см ³
Мокрое истирание.....	Класс 2
Разбавитель.....	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
следующего слоя..... от 1 - 2 часов
Полное высыхание..... 24 часа



- Придает покрытию бархатистую текстуру
- Хорошо поддается чистке
- Прочная
- Маскирует мелкие дефекты поверхности

Интерьерная акриловая краска VELOUR обладает повышенной степенью прочности. Придает окрашиваемой поверхности матовую бархатистую текстуру. Идеально подходит для влажной уборки. Классифицирована как стойкая к мытью (по DIN EN 13 300).

Отличается экономичным расходом (до 14м²/л). Благодаря дисперсии особо тонкого помола обеспечивает заполнение и выравнивание мелких дефектов окрашиваемого основания. Равномерно наносится, обеспечивает идеальное качество покрытия.

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей.

BASE 1

BASE 3

mix



SATIN

Интерьерная латексная краска
с шелковистым блеском

- Высокая стойкость к эксплуатационному износу и мытью бытовыми дезинфицирующими средствами
- Высокопрочная
- Эластичная
- Влагостойкая
- Безопасна и гигиенична для воздуха
- Проста в обработке и распределении по поверхности

Интерьерная латексная краска SATIN обладает повышенной степенью прочности. Придает окрашенной поверхности легкий шелковистый блеск. Отличается экономичным расходом (до 14 м²/л). Идеально подходит для регулярной влажной уборки, в том числе дезинфицирующими средствами.

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей

Расход.....	до 14 м ² /л
Плотность.....	1.30 г / 1 см ³
Мокрое истирание.....	Класс 2
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
следующего слоя..... от 1 до 2 часов
Полное высыхание 24 часа





- Выдерживает влажную уборку
- Высокая прочность покрытия
- Экономичная в расходе
- Идеальна для нанесения краскораспылителями

Стойкая к истиранию латексная матовая краска для внутренних работ. Образует прочное покрытие, выдерживающее влажную уборку. Рекомендуется для покраски стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями. Отличается экономичным расходом (до 14м²). Данная краска обеспечивает превосходную производительность при идеальной равномерности слоя. Образует гладкую, матовую поверхность.

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей.

EUROPLAST 3

Матовая интерьерная краска
для стен и потолков

Расход.....	до 14 м ² /л
Плотность.....	1.43 г / 1см ³
Мокрое истирание.....	Класс 2
Разбавитель	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
следующего слоя..... от 1 - 2 часов
Полное высыхание..... 24 часа





- Выдерживает частую влажную уборку
- Отличная укрывистость
- Экономичная в расходе
- Стойкая к воздействию жидких дезинфицирующих средств (без абразива)
- Идеальна для нанесения краскораспылителями

Стойкая к истиранию латексная белая полуматовая краска для внутренних работ. Образует прочное покрытие, выдерживающее частую влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Отличается экономичным расходом (до 14м²). Рекомендуется для покраски стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями.

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей.

EUROPLAST 7

Полуматовая интерьерная краска для стен и потолков

Расход.....	до 14 м ² /л
Плотность.....	1.32 г / 1см ³
Мокрое истирание.....	Класс 2
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения следующего слоя.....	от 1 - 2 часов
Полное высыхание.....	24 часа





HYDROSOL PRIMER

Грунт глубокого проникновения
на основе акрил-гидрозоля

- Разбавляется водой
- Легко наносится, с хорошей проникающей способностью
- Экономичный в расходе
- Без запаха

Грунт Hydrosol PRIMER предназначен специально для подготовки поверхностей внутри помещений из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, под финишное покрытие. Используется для подготовки основания перед окраской, штукатуркой, шпаклевкой или поклейкой обоев. Благодаря наличию акрил-гидрозоля в составе обладает превосходной проникающей способностью и глубоко впитывается в структуру основания, укрепляет его и создает равномерную невпитывающую поверхность с превосходной адгезией под финишное покрытие. Пропускает воздушные пары. Устойчив к воздействию щелочей. При необходимости разбавляется в пропорции 1:4.

Расход	12- 14 м ² /л
Плотность	1.0 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Бесцветный
Время до нанесения следующего слоя.....	10 часов
Полное высыхание.....	12 часа



5L



10L



- Благородная оптика извести
- Высокая твердость
- Маскирующий эффект
- Оптимальна для ремонтных работ и реновации
- Щелочестойкая

Краска FACADE обеспечивает эффект заполнения неровностей и придает максимально качественный и аккуратный внешний вид фасадным стенам Вашего дома. Краска колеруется по вееру Farbe Erleben для фасадных оттенков. Обладает высокой паропроницаемостью. Благодаря УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длительного времени.

FACADE

Особо прочная фасадная
выравнивающая краска

Расход до 14 м²/л
 Плотность..... 1.30 г / 1см³
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





SILOXANE

Фасадная
силиконовая краска

- Водоотталкивающая
- Паропроницаемая
- Атмосферостойкая
- Высокая прочность и влагостойкость
- Надежная био-защита

Для защиты фасада от влаги и создания оптимальной паропроницаемости используйте краску SILOXANE в комплексе с грунтом Facade Primer на основе акрил-гидрозоля. Краска колеруется по вееру Farbe Erleben для фасадных оттенков. Силоксановый компонент в составе способствует влагостойкости покрытия. Благодаря УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длительного времени. Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Расход..... до 14 м²/л
 Плотность..... 1.50 г / 1см³
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





- Эффект самоочистки
- Атмосферостойкая
- Структура «короед»
- С защитой от ультрафиолета

Атмосферостойкая силиконовая штукатурка SILOXANE STUCCO обладает высокой паропроницаемостью и устойчивостью к дождевой нагрузке. Силиконовый компонент обеспечивает непревзойденную влагостойкость, а защищающие от УФ-излучения добавки, биоцидные компоненты оберегают фасад от агрессивных факторов воздействия окружающей среды. Штукатурка легко поддается затиранию методом круговой и поперечной затирки, образует красивый фактурный рисунок на поверхности.

SILOXANE STUCCO

Фасадная
силиконовая штукатурка

Расход.....	2 - 2,5 кг/м ²
Размер зерна.....	1.50 мм
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Шпатель, кельма
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время образования
пленки..... 1 час
Полное высыхание..... 2 - 3 дня





FACADE PRIMER

Грунт глубокого проникновения
для фасадов

- Разбавляется водой
- Легко наносится,
с хорошей проникающей способностью
- Экономный в расходе
- Без запаха

Грунт FACADE PRIMER предназначен специально для подготовки поверхностей внутри и снаружи помещений из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, под финишное покрытие. Используется для подготовки основания перед окраской, штукатуркой, шпаклевкой. Благодаря наличию акрил-гидрозоля в составе обладает превосходной проникающей способностью и глубоко впитывается в структуру основания, укрепляет его и создает равномерную невпитывающую поверхность с превосходной адгезией под финишное покрытие. Пропускает воздушные пары. Устойчив к воздействию щелочей.

Расход	12 - 14 м ² /л
Плотность	1.0 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Бесцветный
Время до нанесения следующего слоя.....	10 часов
Полное высыхание.....	12 часов



5l



10l



- На водной основе
- Идеальна для деревянных фасадов
- Защита до 15 лет
- Первоклассная укрывистость
- Обладает высокой адгезией к основанию, в том числе на оцинкованных поверхностях

Деревянный дом издревле считается признаком благополучия хозяина. Как и любой материал природного происхождения, дерево требует особого ухода.

Специально для склонной к изменению объемов древесины, мы создали высокоэластичную краску для деревянных фасадов WOODFLEX. Краска обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, обеспечивает эффективную защиту. Универсальность применения делает её подходящей не только для древесины, но и для таких материалов как кирпич, шифер, оцинкованное железо и т.д.

Мы рекомендуем использовать WOODFLEX в комплексе с грунтом WOOD PRIMER.

WOODFLEX

Универсальная высокоэластичная
краска для фасадов

Расход.....	до 14 м ² /л
Плотность.....	1.24 г / 1 см ³
Мокрое истирание.....	Класс 1
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения следующего слоя.....	от 1 - 2 часов
Полное высыхание.....	24 часа





WOOD PRIMER


Защитный грунт
для деревянных фасадов


- Защита древесины от синевы, плесени и древесного грибка, ультрафиолета и атмосферной влаги
- Хорошая проникающая способность
- Легкое нанесение
- Для наружных и внутренних работ

Грунт WOOD PRIMER предназначен специально для подготовки деревянных фасадов под финишное покрытие. Обеспечивает деревянным поверхностям надёжную защиту от синевы и плесени, а также древесного грибка. Создает препятствующее проникновению влаги покрытие, подходит для наружных и внутренних работ, обеспечивает хорошую адгезию верхних слоев.

Рекомендуется использовать в качестве базового покрытия для подготовки поверхности под краску для деревянных фасадов düfa WOODFLEX.

Расход..... до 10 м²/л
 Плотность..... 0.82-0.86 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа

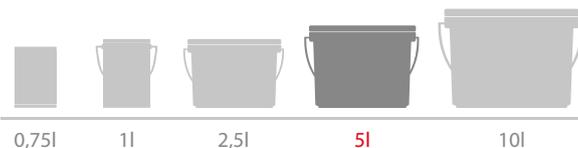

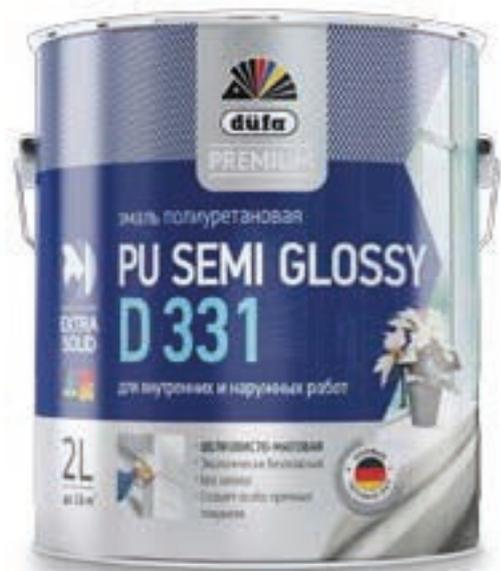

PU SEMI GLOSSY D 331

Полиуретан-акриловая эмаль

- Совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе
- Создает особо прочные покрытия
- Стойкая к бытовым моющим средствам
- Стойкая к УФ-излучению
- Не желтеет
- Экологически чистая, без запаха
- Для внутренних и наружных работ

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, для стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочностью, т.е. окрашенные элементы после высыхания не слипаются, со временем не тускнеет. Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, систем отопления и твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки) и прогрунтованных металлов. Колеруется в пастельные оттенки.

Расход..... до 8 м²/л
 Плотность..... 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 10 до 12 часов



PU GLOSSY D 332

Полиуретан-акриловая эмаль

- Совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе
- Создает особо прочные покрытия
- Стойкая к бытовым моющим средствам
- Стойкая к УФ-излучению
- Не желтеет
- Экологически чистая, без запаха
- Для внутренних и наружных работ

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, для стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочностью, т.е. окрашенные элементы после высыхания не слипаются, со временем не тускнеет. Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, систем отопления и твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки) и прогрунтованных металлов. Колеруется в пастельные оттенки.

Расход..... до 8 м²/л
 Плотность..... 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 10 до 12 часов





PU PRIMER D 338

Полиуретан - акриловая
грунтовочная эмаль

- Совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе
- Хорошая укрывистость и растекаемость
- Отлично заполняет неровности
- Не желтеет
- Экологически чистая
- Без запаха
- Для внутренних и наружных работ

Высококачественная разбавляемая водой грунтовочная эмаль на основе акрилата. Служит базой для дальнейшего нанесения эмалей PU Semi Glossy D 331, PU Glossy D 332. Идеально выравнивает за счет высокой заполняющей способности, применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для покрытия поверхностей из дерева, металла, твёрдого ПВХ, щелочных оснований (штукатурка, бетон и тд), систем водяного отопления. Возможно нанесение на ранее окрашенные алкидными и акриловыми материалами поверхности и наоборот.

Расход..... до 8 м²/л
 Плотность..... 1.40 г / 1см³
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 10 до 12 часов





PU PARQUET LAQUER D 333

Полиуретановый глянцевый
паркетный лак для внутренних работ

- Особо износостойкий
- Стойкий к бытовым моющим средствам
- Стойкий к УФ-излучению
- Обладает хорошей адгезией к ламинату и паркету
- После высыхания образует однородную прозрачную плёнку,
- Сохраняет естественный цвет древесины
- Быстросохнущий
- Экологически безопасный. Разбавляется водой.

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтовать лаком, разбавленным до 5% водой. Наносить кистью, валиком или распылением; пневмораспыление: форсунка 1,3-2,5 мм, давление воздуха от 0,2 (HVLP) бар, разбавить до макс. 10%

Расход до 10 м²/л
 Плотность 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 10 до 12 часов
 Полное высыхание..... 24 - 48 часов





PU PARQUET LAQUER D 334

Полиуретановый полуматовый
паркетный лак для внутренних работ

- Особо износостойкий
- Стойкий к бытовым моющим средствам
- Стойкий к УФ-излучению
- Обладает хорошей адгезией к ламинату и паркету
- После высыхания образует однородную прозрачную плёнку,
- Сохраняет естественный цвет древесины
- Быстросохнущий
- Экологически безопасный. Разбавляется водой.

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтовать лаком, разбавленным до 5% водой. Наносить кистью, валиком или распылением; пневмораспыление: форсунка 1,3-2,5 мм, давление воздуха от 0,2 (HVLP) бар, разбавить до макс. 10%

Расход до 10 м²/л
 Плотность 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 10 до 12 часов
 Полное высыхание..... 24 - 48 часов






HAMMERLACK GLATT

Универсальная эмаль
на ржавчину
с гладким эффектом

- Уникальная формула 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль
- Длительная защита от коррозии
- Нанесение прямо на ржавчину
- Для наружных и внутренних работ
- Отлично наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности

Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосферостойкие, износостойкие покрытия со стабильным глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к перепадам влажности и температурным режимам. Хорошая стойкость к бытовым химикатам и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

Расход	до 10 м ² /л
Плотность	1.0 г / 1см ³
Разбавитель	Nitro-Universal Verdünner
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	12 оттенков
Время до нанесения следующего слоя.....	24 часа
Полная полимеризация.....	21 день

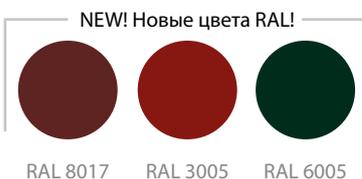



HAMMERLACK HAMMER

Универсальная эмаль
на ржавчину
с молотковым эффектом

- Уникальная формула 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль
- Длительная защита от коррозии
- Нанесение прямо на ржавчину
- Для наружных и внутренних работ
- Отлично наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности

Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосферостойкие, износостойкие покрытия со стабильным глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к перепадам влажности и температурным режимам. Хорошая стойкость к бытовым химикатам и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

Расход до 10 м²/л
 Плотность 1.0 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdüner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет 10 оттенков
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 2 до 4 часов
 Полная
 полимеризация..... 21 день





10 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПАСТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ СЕРИИ PREMIUM ДЛЯ САМЫХ УТОНЧЕННЫХ НАТУР

PARIS
865

ST. MORITZ
872

OSLO
849

LONDON | 799

MONTE CARLO
710

DUBAI
854

SYLT
769

MARBELLA | 627

MELBOURNE
764

DAVOS
848

* Все образцы цветов подходят для колеровки как фасадных, так и интерьерных воднодисперсионных красок серии Premium

** Все приведенные оттенки можно найти в стандартном веере оттенков düfa Farbe erleben

*** Оттенки цвета приближены к оригинальным тонам настолько, насколько это позволяло технические возможности печати.



düfa



КРАСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ!



PUTZGRUND LF

Акриловый грунт

- Для внутренних и наружных работ
- Усиливает адгезию
- Высокая проникающая способность
- Экологически безвреден

Проникающий грунт для впитывающих минеральных оснований, цементных штукатурок, ДСП и т.д. Нормализует и укрепляет основу. Обеспыливает, повышает адгезию материалов с основой и между собой. Не содержит растворителей, соответствует экологическим нормам, «дышащий» - паропроницаемый. Для подготовки под оштукатуривание, шпаклевание, покраску и поклейку обоев.

Расход.....до 10 м² / л
 Плотность.....1.0 г / 1см³
 Разбавитель.....Вода
 Инструмент.....Валик, кисть, распылитель
 ЦветБесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя.....4 часа
 Полное высыхание.....6 часов



5l

10l



TIEFGRUND LF

Грунт на основе акрил-гидрозоля

- Глубокое проникновение в основание и его укрепление
- Адгезия на мелкопористых поверхностях
- Возможность разбавления до 1:4
- Легкое нанесение и быстрое высыхание
- Применение внутри и снаружи помещений

Высококачественная, глубоко проникающая и укрепляющая грунтовка для усиления адгезии строительных растворимых смесей и дисперсионных покрытий основой и между собой. Нормализует впитываемость и укрепляет рыхлые и пылящие основания. Не содержит растворитель, соответствует экологическим нормам. Щелочестойкий. Паропроницаемый. Особенно рекомендуется для гипсо-держакщих, мелящих и других проблемных оснований.

Расход.....до 12 м² / л
 Плотность.....1.0 г / 1см³
 Разбавитель.....Вода
 Инструмент.....Валик, кисть, распылитель
 ЦветБесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя.....10 часов
 Полное высыхание.....12 часов



5l

10l



KONTAKT- QUARZGRUND



Пигментированный
контактный грунт

- Высокопрочное сцепление, шероховатая поверхность
- Придает укрывистость декоративным штукатуркам
- Применение внутри и снаружи помещений
- Щелочестойкий
- Препятствует проникновению влаги
- Оптимален для декоративных штукатурок

Водно-дисперсионная, пигментированная грунтовка на акриловом связующем с добавлением мелкого кварцевого песка. Шероховатость обеспечивает надежное сцепление последующего покрытия с основанием. Применяется под структурные, декоративные и гипсовые штукатурки, облицовку керамической плиткой и т.д. Хорошая паропроницаемость. Экологически безопасен, не содержит растворитель.

Расход..... до 4 м²/л
 Плотность..... 1.50г / 1см³
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
 следующего слоя..... 4 часа
 Полное высыхание..... 6 часов

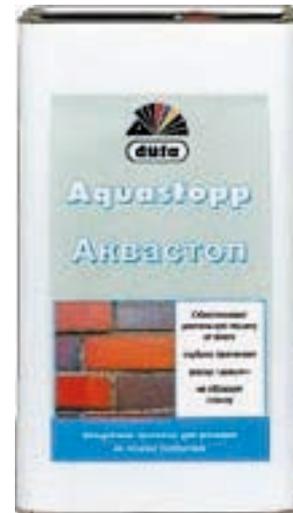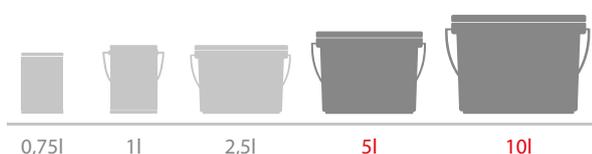


AQUASTOPP

Бесцветная пропитка
для наружных работ

- Обладает отличной проникающей способностью
- Препятствует проникновению дождевой воды в поверхность
- Отличные гидрофобные свойства
- Эффективна на влажных строительных материалах
- Не образует пленку и не изменяет цвет основания
- Длительный защитный эффект от биологических повреждений

Бесцветная пропитка на основе силоксана. Обеспечивает длительную защиту от влаги большинству пористых минеральных поверхностей. Предотвращает появление высолов, повышает стойкость к загрязнениям. Глубоко проникает в поры материала, не создавая поверхностной пленки, препятствует развитию грибков и микроорганизмов. Придает водоотталкивающие свойства минеральным основаниям, не меняя их внешний вид. Идеальна для защиты исторических памятников и архитектурного декора.

Расход..... до 4 м²/л
 Плотность..... 0.80г / 1см³
 Разбавитель..... Уайт-спирит
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 12 до 18 часов
 Полное высыхание..... 24 часа

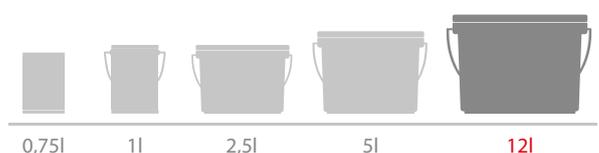



SUPER COLOR

Краска дисперсионная
для компьютерной колеровки

- Высокая степень укрывистости
- Способствует визуальному выравниванию поверхности
- Высокая производительность и экономичность на м²
- Легко наносится

Благодаря хорошим малярным свойствам краска является идеальным, качественным и экономичным покрытием, особенно для больших строительных объектов, так как оптимально поддается нанесению и исправлению. Готова к применению после колеровки по системе dufa Mix, базу 1 можно применять в белом виде.

Расход..... до 10 м²/л
 Плотность..... 1.50 г / 1см³
 Мокрое истирание..... Класс 3
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа



LATEX COLOR

Краска латексная
для компьютерной колеровки

- Стойкая к механическим нагрузкам
- Прекрасная влагостойкость
- Сохраняет текстуру на фактурных покрытиях
- Максимальное удобство в применении

Высокоукрывистая латексная краска для компьютерной колеровки, применяется для внутренних работ. Образует влагостойкие, матовые покрытия на стенах и потолках. Применяется для окраски штукатурки, бетона, каменной кладки, обоев «Рауфазер», идеальна для стеклообоев. Подлежит компьютерной колеровке.

Расход..... до 10 м²/л
 Плотность..... 1.50 г / 1см³
 Мокрое истирание..... Класс 3
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа



SUPERWEISS

Ослепительно белая
акриловая краска
для внутренних работ

Расход до 12 м²/л
 Плотность 1.50 г / 1см³
 Мокрое истирание Класс 3
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Колеровка Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
следующего слоя 1 - 2 часа
 Полное высыхание 24 часа



BASE 1



- Повышенная степень белизны и укрывистости
- Способствует визуальному выравниванию поверхности
- Высокая производительность и экономичность
- Легко наносится
- Без запаха

Краска высокого класса для получения качественных глубоко-матовых покрытий на потолках и стенах. Нанесение без брызг и потеков. Минимальное количество слоев и меньшие требования к подготовке поверхности. Рекомендуется для всех типов помещений, в том числе при отделке жилых помещений, на промышленных и гражданских объектах, в детских садах, школах и медицинских учреждениях.



- Моющаяся
- Стойкая к механическим нагрузкам
- Прекрасная влагостойкость
- Идеальна для стеклообоев
- Максимальное удобство в применении
- Высокоукрывистая
- Без растворителей

Высокоукрывистая влагостойкая латексная краска с высокой стойкостью к износу. Благодаря тонкой текстуре оптимальна для поверхностей с рельефным эффектом, таких как: фактурные и стеклообои, декоративные штукатурки. Высокая гладкость и сопротивляемость истиранию делает покрытие оптимальным выбором для окраски стен и потолков с повышенной нагрузкой на поверхности, включая влажную уборку. Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: прихожие, коридоры, предприятия транспортной инфраструктуры, детские и ваннные комнаты, офисы.

MATTLATEX

Моющаяся латексная краска
для внутренних работ

Расход..... до 12 м²/л
 Плотность..... 1.35 г / 1см³
 Мокрое истирание..... Класс 3
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Колеровка..... Компьютерная,
 ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





- Готовое решение
- Не требует колеровки
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха
- С защитой от каплеобразования

Подобранная по цвету дисперсионная краска для внутренних работ. Подходит для первичной окраски и ремонтных работ. Предназначена для нанесения на структурные обои и бумажные обои с древесной стружкой, бумажные обои, гипсокартон, старую дисперсионную краску и штукатурку, старую дисперсионную краску и штукатурку на основе синтетических смол, а также на каменную кладку и бетон.

TREND FARBE

Готовая к применению колерованная дисперсионная краска для внутренних работ

Расход до 10 м²/л
 Плотность 1.50 г / 1см³
 Мокрое истирание..... Класс 3
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет 9 оттенков
 Время до нанесения следующего слоя..... 1 - 2 часа
 Полное высыхание..... 24 часа



помело



персиковый



ванильное небо



черничный коктейль



фламинго



аквамарин



морская волна



мята



кремовый бисквит



NEW!

- Создает износостойкое покрытие
- Краска для защиты от плесени в условиях повышенной влажности
- Содержит комплекс биологически активных веществ: фунгицидных, биоцидных и альгицидных
- Способствует поддержанию гигиены оснований и воздуха

Влагостойкая дисперсионная краска для внутренних работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. Особенно рекомендуем для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью (душевые и ванны комнаты, раздевалки кухни).

SCHIMMEL-SCHUTZ

Водно-дисперсионная краска для влажных помещений

Расход.....	до 10 м ² /л
Плотность.....	1.60 г / 1см ³
Мокрое истирание.....	Класс 2
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





- Идеальна для гипсокартона
- Не требует грунтовки на гипсокартоне и минеральных поверхностях
- Высокая степень укрывистости
- Уникальное сцепление с поверхностью за счет жидкого стекла
- Высокоукрывистая

Для окраски стен и потолков внутри помещений: гостиные, спальни, детские комнаты, кухни, коридоры, офисы, детские и медицинские учреждения. Применяется для окраски гипсокартона без предварительного грунтования, а также на все минеральные основания: штукатурка цементная и известково-песчаная, кирпичная кладка, для перекрашивания старых и способных нести нагрузку оснований в том числе покрытых силикатными красками. Применяется без предварительного грунтования на гипсокартон. Силикатное связующее обеспечивает сверхбыструю фиксацию с поверхностью, без потери прочности.

GIPSOKARTON-FARBE

Водно-дисперсионная краска для внутренних работ

Расход.....	до 10 м ² /л
Плотность.....	1.30 г / 1см ³
Мокрое истирание.....	Класс 3
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная
Время до нанесения следующего слоя.....	от 1 - 2 часов
Полное высыхание.....	24 часа





- Образует покрытия с эффектом «металлик»
- Износостойкая
- Способная к диффузии
- Легко наносится
- Экологически безопасна
- Оптимальна для структурных оснований

Дисперсионная краска с эффектом «Металлик» применяется в различных декоративных техниках на текстурных покрытиях, таких как: стекло и виниловые обои, идеальное дополнение для декоративных штукатурок серии Effect design. Высококачественное связующие позволяет получать покрытие с высокой эксплуатационной нагрузкой в таких помещениях как кухня, коридоры, общественные учреждения, театры, развлекательные комплексы, рестораны.


METALLICA

Краска дисперсионная
с металлическим эффектом

Расход..... до 10 м²/л
 Плотность..... 1.0 г / 1см³
 Мокрое истирание..... Класс 1
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Серебристый
 Колеровка..... Компьютерная,
 в 29 оттенка

Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа



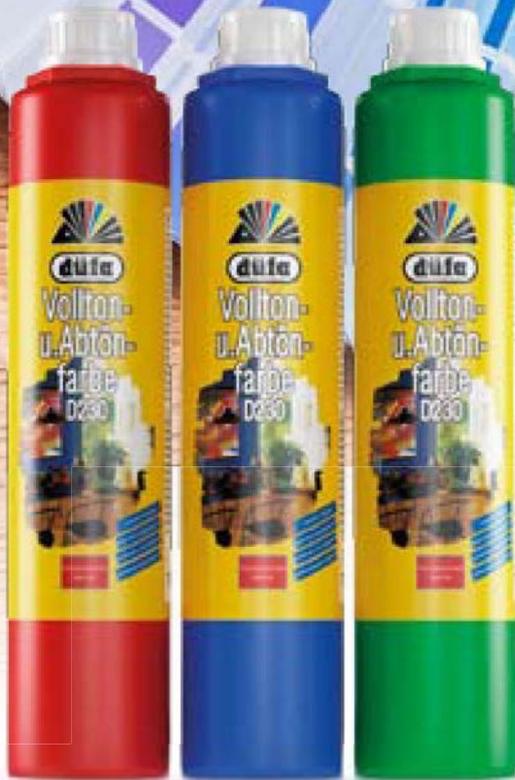

VOLTON-ÜND ABTONFARBE

Краситель

- Высококачественный, светостойкий
- Высокая укрывистость
- Стойкий к действию извести
- Отличная красящая способность
- Способен к диффузии

Стойкий к истиранию краситель с высокой укрывистостью, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Возможно применение колера в концентрированном виде.

Расход..... до 6 м²/л
 Плотность..... 1.30 г / 1см³
 Мокрое истирание Класс 2
 Разбавитель..... Вода
 Фасовка 750 мл
 Степень глянца Глубоко-матовый
 Цвет 29 оттенков
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 4 часа
 Полное высыхание..... 24 часа



Краситель с обозначением звездочки* можно использовать при наружных работах только в концентрированном виде. Возможные отклонения в цвете обусловлены особенностями типографической печати.



FASSADEN- FARBE 90

Дисперсионная фасадная
атмосферостойкая краска

- Высокоукрывистая
- Щелочестойкая
- Обладает стойкостью к агрессивной среде в условиях промышленных городов
- С легким заполняющим эффектом
- Прекрасная паропроницаемость и водостойкость

Фасадная матовая акрил-латексная краска, предназначена для создания погодостойких фасадных покрытий. Подходит для большинства поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, и т.п.). Предназначена для защиты от атмосферных воздействий, создания выразительной архитектурной формы, а также для любых внутренних работ в условиях повышенной влажности.

Расход.....	до 10 м ² /л
Плотность.....	1.60 г / 1см ³
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe
Время до нанесения следующего слоя.....	от 1 - 2 часов
Полное высыхание.....	24 часа





REIBERPUTZ 15

Штукатурка декоративная для наружных и внутренних работ

- Пригодна для систем теплоизоляции
- Для декоративной отделки фасадов и внутренних стен
- Ударопрочная, влагостойкая с отличной адгезией
- Образует структуру «короед»
- Обладает хорошей паропроницаемостью
- Стойкая к механическим нагрузкам
- Армирована волокнами, трещиностойкая

Расход	2.1 - 2.5 кг/м ²
Плотность	1.80 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Шпатель, кельма
Колеровка	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe Белый
Цвет	Белый
Размер зерна	1.2 - 1.8 мм
Время образования пленки	1 час
Полное высыхание	2 - 3 дня



REIBERPUTZ 25

Штукатурка декоративная для наружных и внутренних работ

- Пригодна для систем теплоизоляции
- Для декоративной отделки фасадов и внутренних стен
- Ударопрочная, влагостойкая с отличной адгезией
- Образует структуру «короед»
- Обладает хорошей паропроницаемостью
- Стойкая к механическим нагрузкам
- Армирована волокнами, трещиностойкая

Расход	2.1 - 2.5 кг/м ²
Плотность	1.80 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Шпатель, кельма
Колеровка	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe Белый
Цвет	Белый
Размер зерна	2.2 - 2.8 мм
Время образования пленки	1 час
Полное высыхание	2 - 3 дня







- Многообразно структурируемая
- Легко наносится, не требует большого опыта
- Способная к диффузии
- Стойкая к механическим нагрузкам
- Легко моделируется
- Маскирует дефекты

Синтетическая штукатурка для декоративного оформления стен и потолков внутри помещений. Дает широкие возможности структурирования различных дизайнов поверхности, маскирует при этом небольшие трещины в основании. Можно использовать как стандартный малярный инструмент, так и различные подручные средства.

MODELLIER-PUTZ

Декоративная структурная штукатурка для внутренних работ

Расход	2.1 - 2.4 кг / м ²
Плотность	1.80 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Валик, щетка, кельма, шпатель
Колеровка	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe
Цвет	Белый
Время образования пленки	1 час
Полное высыхание	2 - 3 дня





AQUA-HOCHGLANZLACK

Глянцевая эмаль на водной основе

- Износостойкая, прочная
- Хорошо наносится, эластичная
- Способная к диффузии
- Быстро сохнет
- Для внутренних и наружных работ
- Европейский стандарт экологии

Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового связующего. Идеально подходит для работ по дереву, (загрунтованным: цинку, железу, стали, твердому ПВХ), штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для ремонтных окрасок старых лакокрасочных покрытий. Цветные тона допускаются для окраски батарей водяного отопления.

Расход до 12 м²/л
 Плотность 1.30 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Колеровка Компьютерная
 Время до нанесения
 следующего слоя 3 часа
 Полное высыхание 12 часов



AQUA-SEIDENMATTLACK

Полуматовая эмаль на водной основе

- Износостойкая, прочная
- Хорошо наносится, эластичная
- Способная к диффузии
- Для внутренних и наружных работ
- Быстро сохнет
- Европейский стандарт экологии

Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового связующего. Идеально подходит для работ по дереву, (загрунтованным: цинку, железу, стали, твердому ПВХ), штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для ремонтных окрасок старых лакокрасочных покрытий. Цветные тона допускаются для окраски батарей водяного отопления.

Расход до 12 м²/л
 Плотность 1.30 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Колеровка Компьютерная
 Время до нанесения
 следующего слоя 3 часа
 Полное высыхание 12 часов





- Износостойкий
- Быстро сохнет
- Светостойкий
- Легко наносится
- Практически без запаха
- Европейский стандарт экологии

Однокомпонентный паркетный лак для защитно-декоративного покрытия паркета и деревянного пола с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей, вагонки. Стойкий к истиранию, разбавляется водой, для внутренних работ.

AQUA-PARKETTLACK

Однокомпонентный
паркетный лак
на водной основе

Расход до 11 м²/л
 Плотность 1.0 г / 1см³
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 4 часа
 Полное высыхание..... 12 - 14 часов








AQUA-HEIZKÖRPERLACK

Эмаль для отопительных приборов на водной основе

- Термостойкая
- Устойчивость к пожелтению до 120 C
- Быстро сохнет
- Хорошо наносится, эластичная
- Европейский стандарт экологии

Готовая к использованию эмаль на основе 100% акрилового связующего для окраски батарей системы водяного отопления. Повышенная стойкость белого цвета.

Расход до 13 м²/л
 Плотность 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Время до нанесения следующего слоя..... 3 - 4 часа
 Полное высыхание..... 10 часов

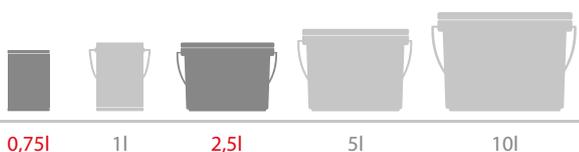


AQUA-FENSTERLACK

Эмаль для окон на водной основе

- Легко наносится, хорошо поддается обработке
- Обладает стойкостью к бытовым чистящим средствам
- Экологически безвредна
- Блочная прочность
- Для внутренних и наружных работ
- Быстро сохнет
- Европейский стандарт экологии

Специальная эмаль для окраски любых деревянных конструкций: окон, дверей, складывающихся элементов и других деревянных поверхностей. Образует влагорегулирующее, глянцевое покрытие с высокими водоотталкивающими свойствами, обладающая блочной прочностью, т.е. после высыхания створки не слипаются. Создает очень красивую, гладкую пленку.

Расход до 13 м²/л
 Плотность 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Время до нанесения следующего слоя..... 3 - 4 часа
 Полное высыхание..... 10 часов

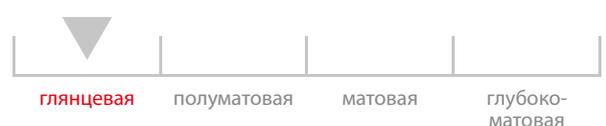



- Стойкий к истиранию
- Высокая эластичность
- Превосходная растекаемость
- Равномерная степень глянца
- Для внутренних и наружных работ
- Готовые цвета

Однокомпонентный лак для покрытия паркета, дощатого пола, деревянной обшивки стен и потолка, мебели из дерева. Стойкий к истиранию, ударопрочный, быстро сохнет, хорошо растекается.

PARKETTLACK

Однокомпонентный
усиленный полиуретаном
паркетный лак на алкидной основе

Расход до 12 м²/л
 Плотность 1.0 г / 1 см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет 5 оттенков
 Время до нанесения
 следующего слоя..... от 2 до 12 часов
 Полное высыхание..... 24 часа



тик



бесцветный



сосна



дуб светлый



дуб



YACHTLACK

Высококачественный
яхтный лак

- Для внутренних и наружных работ
- Стойкий к царапинам
- Стойкий к морской и соленой воде
- Очень экономный в расходе
- Эластичная, но твердая пленка
- Быстро сохнет

Высококачественный, высокоглянцевый лак для создания бесцветных, погодостойких покрытий на внутреннем интерьере деревянных яхт и лодок, на мебели, дверях, и вагонке. Отличная водостойкость и светостойкость, температуростойкость до +80°C.

Расход до 10 м²/л
 Плотность 1.0 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdüner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Полное высыхание..... 10 часов





MALERVORLACK

Грунтовочная эмаль

- Хорошие заполняющие и укрывающие свойства
- По ранее окрашенным поверхностям
- Тиксотропная
- Матовая
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется
- Для внутренних и наружных работ
- Эффект «жидкой шпатлевки»

Тиксотропная эмаль на базе алкидных смол. Обладает хорошей заполняющей и укрывающей способностью, легко шлифуется, быстро сохнет. Образует высококачественные, матовые грунтовые покрытия по дереву, загрунтованному металлу и нейтральной кирпичной кладке.

Расход до 13 м²/л
 Плотность 1.50 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 10 часов
 Полное высыхание..... 12 часов



SEIDENMATTLACK

Полуматовая алкидная эмаль

- Стойкая к механическим нагрузкам
- Хорошо растекается, высокая укрывистость
- Превосходные технологические свойства
- Без ароматических углеводородов
- Почти без запаха, быстро сохнет
- Для внутренних и наружных работ

Универсальная эмаль на основе синтетической смолы для полуматовых покрытий внутри и снаружи. Применяется на загрунтованных деревянных и металлических поверхностях, минеральных основаниях, отопительных приборах, обработанных цинковых поверхностях и жестком ПВХ.

Расход до 13 м²/л
 Плотность 1.35 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 12 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





HEIZKÖRPERLACK

Эмаль для отопительных приборов

- Эмаль для внутренних работ для отопительных приборов
- Высокая жаростойкость
- Не желтеет
- Высокая укрывистость и прочность
- Термостойкость до +120 C

Специальная эмаль на базе синтетических смол для покрытия отопительных приборов. Образует прочные покрытия на стальных и чугунных отопительных приборах, на отопительных приборах с порошковым покрытием, а также на трубопроводах водяного и парового отопления.

Расход до 14 м²/л
 Плотность 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Время до нанесения следующего слоя..... 24 часа
 Полное высыхание 24 часа



HOCHGLANZLACK

Глянцевая алкидная эмаль

- Технология High Solid - высыхает толстой пленкой
- Погодостойкая
- Равномерный качественный глянец
- Без ароматических углеводородов
- Превосходные технологические свойства
- Стойкая к механическим нагрузкам
- Хорошо растекается, высокая укрывистость

Алкидная эмаль без ароматических углеводородов на основе синтетической смолы для глянцевых покрытий внутри и снаружи. Применяется на загрунтованных деревянных и металлических поверхностях, минеральных основаниях, отопительных приборах, обработанных цинковых поверхностях и жестком ПВХ.

Расход до 14 м²/л
 Плотность 1.40 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Время до нанесения следующего слоя..... 12 часов
 Полное высыхание 24 часа





FENSTERLACK

Эмаль для окон

- Высокая степень белизны
- Стойкость к потекам на вертикальных поверхностях
- Регулирует влажность
- Способная к диффузии
- Быстро сохнет
- Без ароматических углеводородов
- Для внутренних и наружных работ

Тиксотропная эмаль с универсальным назначением - грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие в одном. Образует влагорегулирующие, погодостойкое, эластичное покрытие. Обладает высокой степенью белизны. Благодаря ранней блочной прочности, створки окон не склеиваются.

Расходдо 14 м²/л
 Плотность1.30 г / 1см³
 РазбавительNitro-Universal Verdünner
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 ЦветБелый
 Время до нанесения
 следующего слоя.....24 часа
 Полное высыхание.....24 часа



SCHWIMMBECKENFARBE

Эмаль для бассейнов

- Устойчива к озонированной и хлорированной воде
- Устойчива к чистящим средствам для бассейна
- Водостойкая и эластичная.
- Экономный расход
- Экологически безвредна

Жидкое полимерное покрытие на хлоркаучуковой основе для минеральных оснований. Идеально подходит для бассейнов и декоративных прудов из бетона. Отличная адгезия на бетоне и стали.

Расходдо 10 м²/л
 Плотность1.30 г / 1см³
 РазбавительNitro Universal-Verdünner
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 Цвет2 оттенка
 Время до нанесения
 следующего слоя.....6 часов
 Полное высыхание.....12 часов





KUNSTSCHMIEDE- LACK

Матовый
кузнечный лак

- Защищает от коррозии
- Быстро сохнет
- Жаростойкость до +140°C
- Отличная укрывистость

Для декоративных, античных и погодостойких покрытий по деревянным и железным поверхностям. Особенно пригоден для кованого железа, стеллажей из стальных труб, для ворот, решеток, фонарей.

Расход до 5 м²/л
 Плотность 1.0 г / 1см³
 Разбавитель Nitro Universal Verdüner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Черный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 6 часов
 Полное высыхание..... 12 часов





SILBER

Эмаль жаростойкая серебристая для декоративных покрытий

- Защищает от коррозии
- Защищает от погодных влияний
- Жаростойкость до 500°C
- Отличная укрывистость
- Для внутренних и наружных работ

Превосходная эмаль на силикновой основе с универсальной областью применения для защиты металлических, деревянных и многих пластмассовых поверхностей от погодных влияний, а также жаростойкое покрытие для печей, отопительных и выхлопных устройств, обгорает без дыма и запаха.

Расход до 5 м²/л
 Плотность 1.0 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть
 Цвет Серебристый



GOLD

Золотистая эмаль для эффективных покрытий

- Эффектное золотистое покрытие
- Металлический блеск
- Быстро сохнет
- Легко наносится
- Для внутренних работ

Превосходная эмаль, применяется на металлических, деревянных, пластмассовых, керамических, стеклянных поверхностях, например, рамах для картин, декоративных планках, плитах для потолков, украшениях для дома, рождественских украшениях, декорациях, на выставках и в витринах, для ремонта.

Расход до 5 м²/л
 Плотность 1.14 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть
 Цвет Золотистый





SCHWARZER PETER

Битумная термоэмаль

- Глубокий черный цвет
- Для внутренних и наружных работ
- Стойкая к старению
- Термостойкая до 140°C
- Отличная укрывистость
- Высокоглянцевая

Черная эмаль с хорошей укрывистостью для покрытия орнаментных решеток, жести, железа и твердого ПВХ. Пригодна также в качестве изолирующего покрытия на штукатурку и бетон. На отопительном оборудовании является жаростойким покрытием. Рекомендуется для окраски печей и труб.

Расход до 6 м²/л
 Плотность 0,90 г/1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть
 Цвет Черный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 16 - 24 часа
 Полное высыхание..... 24 часа



ZINK HAFTFARBE

Специальный грунт и краска по цинку

- Антикоррозийная
- Превосходная адгезия
- Хорошо растекается
- Быстро сохнет
- Для внутренних и наружных работ

Шелковисто-матовый грунт и финишное покрытие в одной банке, с высокой кроющей способностью и хорошим сцеплением с основанием. Для всех строительных элементов из цинка (оцинковка), алюминия, цветных металлов, железа и высококоррозионной стали, например ворота, двери, дверные коробки, фасадные элементы, перила, оконные элементы.

Расход до 6 м²/л
 Плотность 1,30 г/1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть
 Цвет 3 оттенка
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 16 - 24 часа
 Полное высыхание..... 24 часа






BETOPLAST

Полимерная эмаль

- Ударопрочная и погодостойкая
- Стойкость к химикатам
- Отличная адгезия и эластичность
- Температурная стойкость до 50°C
- Для внутренних и наружных работ

Покрытие для пола, содержащее ароматические углеводороды, для покрытия, пропитки, изоляции и защиты бетона, цемента в соединении с подходящими грунтовками, также можно наносить на металл. Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие для стен, подвальных полов, террас, балконов и складских помещений.

Расходдо 12 м²/л
 Плотность1.10 г / 1см³
 РазбавительSpezial Verdünner
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 Цвет4 оттенка
 Время до нанесения следующего слоя.....6 часов
 Полное высыхание.....24 часа

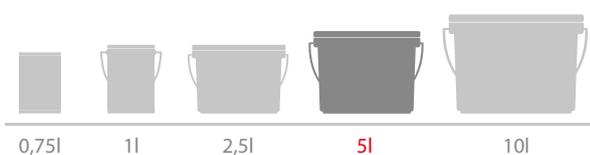


SPEZIAL-VERDÜNNER

Специальный разбавитель для разбавления эмали Betoplast

Предназначен для разбавления полимерной эмали «Бетопласт». Применяется при грунтовании бетонных полов. Spezial-Verdünner разбавляется с эмалью «Бетопласт» в соотношении 1:1. Обеспечивает превосходную впитываемость, не разрушает полимерную основу эмали.

Плотность..... 0.85г / 1см³
 Цвет Бесцветный

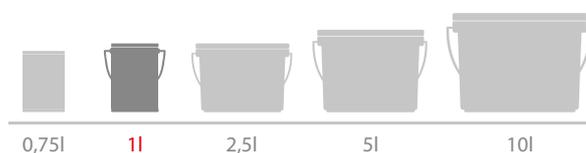




KUNSTSTOFF FLÜSSIG

Эмаль «жидкий пластик»

- Стойкая к истиранию и погодостойкая
- Отличная адгезия
- Эластичная и ударопрочная
- Стойкая к различным чистящим средствам и химикатам
- Для внутренних и наружных работ

Защитное покрытие для объектов с нормальной нагрузкой в частных и жилых помещениях. Применяется для покрытия бетона, стяжки, оснований на цементном связующем, железа, стали, твердых ПВХ, пластмасс и дерева внутри и снаружи помещений. Пригодна для подвальных помещений, душевых/умывальных комнат, крытых террасах, балконах.

Расход до 12 м²/л
 Плотность 1.20 г / 1см³
 Разбавитель Nitro-Universal Verdünner
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет 7 оттенков
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 5 часов
 Полное высыхание..... 24 часа

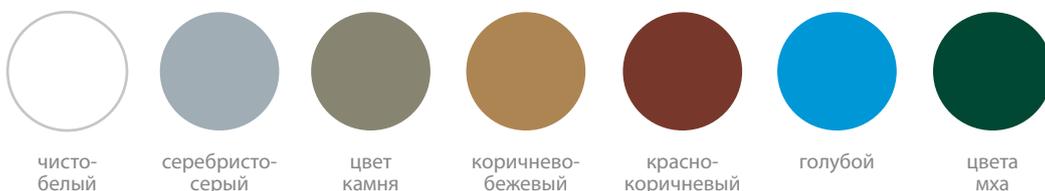




WOOD BASE

Защитная грунтовочная пропитка для деревянных поверхностей на основе органического растворителя

- Бицидный грунт в системе Wood Base
- Глубокое проникновение в структуру древесины
- Высокая адгезия и влагостойкость
- Образует водоотталкивающее покрытие
- Легко наносится
- Препятствует грибковым заражениям и появлению гнили

Защитная грунтовочная пропитка для деревянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Для грунтования большинства поверхностей. Антисептик для древесины содержит бицидные активные вещества, служащие защитой от вредителей.

Расход до 10 м²/л
 Плотность 0.90 г / 1см³
 Инструмент Кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя 12 часов
 Полное высыхание 24 часа

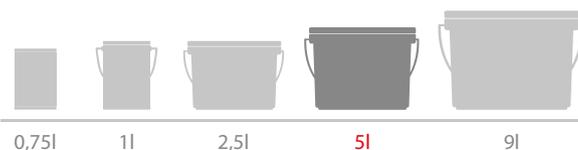



WOOD PROTECT

Высокоэффективная декоративная пропитка для защиты древесины


- Тиксотропия
- Сохраняет естественную текстуру древесины
- Образует благородное матовое покрытие
- Долговременный защитный эффект

Декоративное, погодостойкая и грязеотталкивающая высокоэффективная пропитка для дерева с повышенной сопротивляемостью на акрилово-алкидной основе. Покрытие в тонах благородных древесин, подходит для всех деревянных конструкций, например, деревянные дома, фронтоны, заборы, беседки, вагонка и т.д.



Расход	до 10 м ² /л
Плотность	0.90г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	8 оттенков
Колеровка	Компьютерная в 45 оттенков

Время до нанесения
следующего слоя 12 часов
Полное высыхание 24 часа

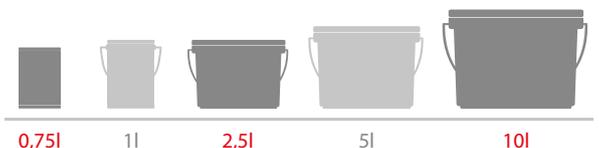





DÜFATEX AQUA

Экологическая пропитка для дерева на водной основе

- Водоразбавляемая, лессирующая пропитка
- Обеспечивает защиту от УФ-излучения
- Быстро сохнет
- Имеет приятный запах, экологически безвредна
- Для внутренних и наружных работ
- Европейский стандарт экологии

Декоративное, деревозащитное покрытие в тонах благородных пород дерева, подходит для всех деревянных конструкций, например, деревянные дома, фронтоны, заборы, беседки, вагонка, детские игрушки и т.д. Безопасна для людей, растений и животных.

Расходдо 12 м²/л
 Плотность1.0 г / 1см³
 Разбавитель.....Вода
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 Цвет6 оттенков
 Колеровка.....Компьютерная в 45 оттенков
 Время до нанесения следующего слоя.....от 1 - 2 часов
 Полное высыхание.....24 часа






SCHIMMELSTOPP

Антиплесень (концентрат),
добавка для дисперсионных красок
и синтетических штукатурок

- Обеспечивает надежное и длительное защитное действие
- Препятствует возникновению водорослей, плесени и грибка
- Для внутренних и наружных работ

Концентрат применяется в качестве фунгицидной добавки к водоразбавляемым дисперсионным, фасадным краскам и синтетическим штукатуркам.

Расход 250 - 500 мл / 12,5 л
Плотность 1,0 г / 1см³
Цвет Бесцветный

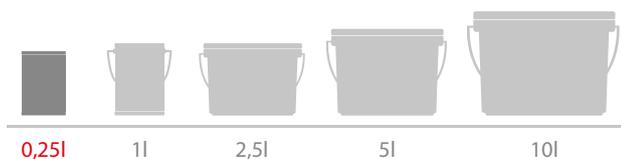


SCHIMMEL-ENTFERNER

Средство для удаления плесени,
грибков и мхов

- Уничтожает любую плесень в доме, сауне и бассейне
- Простое в применение
- Действует очень быстро
- Оказывает мощное дезинфицирующее действие
- Для внутренних и наружных работ

Гипохлорный раствор для предварительной обработки поверхностей, пораженных плесенью и грибом. Удаляет плесень и водоросли на плитке, нормальных и эластичных швах, на стенах.

Плотность 1,1 г / 1см³
Цвет Бесцветный
Полное высыхание 24 часа

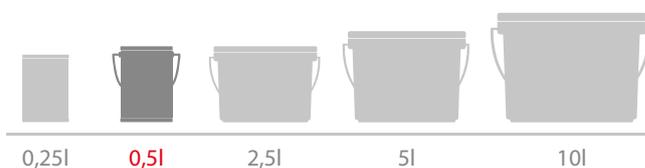




NITRO-UNIVERSAL VEDÜNNER

Универсальный нитроразбавитель

- Для разбавления нитроэмалей, нитрокрасок, нитролаков, двухкомпонентных лкм
- Чистит кисти, валики и оборудование
- Удаляет пятна краски и жира
- Расворяет универсальный клей и его остатки
- Склеивает полистирол и органическое стекло
- Не образует матового налета на лаковой пленке

Предназначен для разбавления нитролаков и лаков, изготовленных на базе синтетических смол, комбинированного и хлорированного каучука, двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также в качестве очистительного средства.

Плотность..... 0.85 г / 1см³
Цвет..... Бесцветный

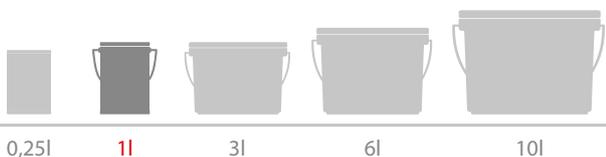

ABBEIZER

Средство для удаления лакокрасочных покрытий

- Тиксотропный, наносится толстым слоем, без потёков
- Быстро действует, удаляет многослойные покрытия до 3-4 слоев лакокрасочного покрытия
- Растворяет органические вещества
- Эффективное удаление старых красок, лаков

Пастообразное, непрозрачное, способное к водному эмульгированию средство. Благодаря высокой тиксотропности легко наносится на вертикальные поверхности, не стекая с них. Также толстые наслоения и нанесенные в несколько слоев краски и лаки удаляется за один рабочий процесс, благодаря активной формуле. Пригоден для очистки инструментов.

Расход 300 - 400 г / м²
Плотность..... 1.30 г / 1см³
Цвет..... Молочной-прозрачный





GIGANT UNIVERSAL KLEBER

Клей универсальный

- Для плитки и мозаики
- Для рулонных напольных покрытий
- Универсальный
- Очень хорошие склеивающие свойства
- Без запаха
- Не содержит растворитель
- Легкий в применении

Готовый к применению, универсальный клей для приклеивания напольных покрытий, таких как ПВХ-покрытия, ковролин, материалов для отделки стен, керамическая плитка, термообои, пробковые панели, а также для потолочных отделочных материалов, пенополистирольных плит, на впитывающие, внутренние основания.

Расход 0.35 - 1.4 кг/м²
 Плотность 1.40 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Кисть, зубчатый шпатель
 Цвет Бежевый



GLASGEWEBE- KLEBER

Дисперсионный клей для обоев

- Очень хорошие склеивающие свойства
- Без запаха
- Не содержит растворитель
- Легкое применение

Готовый к применению водно-дисперсионный клей с высокой клеящей способностью, для приклеивания всех видов стеклообоев, а также виниловых, фото и текстильных обоев на стены и потолки. Обеспечивает идеальную подгонку стыков, отсутствие отслоений и пятен. Наносить не разбавляя. Не содержит растворитель.

Расход 300 - 500 г/м²
 Плотность 1.10 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть
 Цвет Белый
 Полное высыхание..... 6 часов





BORDÜREN- KLEBER

Клей для бордюров

- Универсальный
- Очень хорошие склеивающие свойства
- Без запаха
- Не содержит растворитель
- Легкий в применении
- После высыхания прозрачный

Готовый к применению клей для окантовки любого вида обоев или настенных обшивок/обшивок бордюрами. Отличается высокой склеивающей прочностью, удобный в использовании. Клеит бумагу, ткань и винил.

Расходдо 23 м²/кг
 Плотность 1.10 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть
 Цвет Бесцветный
 Полное высыхание..... 12 часов



STYROPOR- KLEBER

Клей для панелей из пенопласта

- Водно-дисперсионный
- Очень хорошие склеивающие свойства
- Без запаха
- Не содержит растворитель
- Легкий в применении
- Экологически безопасный

Готовый к применению, дисперсионный клей на базе синтетических смол. Предназначен для наклеивания потолочных облицовочных плит из пенопласта внутри помещений, например, плит из материала «Стиропор».

Расходдо 300 г/м²
 Плотность 1.60 г / 1см³
 Разбавитель Вода
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Белый
 Полное высыхание..... 12 часов







PROFI- SPACHTEL

Готовая к применению
финишная шпатлевка

- Готовая к использованию
- Быстросохнущая
- Без запаха
- Высокая адгезия и свойства покрытия
- Позволяет получить идеальную гладкую поверхность
- Устойчива механическим воздействиям

Акриловая шпаклевка для шпаклевания и финишного выравнивания поверхностей внутри помещений. Позволяет получить идеальную гладкую белую поверх-

Расход 1.6 м²/кг
Инструмент..... Шпатель
Цвет..... Белый
Время до нанесения
следующего слоя..... 4 - 6 часов
Полное высыхание..... 12 часов



SCHNELL- SPACHTELL

Готовая к применению
быстрая шпатлевка

- Для внутренних и наружных работ
- Отлично заполняет
- Не образует трещин
- Быстро сохнет
- Замедляет образование ржавчины

Для шпатлевочных работ по загрунтованному дереву, штукатурке, бетону и загрунтованному железу. Применяется в качестве заполняющей шпатлевки.

Расход 1.4 м²/кг
Инструмент..... Шпатель
Цвет..... Белый
Полное высыхание..... 1 - 2 часа







RETAIL

Яркие, качественные, экологически безопасные лакокрасочные материалы düfa Retail, производятся в России, соблюдая при этом все требования европейских стандартов. Сырье для düfa Retail поступает из Бельгии, Чехии, Турции, Австрии и других стран Европы.

Особенно важно отметить, что линейка düfa Retail является первой из всех красок на Российском рынке, которая несет в себе постоянный социальный аспект. Согласно условиям акции «Яркая жизнь для каждого», часть средств будет направлена на благоустройство и ремонт детских домов в России. Об этом говорит покупателям значок на каждой банке. Это наша общая забота о тех, кто нуждается в помощи.





GRUND LF

Грунт акриловый
глубокопроникающий

- Экономичный расход
- Легко наносится

Высококачественная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ. Предназначена для упрочнения, выравнивание впитывающей способности, повышение адгезионных свойств обрабатываемой поверхности. Не препятствует паропроницаемости, способствует укреплению поверхности. Устойчив к появлению бактерий, грибка и плесени, не содержит летучих токсичных частиц.

Расход	до 10 м ² / л
Плотность	1.57 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Бесцветный



5l



10l



EUROLATEX 3

Латексная водно-дисперсионная
интерьерная краска

QUICK & COMFORT
БЫСТРО И УДОБНО

- Высокая укрывистость
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход
- Для влажной уборки

Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты.

Образует гладкое, ровное глубокоматовое покрытие с высокой степенью прочности. Допускает влажную уборку. Подходит для многократного ремонтного перекрашивания. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

Расход..... до 10 м²/л
 Плотность..... 1.55 г / 1см³
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Колеровка..... Ручная красителем
 Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
 следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





EUROLATEX 7

Латексная водно-дисперсионная
интерьерная краска

Eurolatex 7

ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

МАТОВАЯ

- Высокая укрывистость
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход
- Моющаяся

10L

QUICK & COMFORT
БЫСТРО И УДОБНО

- Высокая укрывистость
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход
- Моющаяся


Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тисненых, рельефных обоев и стеклообоев.

Образует гладкое, ровное матовое покрытие с высокой степенью прочности.

Краска является стойкой к мытью с применением бытовых моющих средств. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

Расход..... до 10 м²/л
Плотность..... 1.57 г / 1см³
Разбавитель..... Вода
Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
Цвет..... Белый
Колеровка..... Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения
следующего слоя..... от 1 - 2 часов
Полное высыхание..... 24 часа

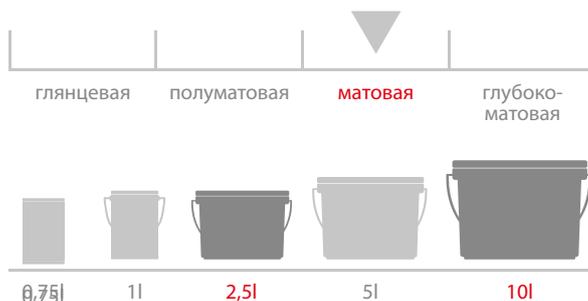

BASE 1





SOLID & DURABLE
ПРОЧНОЕ ДОЛГОВЕЧНОЕ
КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

- Высокопрочная
- Высокая укрывистость
- Экономичный расход
- Комфортное нанесение

Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, кухни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тисненых, рельефных обоев и стеклообоев.

Образует прочное влагостойкое покрытие, выдерживающее влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Обладает эластичностью, высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Допускается многократное ремонтное перекрашивание без удаления предыдущего слоя.

Используется для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

INNENLATEX

Латексная моющаяся
водно-дисперсионная
интерьерная краска

Расход.....	до 10 м ² /л
Плотность.....	1.60 г / 1см ³
Мокрое истирание.....	Класс 3
Разбавитель.....	Вода
Инструмент.....	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Белый
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения следующего слоя.....	от 1 - 2 часов
Полное высыхание.....	24 часа





ULTRAWEISS

Ослепительно белая акриловая воднодисперсионная интерьерная краска

EVER WHITE
НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ

- Высокая степень белизны
- Маскирует мелкие дефекты
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход

Предназначена для покраски стен и потолков в жилых помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты.

Обладает высокой степенью белизны, высокой укрывистостью и износостойкостью. Образует прочное маскирующее мелкие дефекты поверхности покрытие. Благодаря специальной формуле не подвержена пожелтению. Допускает легкую влажную уборку. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон).

Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

Расход..... до 10 м²/л
 Плотность..... 1.50 г / 1см³
 Мокрое истирание..... Класс 3
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Время до нанесения следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





FASSADENWEISS

Атмосферостойкая фасадная водно-дисперсионная краска

**WATER-REPELLENT
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ**

- Высокопрочная
- Паропроницаемая
- Стойкая к выцветанию
- Защита от УФ лучей

Предназначена для финишной отделки фасадов и защиты от атмосферных воздействий, подходит для фасадов, цоколей, стен снаружи и внутри помещений (из гипса, бетона, цемента, дерева, гипсокартона, кирпича, а так же для окрашенных и оштукатуренных основ).

При нанесении образует гладкое высокоукрывистое, атмосферостойкое покрытие, с хорошим грязе-и водоотталкивающим свойствами. Обеспечивает прочность, паропроницаемость и долговечность финишного покрытия.

Расход..... до 10 м²/л
 Плотность..... 1.60 г / 1см³
 Разбавитель..... Вода
 Инструмент..... Валик, кисть, распылитель
 Цвет..... Белый
 Колеровка..... Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения следующего слоя..... от 1 - 2 часов
 Полное высыхание..... 24 часа





ROLLER PUTZ

Декоративная роллерная штукатурка для наружных и внутренних работ

- Готовая к применению
- Атмосферостойкая
- Образует структуру «короед»

Расход	2.1 - 2.4 кг / м ²
Плотность	1.80 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Шпатель, кельма
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und AbtönfarbeБелый
Цвет	Белый
Размер зерна	2 мм
Время образования пленки.....	1 час
Полное высыхание	2 - 3 дня



STRUKTUR PUTZ

Структурная декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ

- Готовая к применению
- Атмосферостойкая
- Образует структуру «апельсиновая корка»

Расход	2.1 - 2.4 кг / м ²
Плотность	1.80 г / 1см ³
Разбавитель	Вода
Инструмент	Шпатель, кельма
Колеровка.....	Компьютерная, ручная красителем Volton und AbtönfarbeБелый
Цвет	Белый
Размер зерна	1.5 мм
Время образования пленки.....	1 час
Полное высыхание	2 - 3 дня





- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая
- Возможна колеровка
- Скрывает дефекты стен
- Атмосферостойкая

Специально предназначена для окраски газобетонных поверхностей и любых других минеральных поверхностей, а так же гипсокартона. Может использоваться в качестве грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а также для минеральных оснований.

TEXTUR FARBE

Фактурная краска для
наружных и внутренних работ

Расход	от 700 г м ² /кг
Разбавитель	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель, шпатель, кельма
Колеровка	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe
Цвет	Белый
Время образования пленки	1 час
Полное высыхание	24 часа





GLANZ

Алкидная глянцевая эмаль с универсальной областью применения

- Атмосферостойкая
- Износоустойчивая
- Высокая адгезия к основанию
- Стабильный глянец
- Быстро сохнет
- Для внутренних и наружных работ

Алкидная глянцевая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т.д.). Удобна в нанесении, не образует потеков. Образует покрытия со стабильным глянцем, со временем не желтеет. Высохший слой эмали отличается высокой твердостью, износо- и погодостойкостью.

Расход до 10 - 12 м²/л
 Плотность 1.25 г / 1см³
 Разбавитель Уайт-спирит
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 2 - 3 часа
 Полное высыхание..... 24 часа



SEIDENMATT

Алкидная полуматовая эмаль с универсальной областью применения

- Атмосферостойкая
- Стойкая к механическим нагрузкам
- Хорошо укрывает поверхность
- Быстро сохнет
- Экономичная в расходе
- Для внутренних и наружных работ

Алкидная полуматовая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т.д.). Удобна в нанесении, не образует потеков. Образует покрытия со стабильным глянцем, со временем не желтеет. Высохший слой эмали отличается высокой твердостью, износо- и погодостойкостью.

Расход до 10 - 12 м²/л
 Плотность 1.25 г / 1см³
 Разбавитель Уайт-спирит
 Инструмент Валик, кисть, распылитель
 Цвет Бесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя..... 2 - 3 часа
 Полное высыхание..... 24 часа





THERMO

Эмаль для отопительных приборов


- Высокопрочная, термостойкая
- Стойкая к пожелтению
- Высокая укрывистость
- Хорошо растекается, укрывает кромки
- Жаростойкость до +120°C

Эмаль предназначена для окрашивания приборов отопления, а также металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Образует прочные покрытия на стальных и чугунных отопительных приборах, на трубопроводах водяного и парового отопления. Жаростойкость до +120°C.

Расходдо 12 м²/л
 Плотность1.20 г / 1см³
 РазбавительУайт-спирит
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 ЦветБелый
 Время до нанесения
 следующего слоя.....3 - 4 часа
 Полное высыхание.....24 часа



Палитра цветов
эмали düfa Retail
Metall

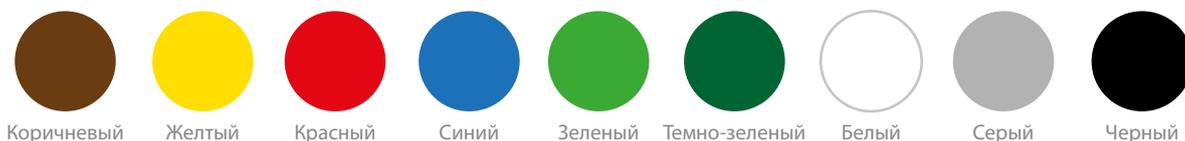

METALL

Эмаль по ржавчине «Система 3-в-1»

- Нанесение прямо на ржавчину
- Идеальная защита от коррозии металла
- Высокая адгезия к основанию
- Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль
- Быстро сохнет

Предназначена для окраски крупногабаритных металлических и стальных конструкций (мосты, склады, цеха, гаражи, опоры линий электропередачи), изделий сложных конфигураций (трубы, кованая мебель, оконные решетки, декоративные оградки), сельскохозяйственной техники и деталей машин. Эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий.

Расходдо 12 м²/л
 Плотность1.32 г / 1см³
 РазбавительСольвент
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 Цвет9 оттенков
 Время до нанесения
 следующего слоя.....2 - 3 часа
 Полное высыхание.....24 часа





PARKETT

Алкидно-уретановый паркетный лак

- Стойкий к истиранию
- Превосходная растекаемость
- Равномерная степень глянца
- Стойкий к действию воды и бытовым моющим средствам
- Идеально для паркетных и деревянных полов

Предназначен для лакировки как новых, так и ранее окрашенных паркетных и деревянных полов. Лак можно использовать для лакировки оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков. При нанесении лак отлично проникает в поры древесины, образует ровное, износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды.

Расходдо 10 - 12 м²/л
 Плотность0.75 г / 1см³
 РазбавительУайт-спирит
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 ЦветБесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя.....2 - 3 часа
 Полное высыхание.....24 часа



YACHT

Яхтный лак

- Водостойкий
- Стойкий к механическим нагрузкам
- Атмосферостойкий
- Быстрое высыхание - менее 4 часов

Лак предназначен для лакировки деревянных деталей речных и морских судов. Лак можно использовать для лакировки оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, паркетных полов и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Лак можно наносить на ранее окрашенные алкидными и алкидно-уретановыми ЛКМ поверхности.

Расходдо 10 - 12 м²/л
 Плотность0.71 г / 1см³
 РазбавительУайт-спирит
 ИнструментВалик, кисть, распылитель
 ЦветБесцветный
 Время до нанесения
 следующего слоя.....2 - 3 часа
 Полное высыхание.....24 часа



ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА БАНКАХ



Охрана окружающей среды является важным аспектом любого современного производства. Поэтому, чтобы потребитель мог принять во внимание экологические свойства продуктов он нуждается в достоверной информации. Знак «Голубой Ангел» гарантирует экологичность наших продуктов. Вы найдете в программе поставок целый ряд высококачественных продуктов, которые прошли испытания в соответствии со строжайшими критериями согласно RAL-UZ 102 и RAL-UZ 12A и которым был присужден знак качества и экологичности «Голубой Ангел». Этот знак присуждается Федеральным ведомством по охране окружающей среды. Испытание продуктов проводится немецким институтом обеспечения качества и сертификации RAL.



Благодаря постоянной разработке новых продуктов нашим покупателям представлен широкий ассортимент продуктов, не содержащих растворитель (LF) или не содержащих вредные вещества, растворитель и пластификатор (ELF). Такие материалы могут использоваться в жилых и рабочих помещениях с высокими гигиеническими требованиями.



Разбавляется водой



Продукты, отмеченные этим логотипом подлежат компьютерной колеровке в различные цвета по системе Color Mix, NCS, RAL, и др.



Основой эмалей, отмеченных этим знаком, является современная технология «High Solid». Эта технология позволяет достичь более высокой толщины слоя, улучшает кроющую способность, а также образует гладкую, высококачественную поверхность. Снижено содержание растворителей. Увеличен сухой остаток.



Продукты с этим обозначением пригодны для детских игрушек. Проверка производится согласно европейскому стандарту ДИН ЕН 71.3 «Надежность для игрушек». Это значит, что высушенное покрытие абсолютно не вызывает сомнений и нейтрально к коже. Кроме того, покрытие стойкое к воздействию слюны и пота согласно прежнему ДИН 53 160, поэтому элементы лазури при контакте со слюной или потом не мигрируют.



Perfect Spray - идеальное распыление материала. Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результата с эмалями, лаками и пропитками.



Perfect Spray - идеальное распыление материала. Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результата с ВД-красками.



Сертифицировано для детских комнат и медицинских учреждений.



Произведено по немецким технологиям.



Произведено в Германии.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВД-МАТЕРИАЛОВ:

Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой, прочной и не содержать веществ, препятствующих адгезии (масло, жир, силикон, полиэтилен, загрязнения от ЛКМ и цементная, гипсовая и пр. пыль, грязь, лед, иней, конденсат и пр.) и пр. Температура воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха не более 85%. Осыпающиеся и непрочные слои следует удалить механически. Впитывающие основания и основания с легкой осыпью следует загрунтовать грунтом dufa. При этом следует учитывать рекомендации техописания для конкретного продукта. Необходимо избегать избыточного грунтования (образования блестящей пленки после высыхания). Новые известково-цементные штукатурки и бетон обрабатывать не ранее чем через 3-4 недели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ:

Поверхность предварительно очистить от пыли, старой отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, высушить. Новые детали из черных металлов (железо, чугун) обезжирить и обработать антикоррозионной грунтовкой. Рыхлую ржавчину удалить механически. Цветные металлы обработать специальным грунтом – после чистки и придания шероховатости поверхности. Деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать. В качестве грунтовки для деревянных поверхностей можно также использовать эмаль, разбавленную пригодным растворителем (для алкидных эмалей уайт спирит, или dufa Nitro-Universal Verdünner; для нитроэмалей – ацетон или dufa Nitro-Universal Verdünner; для спецэмалей – см. тех. описание) не более, чем на 10%, если иное не указано в техническом описании на продукт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АЛКИДНЫХ ЛАКОВ:

Новая деревянная поверхность: очистить поверхность от грязи, пыли, жира. Ранее лакированная поверхность: вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отцкилевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Оптимальная зернистость шлифовальной бумаги 180-240. В качестве грунтовок для деревянных поверхностей можно также использовать этот же лак, разбавленный уайт-спиритом или растворителем düfa Nitro-Universal Verdünner если в техническом описании на продукт не предписан другой грунт.


Оптимальным средством выравнивания поверхности деревянных деталей и деталей из древесных плит (ДСП, фанера, ОСП, ЦСП), а также для блокирования смолистых и дубильных веществ является грунтовочная эмаль düfa Malervorlack. Данный грунт является высокоукрывистым и тиксотропным, быстро сохнет, прекрасно шлифуется мелкозернистой шкуркой, образует гладкие ровные поверхности. Совместим с большинством алкидных и водных ЛКМ.

Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта и/или применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. Полную инструкцию по применению в техническом описании продукции можно найти на сайте www.dufa.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОПИТОК ПО ДЕРЕВУ:

Для нанесения пленкообразующих антисептиков древесина должна обладать содержанием влажности не выше 18%. Поверхность очистить от загрязнений и пыли. Разрушенный слой древесины снять шлифованием и очистить поверхность жесткой щеткой. Покрытые плесенью поверхности очистить с помощью хлорсодержащего средства для отбеливания древесины. Просушить поверхность и загрунтовать антисептическим составом düfa. Ранее обработанные антисептиком поверхности очистить от отслаивающихся включений шлифованием, скребком или жесткой щеткой. Глянцевые существующие покрытия зашкурить до матового состояния.



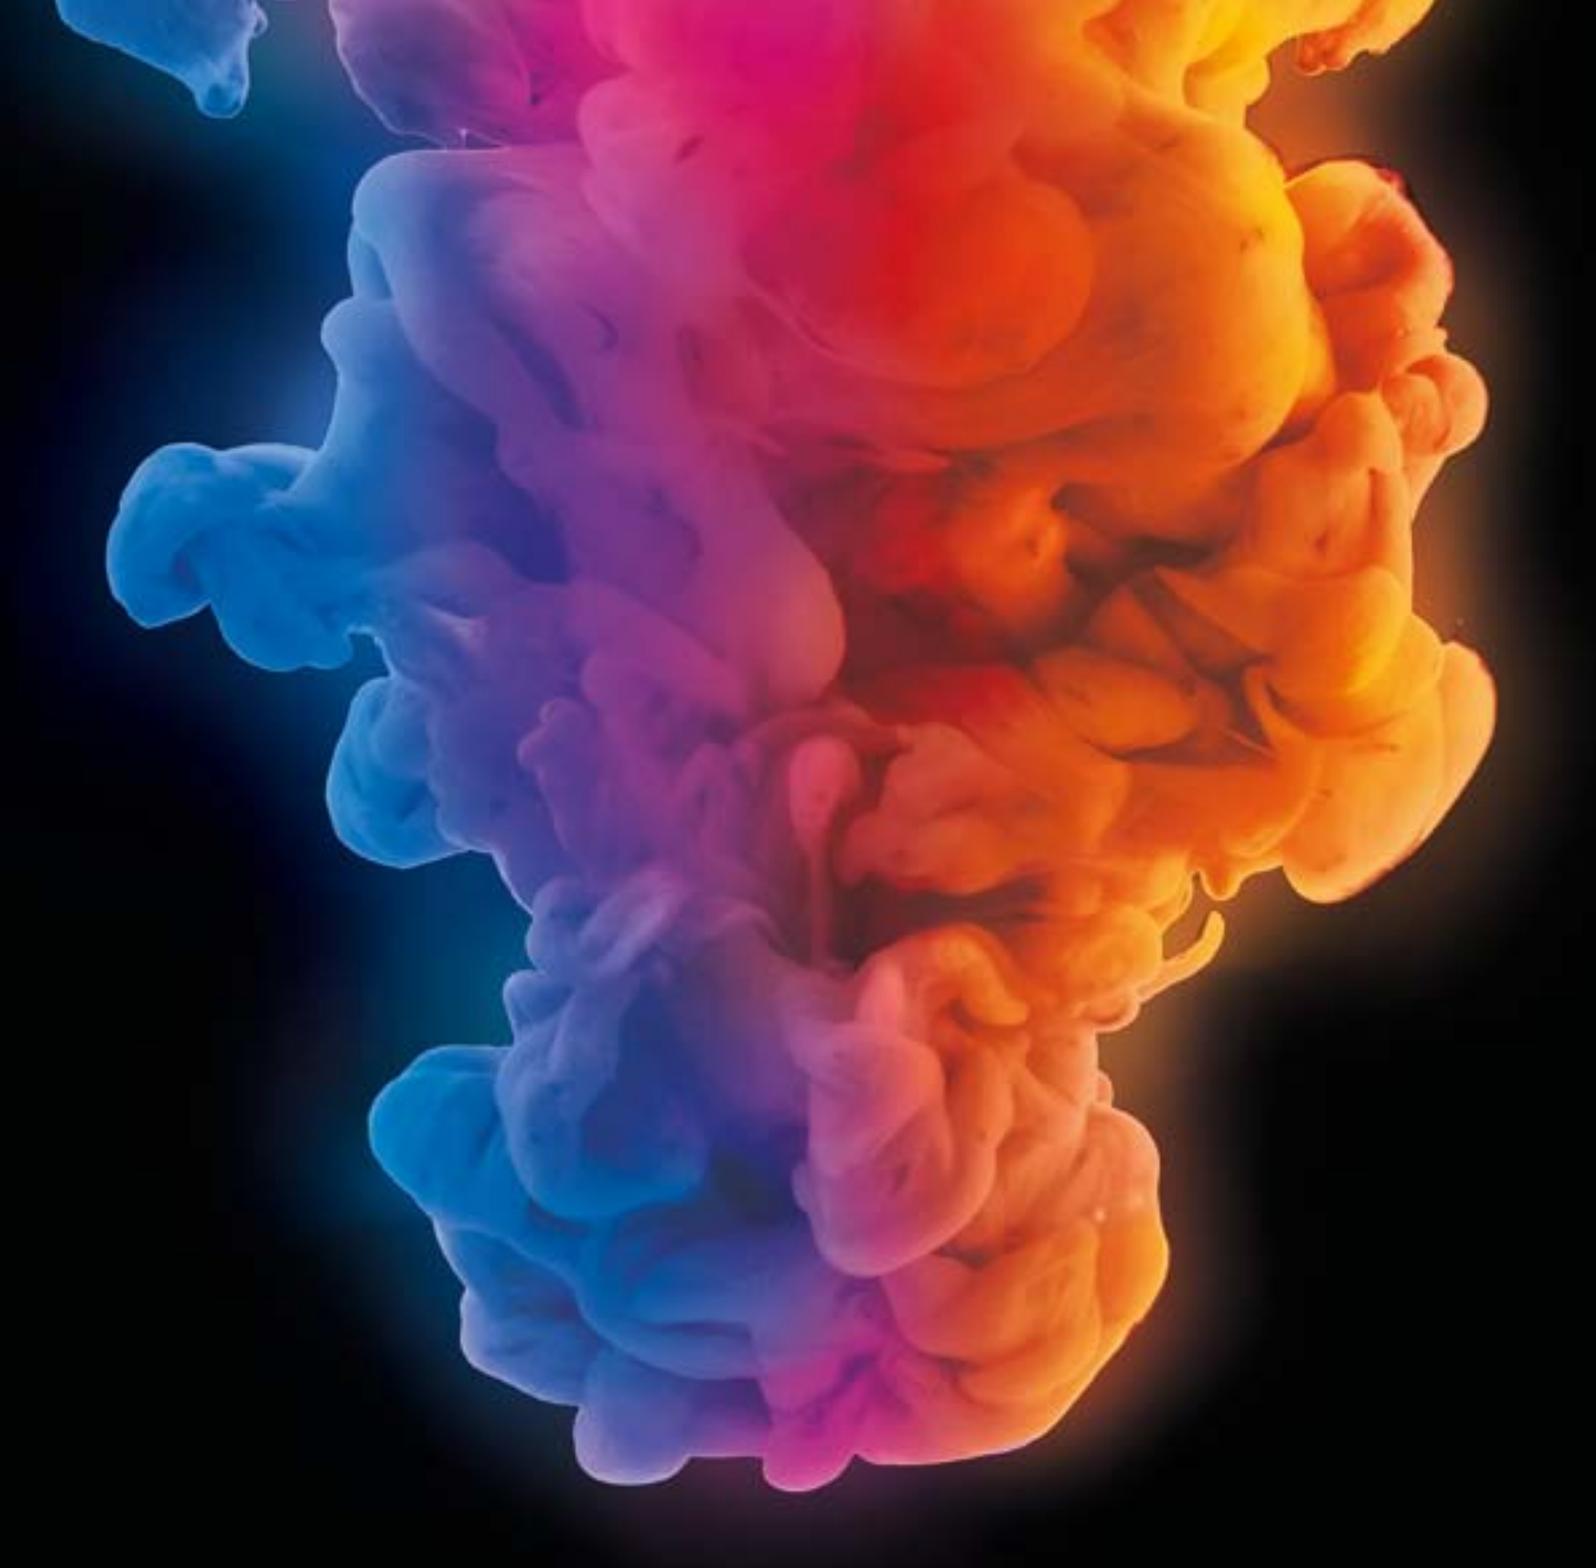

ООО «Мефферт Полилюкс», 142407, Россия,
МО, Ногинский р-н, «Ногинск-Технопарк», д.14
+7 (495) 221-66-66, www.m-p-l.ru

Каталог *düfa Ideen in Farbe* 2016. Издание: Июнь 2016
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.
Все иллюстрации имеют общий характер.

www.dufa.ru