

**Meffert**

КАТАЛОГ  
**ПРОДУКЦИИ**

2019/20





“ ДОМ – ЭТО МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ БОЛЬШУЮ И САМУЮ ПРИЯТНУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ. МЕСТО, В КОТОРОЕ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ДЛЯ ОТДЫХА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ И ОБЩЕНИЯ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ. ”

Именно поэтому мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальный выбор самых лучших и безопасных материалов для финишной отделки внешних и внутренних стен дома. Очень важно, чтобы это место дарило уют, положительную энергию и, конечно, вдохновение!

Еще один показатель, который всегда и везде принимается во внимание, когда речь идет о ремонте, – это практичность. Практичность – одна из ключевых ассоциаций, которая неизменно возникает при упоминании немецкого качества. И совсем не случайно. Это емкое понятие подразу-





меваёт всё, начиная от экономичного расхода и заканчивая долговечностью и износостойкостью. К нему же относятся и такие характеристики, как удобство работы с материалом, быстрое высыхание, аккуратный и привлекательный внешний вид готового покрытия.

Сегодня в нашей регулярной программе поставок присутствуют и материалы, производимые в Германии, и материалы, которые выпускаются на российской производственной площадке компании Meffert AG Farbwerke, где все процессы и сырьевые компоненты полностью соответствуют немецкой технологии для аналогичных импортных продуктов.

Неизменно высокое качество и при этом доступность наших материалов делают их оптимальным и комплексным решением для финишной стадии любого ремонта.

Мы рады приветствовать вас в нашем ярком мире цвета. В мире высококачественных лакокрасочных материалов – düfa и Profilux.



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИСТОРИЯ КОМПАНИИ MEFFERT</b>	<b>6</b>
<b>ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЕРОВКИ</b>	<b>10</b>
<b>РАЗВИТИЕ БРЕНДА</b>	<b>12</b>
<b>НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ</b>	<b>14</b>

**DÜFA PREMIUM 16**

Карта продукции	19
Интерьерные краски	20
Фасадные краски	21
Штукатурка	22
Грунтовки	23
Полиуретановые лаки	24
Масло	24
Полиуретановые эмали	25
Эмали по металлу	26
Нитроразбавитель	26

**DÜFA 28**

Карта продукции	30
Красители	33
Грунтовки	34
Интерьерные краски	36
Фасадные краски	38
Штукатурки	39
Акриловые эмали	41
Акриловые лаки	42
Алкидные эмали	43
Алкидные лаки	44
Специальные материалы	45
Гидроизоляция	46
Покрытия для пола	47
Покрытия для древесины	48
Санитрующие средства	49
Разбавители и растворители	50
Клеи	51
Шпатлевки	51

**DÜFA RETAIL 52**

Интерьерные краски	53
Фасадные краски	55
Грунтовка	55
Штукатурки	56
Алкидные эмали	56
Алкидные лаки	58

**DÜFA CREATIVE 60**

Этапы нанесения декоративных покрытий	61
Подготовительные покрытия	63
Декоративные покрытия	64
Фактурные покрытия	66
Финишные покрытия	68

## СОДЕРЖАНИЕ

**PROFILUX 70**

Карта продукции	72
-----------------	----

**PROFILUX PROFESSIONAL 74**

Грунтовки	74
Фасадные краски	74
Интерьерные краски	75
Акриловые эмали	76
Грунтовки	77
Шпатлевки	79
Штукатурки	80
Интерьерные краски	81
Фасадные краски	83
Алкидные эмали	84
Мастика	86
Лаки по дереву	87
Защита натурального камня	88
Клеи	89
Колеровочные материалы	92
Теплоизоляционные покрытия	93
Защита древесины	94
Защита минеральных оснований	95

**PROFILUX SUPERPRICE 96****ЖИДКИЕ ГВОЗДИ / ГЕРМЕТИКИ / КЛЕИ****МОНТАЖНАЯ ПЕНА 100**

Жидкие гвозди	100
Герметики	102
Монтажная пена	106
Очиститель	106

**PROPITEX 108**

Карта продукции	110
Защита древесины	111

**WAGNER 114**

Карта продукции	116
Термофены	118
Распылители	120
Аксессуары для краскораспылителей	124

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 130**

# Meffert

В 1947 году Отто Мефферт – старший открыл небольшой магазин лакокрасочных изделий в центре города Бад-Кройцнах, что стало основой будущей компании. В 1985 году руководство компанией перешло к Клаусу и Дитеру Меффертам, которые к 1991 году превратили ее в международное предприятие.

1947



1955

Отто Мефферт – старший изобретает материал düfa для шпаклевания отверстий и трещин.



1962

Отто Мефферт – старший начинает производство дисперсионных красок на новом заводе в индустриальной области Бад-Кройцнах.




1969

Начало производства масляных красок и эмалей.




1975

Решение о прекращении оптовой торговли и концентрации на производстве продукции.



1991

Основание Meffert CR spol. s.r.o. в Праге, Чехословакия.



1992

Торжественное открытие завода в Острау — самого современного производства водорастворимых красок, лаков и лазурей.



1993

Основание düfa Hungaria Kft. в Ретшаге, Венгрия.



1995

Основание düfa Polska sp. z.o.o. во Вроцлаве, Польша.



1996

Открытие в Острау самого современного в Европе производства акриловых красок.



**1996**

Основание Meffert AG Beijing в Пекине, Китай.



**1997**

**Meffert AG**  
*Farbwerke*

Реорганизация компании Otto Meffert & Sohn GmbH в «Мефферт АГ Фарбверке».

**2000**

Открытие здания Millennium-Tower — нового производства дисперсионных красок и штукатурок.




**2000**

Приобретение компании Dinova GmbH & Co. KG — одного из старейших производств дисперсионных красок в Германии.



**2001**

Слияние компаний Flamingo (Франция), Profi Color и düfa France в компанию Meffert France S.A.S со штаб-квартирой в Сарребурге.



**2001**

**UKRAINE**

Открытие производства дисперсионных красок в Днепрпетровске, Украина.

**2002**

Мефферт АГ становится участником компании K.C. Dichtstoff GmbH.



**2003**

Приобретение завода Tex-Color Farbwerke GmbH Co. KG.





**2003**

Модернизация и расширение складов готовой продукции в Бад-Кройцнахе.



**2004**

Мефферт АГ отмечена знаком MOE-Award: первая премия за производительность, успех и эффективность предприятия в Центральной и Восточной Европе.




**2005**

Открытие производства дисперсионных красок в Москве, Россия.




**2006**

Мефферт АГ получает премию BVB-Kundenservice в категории «Инновации» за свою новую систему колеровки PoS-Tintingsystem Color Maker II.




**2006**

Открытие новых площадок для производства дисперсионных красок, штукатурок и грунтовок в Ретшаге, Венгрия, в связи с чем *düfa Hungaria* переименована в *Meffert Hungaria Kft.*



**2007**

Приобретение фабрики лакокрасочных изделий J. Albrecht — немецкого предприятия с богатыми традициями.



**2008**

Компания K.C. Dichtstoff GmbH & Co. KG в Требур-Астхайме полностью вошла в группу компаний Мефферт.



**2009**

Запуск производства в Китае: новое предприятие MPB Production (Beijing) Co., Ltd. стало выпускать дисперсионные краски для всех подразделений компании.



**2010**

Открытие нового завода в России: в Ногинске началось производство дисперсионных красок, штукатурок, грунтовок, а также лазурей и белых лаков, содержащих растворитель.




**2011**

Швейцарская дочерняя компания Мефферт приобретает компанию Schekolin-Bautenschutz-Sparte и переименовывает ее в Schekolin Bautenschutz AG.



**2012**

Построены склады в Бад-Кройцнахе, их площадь составляет 4500 м<sup>2</sup>, склады оборудованы стеллажами и полуавтоматическими системами хранения.



**2013**

Компания K.C. Dichtstoff была переименована в Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG и переехала в Бад-Кройцнах, расширив свои площади.



**2014**

**Meffert AG  
Schweiz**

Основание «Мефферт АГ Швейцария».

**2016**



Приобретены активы компании FEIDAL GmbH Lacke + Farben в Дуйсбурге.

**2016**

Русские дочерние компании — ООО «Мефферт Продакшн Ногинск» и ООО «Мефферт Полилюкс» — полностью вошли в группу компаний Мефферт АГ.



**2016**


Мефферт АГ и итальянский партнер сообщили, что 1 января 2016 года они приобрели компанию Colorificio A. & B. Casati Spa в Вероне, Италия.




**2017**









**11** ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПЛОЩАДОК



**6** РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
ЦЕНТРОВ



**50** СТРАН-  
ИМПОРТЕРОВ



Мы являемся специалистами по производству и нанесению лакокрасочных материалов. Входим в топ-10 крупнейших производителей ЛКМ Европы и в топ-5 России. У нас более 1500 сотрудников и 70 лет опыта в производстве отделочных материалов.

## А К КАКОМУ ЦВЕТОТИПУ ОТНОСИТЕСЬ ВЫ?

У каждого из нас есть любимый цвет. А может быть, даже несколько. Подобно тому, как наша жизненная активность и эмоциональность определяют психотип, цвет определяет наше мироощущение. Другими словами, близкие нам цвета – это не что иное, как зеркальное отражение нашей внутренней энергии. Цвет может вносить бодрящий акцент или, напротив, «сглаживая» острые углы, дарить спокойствие и умиротворение, когда это необходимо. Вот почему при подборе оттенков для интерьера так важно знать о волшебных свойствах цвета.



Мы рады приветствовать вас в нашем ярком мире цвета. В мире высококачественных немецких красок düfa. Здесь вы обязательно откроете для себя безграничные возможности влияния оттенков на вашу повседневную жизнь. Мы расскажем вам, как, играя цветом, можно каждый день получать заряд неисчерпаемой энергии или, напротив, найти «тихую гавань» в спокойствии сдержанных оттенков. Вы сможете раскрасить свой дом в те цвета, которые подсказывает вам ваш внутренний мир и образ жизни. Из всего многообразия оттенков вы найдете свой собственный, неповторимый цвет. Тот, который диктует вам ваше мироощущение. Если вашего личного оттенка не нашлось в этом каталоге, остается еще ровно 1000 великолепных цветов, которые вы можете найти в нашем веере оттенков Farbe erleben. Мы желаем вам найти тот самый – ваш – цвет.

ВДОХНОВЛЯЙТЕ И ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!

*Председатель правления  
концерна Meffert AG  
Клаус Мефферт*

ve Farbgestaltung



INNENFARBEN • FASSADE

- Farbton hier aussuchen
- mit unserem Mitarbeiter

mix

- Farbton hier
- mit unserem
- Farbe

## ЖЕЛТЫЙ

Цвет солнца. Помимо этого, желтый цвет ассоциируется со здоровым смыслом, помогает сконцентрироваться, является символом знания, логики и мудрости.

## ЗЕЛЕНый

Имеет ярко выраженный регенерирующий, восстанавливающий силы эффект. Зеленый символизирует щедрость, надежность, гармонию и надежду.

## ОРАНЖЕВЫЙ

Излучает искренность и оптимизм. Оттенки этого цвета повышают активность, дарят жизнерадостность и теплоту.

## СИНИЙ

Свежий, прохладный цвет. Цвет свободы. Синий означает спокойствие, доверие, красоту и сильное стремление.

## КРАСНЫЙ

Пробуждает энергию и жизненную силу, стимулирует чувство собственного достоинства, а также является общепризнанным символом любви и чувственности.

## ФИОЛЕТОВЫЙ

Цвет, полный торжества и экстравагантности. Он олицетворяет вдохновение, искусство и всё мистическое. Фиолетовый цвет защищает и дарит энергию!

## КОРИЧНЕВЫЙ

Теплый, спокойный цвет. Он означает натуральность, безопасность, стабильность, сочувствие, крепкие корни.

## СЕРЫЙ

Нейтральный цвет, существующий вне времени. Это цвет сдержанности и в то же время готовности к компромиссам.

INNENFARBEN • LACKE

er aussuchen

m Mit



Предпринимательская ответственность на Meffert AG Farbwerke является устоявшейся практикой. За 70 лет существования компании мы сформировали принципы и линии поведения, которые способствовали устойчивому развитию концерна. Наш успех несет в себе большую долю ответственности, и мы в полной мере осознаем это.

Наша миссия – обеспечить стабильность во всем, что связано с краской и её применением.

## НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

### ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

При разработке всех наших рецептур в центре внимания находится их высокое качество при максимально бережном отношении к окружающей среде и ресурсам. За счет использования лучшего сырья, четко отлаженной системы контроля качества и технологичного производства компания Мефферт гарантирует неизменно высокое качество краски.

### КОЛОССАЛЬНАЯ ШИРОТА АССОРТИМЕНТА

Группа компаний Мефферт развивалась и упрочняла свои позиции поставщика полного спектра лакокрасочных товаров за счет интеграции в группу Meffert AG Farbwerke других компаний с богатыми традициями и обширным опытом в производстве красок и защитных покрытий для строительства. С 2010 по 2016 год в группу компаний вошли итальянское предприятие Azzurra, переименованное в дальнейшем в Dinova Italia s.r.l., и завод Casati Spa. В 2017 году частью группы компаний Meffert AG Farbwerke стал другой крупный немецкий производитель лакокрасочной продукции — компания Feidal.

На сегодняшний день ассортимент Мефферт насчитывает более **30 000** наименований. Накопленный опыт и продуктивная работа отдела НИОКР гарантируют, что все наши краски находятся на самом современном уровне технологичности.



### ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК

**Свыше 1500 сотрудников более чем в 20 национальных и международных производственных и дистрибьюторских филиалах** изо дня в день обеспечивают доступность и своевременную доставку продукции по всему миру. Чтобы гарантировать рациональное и устойчивое функционирование, а также максимальное качество процессов, на заводах группы компаний Мефферт делается ставка на самые современные технологии в логистике.

### НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ДИСТРИБУЦИИ

Мы постоянно заботимся о наших торговых партнерах и их клиентах. Крупные оптовые компании и сети строительных материалов, извлекая выгоду из нашей компетентности и опыта, осознанно доверяют нам, будучи хорошо знакомыми с качеством, надежностью и широтой ассортимента группы компаний Мефферт.

### ЭКОНОМИЯ

Только успешное экономическое развитие компании и прибыльный рост способны гарантировать рабочие места в долгосрочной перспективе, создавая базу для будущих инвестиций. Эти показатели являются для инвесторов и кредиторов основными признаками, безусловно, повышающими стоимость предприятия.

Тесное сотрудничество с нашими клиентами в рамках политики устойчивого развития предприятия позволяет создавать уникальные торговые предложения и разграничивать конкуренцию, что дает экономические выгоды обеим сторонам.

# СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



В центре нашей предпринимательской политики — человек и его потребности.

Порядочные и партнерские отношения с клиентами и поставщиками абсолютно естественны для нас.

Строительство и развитие всех производственных подразделений всегда осуществляются в тесном сотрудничестве с региональными органами управления и муниципалитетами.

Мы чувствуем обязательства перед нашими сотрудниками по созданию и сохранению безопасных рабочих мест и долгосрочной занятости. Кроме того, мы инвестируем в подготовку, обучение и профессиональный рост всех сотрудников на всех уровнях предприятия.

Содействовать социальной компетенции руководящих работников — важная задача нашей кадровой политики.

Цель защиты труда — создать надежную производственную среду для сотрудников, в частности информировать и интенсивно обучать безопасному обращению с материалами, готовыми изделиями и машинами, что является основной задачей наших технических руководителей. Это позволяет предотвращать несчастные случаи на производстве и возникновение профессиональных заболеваний. Кроме того, у нас развит производственный менеджмент здравоохранения.

Наши клиенты и потребители в полном объеме получают информацию о безопасном обращении с нашими изделиями и их отходами. В эту информацию включены все актуальные данные и сведения, даже если они пока не требуются законодательно.

## МИР БРЕНДОВ MEFFERT



Наши торговые партнеры имеют различные стратегии сбыта, поэтому зачастую им требуется широкий выбор в ассортименте и бренды с различным позиционированием. На сегодняшний день российская программа поставок Мефферт включает собственные бренды и торговые марки, производимые для других компаний под заказ.

Среди собственных торговых марок Мефферт, дистрибутированных на территории Российской Федерации, вы найдете следующие бренды лакокрасочной продукции.



### düfa. Торговая марка с ежом

Торговая марка düfa основана в 1955 году, когда была запущена первая производственная линия в Германии. Качество продуктов, выпускаемых маркой, проверено временем и постоянно совершенствуется. Можете быть уверены: интерьер, выполненный с использованием нашей краски, будет радовать прочностью, яркостью и долговечностью.



Торговая марка **Profilux** успешно развивается на рынке более 15 лет. Все материалы Profilux производятся на российской производственной площадке немецкого концерна Meffert AG Farbwerke, входящего в топ крупнейших производителей ЛКМ по западной и восточной Европе. Краски Profilux – гарантия качества по выгодной цене. Наш девиз – **“БЫСТРО, НАДЕЖНО, ЭКОНОМИЧНО”**.



**WAGNER**  
очарование поверхности

WAGNER – мировой эксперт и лидер в области окрасочных технологий. На протяжении 70-ти лет многочисленные инновационные изделия компании WAGNER разрабатываются в тесном сотрудничестве с потребителями, производителями материалов и научными институтами. Сегодня окрасочные технологии WAGNER нашли свое применение практически во всех сферах жизнедеятельности человека.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КАТАЛОГОМ



Для вашего удобства каталог разделен на 5 частей:  
DÜFA / DÜFA PREMIUM / PROFILUX / PROPITEX / WAGNER

Ассортимент продукции в каждом разделе представлен по категориям, например «Интерьерные краски» или «Покрытия для древесины». Список категорий с указанием страниц можно найти в содержании.

## СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ



Продукты, отмеченные этим логотипом, подлежат компьютерной колеровке в различные цвета по системе Color Mix, NCS, RAL и др.



Продукция на водной основе.  
Разбавляется водой



Продукция на органической основе.  
Разбавляется растворителем



Гарантийный срок хранения продукции



Продукт предназначен для внутренних работ



Продукт предназначен для наружных работ



Продукт предназначен для внутренних и наружных работ

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ



Малярная кисть



Щетка



Пластиковая шпателька



Малярный валик



Кельма из нержавеющей стали



Синтетическая мягкая губка



Краскораспылитель



Кельма венецианская



Синтетическая губка



Фасадный шпатель



Пластиковая шайба



Пистолет для герметиков, клея и монтажной пены



Кельма



Кисть с натуральным ворсом для декоративной краски



Рукавица



Штукатурный мастерок



Кельма пластиковая

## ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ



Мощный поток воздуха для увеличения скорости работы.



PERFECT SPRAY – ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результата с ВД-красками.



PERFECT SPRAY – ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результата с эмальями, лаками и пропитками.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

Наши инженеры непрерывно трудятся над улучшением и развитием термофенов WAGNER. Именно поэтому мы предлагаем продукты самого высокого качества на рынке и даем гарантии, которые распространяются при регистрации.



СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАСАДОК – CLICK & PAINT

Запатентованная система, которая позволяет за секунды сменить распылительную насадку. Удобно чистить и заливать материал. Большой выбор насадок для любых задач.

## СТОЙКОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ

Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN 13 300 подразделяется на 5 классов и характеризует механическую прочность дисперсионных красок для внутренних работ. Первый класс означает высшую степень стойкости, а пятый – низкую степень стойкости.

Классификация по DIN EN 13 300	Потеря слоя при истирании	Характеристика по старому DIN 53 778
Класс I	< 5 мкм при 200 проходах	–
Класс II	< 5 мкм и < 20 мкм при 200 проходах	Стойкие к истиранию
Класс III	< 20 мкм и < 70 мкм при 200 проходах	Стойкие к мытью
Класс IV	< 70 мкм при 40 проходах	–
Класс V	> 70 мкм при 40 проходах	–



ГАРМОНИЯ  
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ  
ОТТЕНКОВ

[WWW.DUFA.RU/PREMIUM](http://WWW.DUFA.RU/PREMIUM)







**düfa**

**PREMIUM**





## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 20



стр. 20



стр. 20



стр. 21



стр. 21



## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

стр. 21



стр. 22



стр. 22



## ШТУКАТУРКА

стр. 22



# DÜFA / PREMIUM

## ГРУНТОВКИ

стр. 23



стр. 23



## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ

стр. 24



стр. 24



## МАСЛО

стр. 24



## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ

стр. 25



стр. 25



стр. 25



## ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ

стр. 26



стр. 26



## НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ

стр. 26




# ARCTIC / ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ослепительно белая



фасовки:  
1л / 2,5л / 9л / 10л



max

I

**класс II**  
СТОЙКИЕ К ИСТИРАНИЮ



III  
IV min  
V


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Обладает эффектом визуального выравнивания	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# VELOUR / ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

с бархатистой текстурой



фасовки:  
1л / 2,5л / 9л / 10л



max

I

**класс II**  
СТОЙКИЕ К ИСТИРАНИЮ



III  
IV min  
V

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# SATIN / ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА

с шелковистым блеском



фасовки:  
1л / 2,5л / 9л / 10л



**класс I**



II  
III  
IV min  
V

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Придает окрашенной поверхности легкий шелковистый блеск	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# EUROPLAST 3 / МАТОВАЯ КРАСКА для стен и потолков



фасовки:  
**1л / 2,5л / 9л / 10л**



BASE 1



способы нанесения:

max



**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ



IV min  
V

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Образует прочное покрытие, выдерживающее влажную уборку. Рекомендуется для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях с умеренной влажностью	До 14 м <sup>2</sup> /л*	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,43 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

\* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м<sup>2</sup> с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.

# EUROPLAST 7 / ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА для стен и потолков



фасовки:  
**1л / 2,5л / 9л / 10л**



BASE 1



способы нанесения:

**класс I**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Рекомендуется для покраски стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями. Экологична: без запаха, без пластификаторов	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,32 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# WOODFLEX / КРАСКА для деревянных фасадов



фасовки:  
**1л / 2,5л / 9л**



BASE 1

BASE 3



способы нанесения:

**класс I**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для покрытия новой, старой, сухой или влажной древесины (не более 15% влажности), а также для штукатурки, бетона, кирпичной кладки, шифера, водосточных труб и других изделий из оцинкованного железа	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – до 6 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,24 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# FACADE / ОСОБО ПРОЧНАЯ ФАСАДНАЯ выравнивающая краска


 фасовки:  
**1л / 2,5л / 9л / 10л**

**МАСКИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Обеспечивает эффект заполнения неровностей и придает максимально качественный и аккуратный внешний вид фасадным стенам вашего дома. Обладает высокой паропроницаемостью. Благодаря УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длительного времени	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,6 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# SILOXANE / ФАСАДНАЯ силоксановая краска


 фасовки:  
**1л / 2,5л / 5л / 9л / 10л**

**ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски фасадов зданий и сооружений. Применяется для покрытия пористых минеральных поверхностей, в том числе бетона, кирпича, штукатурки, шпатлевки. Подходит для финишного покрытия фасадов из пено- и газобетонных блоков	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# SILOXANE STUCCO / ФАСАДНАЯ силоксановая штукатурка


 фасовки:  
**20kg**

**ЭФФЕКТ САМООЧИСТКИ**


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Штукатурка SILOXANE STUCCO экологически безопасна, легко затирается методом продольной, круговой и поперечной затирки и образует на поверхности красивый фактурный рисунок «короед». При нанесении имеет матовую бороздчатую структуру	До 2,5-2,7 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	РАЗМЕР ЗЕРНА	КОЛЕРОВКА
	1,5 мм	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# ALLGRUND / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ



гляцевая полуматовая **матовая** глубоко-матовая

фасовки:

**0,75л / 2,5л**

способы нанесения:



**ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ПЯТЕН**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для внутренних и наружных работ, надежно защищает черные и цветные металлы, блокирует пятна, высокая укрывистость и заполняющие свойства, быстро сохнет, легко шлифуется, без ароматических углеводородов, содержит ингибиторы коррозии	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ
1,3 г/1 см <sup>3</sup>	Применять без разбавления	

# HYDROSOL PRIMER / ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ под интерьерные и фасадные краски



**БЕЗ ЗАПАХА**



способы нанесения:



фасовки:

**5л**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для грунтования оснований. Рекомендована для цехов по производству пищевых продуктов, а также плохо проветриваемых помещений, так как не выделяет паров растворителей	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe	

# DÜFA / PREMIUM

# PU PARQUET LAQUER D 333


ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**БЫСТРОСОХНУЩИЙ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 10 до 12 часов, полное высыхание – 24-48 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# PU PARQUET LAQUER D 334


ПОЛУМАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**ИЗНОСОСТОЙКИЙ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный


# TERRACE OIL / МАСЛО для террасной доски



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**БЕЗ ЗАПАХА**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначено для защиты и отделки новых или обработанных ранее маслом деревянных поверхностей (террасы, лестницы, садовая мебель), пропитанной и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева снаружи помещений	До 8 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,3 г/1 см <sup>3</sup>	3 оттенка



## PU SEMI GLOSSY D 331 / АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:  
**0,5л / 2л**



**ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**



BASE 1



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твердого ПВХ, прогрунтованных металлов. Обладает стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ-излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе	До 8 м <sup>2</sup> /л*	1 слой – от 10 до 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,20 г / 1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

## PU GLOSSY D 332 / АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:  
**0,5л / 2л**



**ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ**



BASE 1



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твердого ПВХ, прогрунтованных металлов. Обладает стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ-излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе	До 8 м <sup>2</sup> /л*	1 слой – от 10 до 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,20 г / 1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

## PU PRIMER D 338 / АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:  
**0,5л / 2л**



**ЭКОНОМИЧНАЯ В РАСХОДЕ**



BASE 1



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твердого ПВХ, прогрунтованных металлов. Обладает стойкостью к бытовым моющим средствам, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе	До 8 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 10 до 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,40 г / 1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe


# HAMMERLACK GLATT / ЭМАЛЬ на ржавчину


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л**

**С ГЛАДКИМ ЭФФЕКТОМ**


RAL 9005 RAL 9010 RAL 9006 RAL 7040 RAL 1015

NEW! новые цвета RAL!


 срок  
 годности  
**5**  
 ЛЕТ


способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль подходит для всех оснований из железа. Применяется для окраски таких изделий, как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т. д. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 21 день
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,0 г/1 см <sup>3</sup>	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b> Растворитель и очиститель Hammerlack



RAL 8017 RAL 3005 RAL 6005


цвета RAL!

черный серый серебристый белый темно-синий темно-зеленый коричневый красный желтый

# HAMMERLACK HAMMER / ЭМАЛЬ на ржавчину


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л**

**С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ**

 срок  
 годности  
**24**  
 МЕС.


способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль подходит для всех оснований из железа. Применяется для окраски таких изделий, как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т. д. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 2 до 4 часов, полное высыхание – 21 день
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,0 г/1 см <sup>3</sup>	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b> Растворитель и очиститель Hammerlack



черный алюминиевый темно-серый коричневый медный золотой красный темно-зеленый темно-синий голубой

# РАСТВОРИТЕЛЬ И ОЧИСТИТЕЛЬ HAMMERLACK / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

способы нанесения:

 фасовки:  
**0,5л / 1л**

**СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  
HAMMERLACK**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
Предназначен для разбавления нитролаков и лаков, изготовленных на базе синтетических смол, комбинированного и хлорированного каучука, двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также может использоваться в качестве очистительного средства	0,85 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный



**düfa**

**PREMIUM**

DÜFA PREMIUM

# HAMMERLACK

ШАХ И МАТ РЖАВЧИНЕ!



Уникальная формула **3-в-1**:  
грунт, защита от коррозии и эмаль

[WWW.DUFA.RU/PREMIUM](http://WWW.DUFA.RU/PREMIUM)





**düfa**

IDEEN IN FARBE

---

WWW.DUFA.RU

## КРАСИТЕЛИ

## ГРУНТОВКИ

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

## ШТУКАТУРКИ



## ШТУКАТУРКИ

## АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

## АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ



## АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

## АЛКИДНЫЕ ЛАКИ



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

стр. 47



стр. 47



стр. 47



стр. 48



стр. 48



стр. 48



стр. 49



## САНИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

## РАЗБАВИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

## КЛЕИ

## ШПАТЛЕВКИ

стр. 49



стр. 49



стр. 50



стр. 50



стр. 51



стр. 51



стр. 51



# DÜFA / RETAIL

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

стр. 53



стр. 53



стр. 53



стр. 54



стр. 54



стр. 54



стр. 55



стр. 55



## ГРУНТОВКА

## ШТУКАТУРКИ

## АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

## АЛКИДНЫЕ ЛАКИ

стр. 55



стр. 56



стр. 56



стр. 56



стр. 57



стр. 57



стр. 57



стр. 58



стр. 58



# DÜFA / CREATIVE

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 63



стр. 63



стр. 64



стр. 64



стр. 65



стр. 65



стр. 65



стр. 66



## ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 66



стр. 66



стр. 66



стр. 67



стр. 67



стр. 67



## ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 68



стр. 68



стр. 68



стр. 69



стр. 69



стр. 69





# VOLLTON-UND ABTÖNFARBE / КРАСИТЕЛЬ



фасовки:

0,75l

max



**класс II**  
СТОЙКИЕ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей	До 6 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,30 г/1 см <sup>3</sup>	<b>СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА</b> Глубокоматовая

0100 золотисто-желтый	0101 желтый	0104 хромово-желтый*	0110 охра	0131 топаз, коричневый	0102 оранжевый*	0134 терракота*	0118 табачный	0109 цвет умбры	0112 оксидно-коричневый	0113 древесно-коричневый	0136 коралл*
0103 красный*	0122 красное вино*	0105 цвет баклажана	0123 фиолетовый*	0124 сиреневый	0129 васильковый	0127 темно-синий	0106 синий	0119 синий матовый	0126 петролевый	0125 цвет мяты	0108 оксидно-зеленый
0128 зеленое яблоко*	0114 черный										

\* Краситель с обозначением звездочки можно использовать при наружных работах только в концентрированном виде. Возможные отклонения в цвете обусловлены особенностями типографской печати.

# DÜFA

## PUTZGRUND LF / АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ для внутренних работ



**ЭКОЛОГИЧНЫЙ**



способы нанесения:



фасовки:

5l / 10l



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Проницающий грунт для впитывающих минеральных оснований, цементных штукатурок, ДСП и т. д. Обеспыливает, повышает адгезию материалов с основой и между собой. Для подготовки под оштукатуривание, шпаклевание, покраску и поклейку обоев	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

## TIEFGRUND LF / ГРУНТ НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ



**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения:



фасовки:

5l / 10l



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высококачественная, глубоко проникающая и укрепляющая грунтовка для усиления адгезии строительных растворимых смесей и дисперсионных покрытий с основой и между собой. Рекомендуется для гипсосодержащих, мелящих и других проблемных оснований	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

## KONTAKT-QUARZGRUND

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ГРУНТ



гляцевая полуматовая матовая **глубоко-матовая**

фасовки:

5l / 10l



**ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЙ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется под структурные, декоративные и гипсовые штукатурки, облицовку керамической плиткой. Экологически безопасен, не содержит растворителя. Шероховатость обеспечивает надежное сцепление последующего покрытия с основанием	До 4 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# AQUASTOPP / БЕСЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА для наружных работ



**ЗАЩИТА**



способы нанесения:



фасовки:

12L

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Обеспечивает длительную защиту от влаги. Глубоко проникает в поры материала. Не создавая поверхностной пленки, препятствует развитию грибов. Идеальна для защиты исторических памятников и архитектурного декора	До 4 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 12 до 18 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ
	1,80 г / 1 см <sup>3</sup>	Уайт-спирит

# MALERVORLACK / ГРУНТОВАЧНАЯ ЭМАЛЬ



**ВЫРАВНИВАЕТ**



глянцевая полуматовая **матовая** глубоко-матовая

фасовки:

0,75L

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Тиксотропная эмаль на базе алкидных смол. Обладает хорошей заполняющей и укрывающей способностью, легко шлифуется. Образует высококачественные матовые грунтовые покрытия по дереву, загрунтованному металлу и нейтральной кирпичной кладке	До 13 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
	1,50 г / 1 см <sup>3</sup>	Белый

# DÜFA

# SUPERWEISS / АКРИЛОВАЯ КРАСКА ослепительно-белая



фасовки:

**2,5л / 5л / 10л**

гляцевая полуматовая матовая глибоко-матовая

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



max


**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

 IV min  
V

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Краска высокого класса для получения качественных глибоко-матовых покрытий на потолках и стенах. Рекомендуется при отделке жилых помещений, на промышленных и гражданских объектах, в детских садах, школах и медицинских учреждениях	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# MATTLATEX / МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА



фасовки:

**2,5л / 5л / 10л**

гляцевая полуматовая матовая глибоко-матовая

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



max


**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

 IV min  
V

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высокая гладкость и сопротивляемость истиранию делает покрытие оптимальным выбором для окраски стен и потолков с повышенной нагрузкой на поверхности, включая влажную уборку. Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# TREND FARBE / Готовая к применению колерованная дисперсионная краска



фасовки:

**2,5л**

гляцевая полуматовая матовая глибоко-матовая

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



max


**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

 IV min  
V

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Краска предназначена для нанесения на структурные обои и бумажные обои с древесной стружкой, гипсокартон, старую дисперсионную краску и штукатурку, а также на каменную кладку и бетон.	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	9 оттенков

 помело персиковый черничный фламинго аквамарин морская мята кремовый  
небо коктейль волна бисквит

# WANDFARBE / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**



max



**класс IV**

СТОЙКИЕ К СУХОМУ ИСТИРАНИЮ



min

**V**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Образует гладкое, ровное, глубоко-коматовое покрытие с высокой степенью прочности. Допускает сухую уборку. Подходит для многократного перекрашивания. Для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон)	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,55 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# SCHIMMELSCHUTZ / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**1л / 2,5л / 5л / 10л**



**класс I**

СВЕРХСТОЙКИЕ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ



min

**V**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Влагостойкая дисперсионная краска для внутренних работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. Особенно рекомендуется для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# GIPSOKARTONFARBE / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**



max



**класс III**

СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ



min

**V**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков внутри помещений: гостиные, спальни, детские комнаты, кухни, коридоры, офисы, детские и медицинские учреждения. Силикатное связующее обеспечивает сверхбыструю фиксацию с поверхностью без потери прочности	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# KÜCHE & BAD FARBE / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА

Для кухни и ванной



фасовки:  
**2,5л / 5л / 10л**

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу, гипсокартону, обоям под покраску и т. п. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# FASSADENFARBE 90

ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРСТОЙКАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 5л / 10л**

способы нанесения:



BASE 1



**ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Фасадная матовая акрил-латексная краска предназначена для создания погодостойких фасадных покрытий. Подходит для большинства поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.)	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# DÜFA

## REIBERPUTZ 15 / ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ



фасовки:

7kg / 20kg

способы нанесения:



**СТРУКТУРА «КОРОЕД»**  
Размер зерна 1,2-1,8 мм



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Пригодна для систем теплоизоляции. Для декоративной отделки фасадов и внутренних стен. Ударопрочная, влагостойкая с отличной адгезией. Обладает хорошей паропроницаемостью. Стойкая к механическим нагрузкам	2,1-2,5 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,80 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

## REIBERPUTZ 25 / ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ



фасовки:

20kg

способы нанесения:



**СТРУКТУРА «КОРОЕД»**  
Размер зерна 2,2-2,8 мм



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Пригодна для систем теплоизоляции. Для декоративной отделки фасадов и внутренних стен. Ударопрочная, влагостойкая с отличной адгезией. Обладает хорошей паропроницаемостью. Стойкая к механическим нагрузкам	2,1-2,5 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,80/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

## KRATZPUTZ / ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ



фасовки:

20kg

способы нанесения:



**«АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА»**  
Размер зерна 1,5 мм



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Синтетическая штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «апельсиновая корка». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой	2,1-2,4 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,80 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# GASBETON-BESCHICHTUNG

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА



фасовки:

**20kg**

**МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ**


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специально предназначена для окраски пористых и газобетонных поверхностей. Может использоваться в качестве грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а также для минеральных оснований	0,7-2,1 кг/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# MODELLIERPUTZ / СТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



фасовки:

**6kg / 18kg**

**МАСКИРУЕТ ДЕФЕКТЫ**


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Синтетическая штукатурка для декоративного оформления стен и потолков внутри помещений. Дает широкие возможности структурирования различных дизайнов поверхности, маскирует при этом небольшие трещины в основании	2,1-2,4 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,80 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# DÜFA



# AQUA-HOCHGLANZLACK

ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



**ИЗНОСОСТОЙКАЯ**



фасовки:

**0,75л / 2,5л**

глянцевая полуматовая матовая глубоко-матовая

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового связующего. Идеально подходит для работ по дереву, штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для ремонтной окраски старых лакокрасочных покрытий	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

# AQUA-SEIDENMATTLACK

ПОЛУМАТОВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



**БЫСТРО СОХНЕТ**



фасовки:

**0,75л / 2,5л**

глянцевая полуматовая матовая глубоко-матовая

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового связующего. Идеально подходит для работ по дереву, штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для ремонтной окраски старых лакокрасочных покрытий	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

# AQUA-HEIZKÖRPERLACK

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



**ТЕРМОСТОЙКАЯ**



глянцевая полуматовая матовая глубоко-матовая

фасовки:

**0,75л / 2,5л**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Готовая к использованию эмаль на основе 100% акрилового связующего для окраски батарей системы водяного отопления. Повышенная стойкость белого цвета	До 13 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 10 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# AQUA-FENSTERLACK

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



фасовки:

0,75л / 2,5л



**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специальная эмаль для окраски любых деревянных конструкций: окон, дверей, складывающихся элементов. Образует влагорегулирующее гляцевое покрытие с высокими водоотталкивающими свойствами, обладает блочной прочностью	До 13 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 10 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# AQUA-PARKETTLACK

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



фасовки:

0,75л / 2,5л



**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Однокомпонентный паркетный лак для защитно-декоративного покрытия паркета и деревянного пола с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей, вагонки. Стойкий к истиранию, разбавляется водой, для внутренних работ	До 11 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 12-14 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# DÜFA

# HEIZKÖRPERLACK / ЭМАЛЬ для отопительных приборов



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**НЕ ЖЕЛТЕЕТ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специальная эмаль на базе синтетических смол для отопительных приборов. Образует прочные покрытия на стальных и чугунных, а также на отопительных приборах с порошковым покрытием	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# HOCHGLANZLACK / АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ SEIDENMATTLACK



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**ПОГОДОСТОЙКАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется на загрунтованных деревянных и металлических поверхностях, минеральных основаниях, отопительных приборах, обработанных цинковых поверхностях и жестком ПВХ	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,40 г/1 см <sup>3</sup>	Белый


# FENSTERLACK / ЭМАЛЬ для окон



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль с универсальным назначением – грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие в одном. Образует влагорегулирующее, погодостойкое, эластичное покрытие. Обладает высокой степенью белизны	До 14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# SCHWIMMBECKENFARBE

ЭМАЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



**БЕЗВРЕДНАЯ**



фасовки:

**0,75л**



голубой

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Жидкое полимерное покрытие на хлоркаучуковой основе для минеральных оснований. Идеально подходит для бассейнов и декоративных прудов из бетона. Отличная адгезия на бетоне и стали	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 6 часов, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,3 г/1 см <sup>3</sup>	Голубой

# PARKETTLACK / ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



**ГОТОВЫЕ ЦВЕТА**



фасовки:

**0,75л / 2,5л / 5л**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Однокомпонентный лак для покрытия паркета, дощатого пола, деревянной обшивки стен и потолка, мебели из дерева. Стойкий к истиранию, ударопрочный, быстро сохнет, хорошо растекается	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 2 до 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Тик, бесцветный, сосна, дуб светлый

# YACHTLACK / ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЯХТНЫЙ ЛАК



**БИСТРО СОХНЕТ**



фасовки:

**0,75л / 2,5л**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высококачественный, высокогляцевый лак для создания бесцветных погодостойких покрытий внутри деревянных яхт и лодок, на мебели, дверях и вагонке. Отличная водостойкость и светостойкость	До 10 м <sup>2</sup> /л	Полное высыхание – 10 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# KUNSTSCHMIEDE-LACK

МАТОВЫЙ КУЗНЕЧНЫЙ ЛАК




фасовки:

0,75l



ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для декоративных, античных и погодостойких покрытий по деревянным и железным поверхностям. Особенно пригоден для кованого железа, стеллажей из стальных труб, для ворот, решеток, фонарей	До 5 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 6 часов, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Черный

# SILBER / ЭМАЛЬ СЕРЕБРИСТАЯ

для декоративных покрытий




фасовки:

0,125l



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	
Применяется для защиты металлических, деревянных и многих пластмассовых поверхностей от влияния погодных явлений	До 5 м <sup>2</sup> /л	
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Серебристый

# GOLD / ЗОЛОТИСТАЯ ЭМАЛЬ

для эффективных покрытий



фасовки:

0,125l



ДЛЯ ДЕКОРА



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	
Применяется на металлических, деревянных, пластмассовых, керамических, стеклянных поверхностях, например рамах для картин, декоративных планках, плитах для потолков, декорациях, на выставках и в витринах, для ремонта	До 5 м <sup>2</sup> /л	
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,14 г/1 см <sup>3</sup>	Золотистый

# SCHWARZER PETER / БИТУМНАЯ ТЕРМОЭМАЛЬ



фасовки:

**0,125l**

**ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ**


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Черная эмаль с хорошей укрывистостью для покрытия орнаментных решеток, жести, железа и твердого ПВХ. Пригодна также в качестве изолирующего покрытия на штукатурку и бетон. Жаростойкое покрытие для отопительного оборудования	До 6 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 16-24 часа, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
	0,90 г/1 см <sup>3</sup>	Черный

# ZINK HAFTFARBE / ГРУНТ И КРАСКА ПО ЦИНКУ



фасовки:

**0,75l**

**БЫСТРО СОХНЕТ**


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для всех строительных элементов из цинка (оцинковка), алюминия, цветных металлов, железа и высокопрочной стали, например ворот, дверей, дверных коробок, перил, фасадных и оконных элементов	До 6 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 16-24 часа, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# HYDROISOL / ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


**ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ**


способы нанесения:

фасовки:

**1,5kg / 3kg**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Используется для создания гидроизоляционных покрытий стен, полов и потолков внутри зданий во влажных помещениях (душевых кабинах, ванных комнатах, на кухнях, чердаках). Подходит для гидроизоляции (герметизации) теплых полов	До 2,5 кг/м <sup>2</sup> /1 слой требуется 3 слоя	1 слой – 2-4 часа, полное высыхание – 4-6 часов
	ЦВЕТ	
	Голубой	

# BETOPLAST / ПОЛИМЕРНАЯ ЭМАЛЬ



ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ



фасовки:

5l



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Полимерная эмаль, содержащая ароматические углеводороды, для покрытия, пропитки, изоляции и защиты бетона, цемента в соединении с подходящими грунтовками. Также можно наносить на металл	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 6 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,10 г/1 см <sup>3</sup>	4 оттенка

# SPEZIAL-VERDÜNNER / СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ для разбавления эмали Betoplast



1:5



фасовки:

1l

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
Предназначен для разбавления полимерной эмали «Бетопласт». Применяется при грунтовании бетонных полов. Spezial-Verdünner разбавляется с эмалью в соотношении 1:1. Обеспечивает превосходную впитываемость, не разрушает полимерную основу эмали	0,85 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# KUNSTSTOFF FLÜSSIG / ЭМАЛЬ «жидкий пластик»



ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ



фасовки:

0,75l / 2,5l



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защитное покрытие для объектов с нормальной нагрузкой в частных и жилых помещениях. Применяется для покрытия бетона, стяжки, оснований на цементном связующем, железа, стали, твердых ПВХ, пластмасс и дерева внутри и снаружи помещений	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 5 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	7 оттенков

# WOOD BASE / ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОПИТКА

для деревянных поверхностей на основе органического растворителя

фасовки:

**1л / 3л / 5л / 10л**

способы нанесения:


**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защитная грунтовочная пропитка для деревянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Для грунтования большинства поверхностей. Антисептик для древесины содержит биоцидные активные вещества, служащие защитой от вредителей	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	0,90 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# WOOD PROTECT / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА


для защиты древесины



фасовки:

**0,75л / 2,5л / 10л**

способы нанесения:


**ЗАЩИЩАЕТ**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для дерева с повышенной сопротивляемостью, на акрилово-алкидной основе. Подходит для всех деревянных конструкций, например деревянных домов, заборов, беседок, вагонок	Для строганой древесины 10-12 м <sup>2</sup> /л, для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,90 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

# WOODTEX / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА

для деревянных поверхностей



фасовки:

**0,9л / 3л / 10л**

способы нанесения:


**ЗАЩИЩАЕТ**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффективное средство на алкидной основе для декоративной отделки и долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и т. д.	Для строганой древесины 10-12 м <sup>2</sup> /л Для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	




# DÜFATEX AQUA / ПРОПИТКА для дерева



фасовки:  
**0,75л / 2,5л / 5л**



**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Декоративное, деревозащитное покрытие в тонах благородных пород дерева, подходит для всех деревянных конструкций, например деревянных домов, фронтонов, заборов, беседок, вагонки, детских игрушек и т. д.	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная в 45 оттенков

# SCHIMMELSTOPP / АНТИПЛЕСЕНЬ (концентрат), добавка для дисперсионных красок



**ЗАЩИЩАЕТ**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ПЛОТНОСТЬ
Концентрат применяется в качестве фунгицидной добавки к водоразбавляемым дисперсионным, фасадным краскам и синтетическим штукатуркам. Обеспечивает надежное и длительное защитное действие. Препятствует возникновению водорослей, плесени и грибка	250-500 мл/12,5 л	1,0 г/1 см <sup>3</sup>

фасовки:  
**0,25л**

# SCHIMMEL-ENTFERNER / Средство для удаления плесени, грибков и мхов



**БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВЫСЫХАНИЕ	ПЛОТНОСТЬ
Гипохлорный раствор для предварительной обработки поверхностей, пораженных плесенью и грибом. Удаляет плесень и водоросли на плитке, нормальных и эластичных швах, на стенах	24 часа	1,1 г/1 см <sup>3</sup>

фасовки:  
**0,5л**

# NITRO-UNIVERSAL VERDÜNNER / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ



**СУПЕР СОВМЕСТИМЫЙ**



фасовки:

1L

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
Предназначен для разбавления нитролаков и лаков, изготовленных на базе синтетических смол, комбинированного и хлорированного каучука, двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также для использования в качестве очистительного средства	0,85 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# ABBEIZER / Средство для удаления лакокрасочных покрытий



**БЫСТРО ДЕЙСТВУЕТ**



фасовки:

0,75L / 2,5L



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД
Пастообразное, непрозрачное, способное к водному эмульгированию средство. Благодаря высокой тиксотропности легко наносится на вертикальные поверхности, не стекая с них. Пригоден для очистки инструментов	300-400 г/м <sup>2</sup>
ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Молочно-прозрачный

# DÜFA

## STYROPOR-KLEBER / КЛЕЙ для панелей из пенопласта



**БЕЗ ЗАПАХА**



способы нанесения: \_\_\_\_\_ фасовки: \_\_\_\_\_



**1kg / 3kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Готовый к применению дисперсионный клей на базе синтетических смол. Предназначен для наклеивания потолочных облицовочных плит из пенопласта внутри помещений, например плит из материала «Стиропор»	До 300 г/м <sup>2</sup>	полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

## PROFI-SPACHTEL / ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА, готовая к применению



**НЕ ОБРАЗУЕТ ТРЕЩИН**



способы нанесения: \_\_\_\_\_



фасовки: \_\_\_\_\_

**1,5kg / 5kg / 16kg / 26kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Акриловая шпаклевка для шпаклевания и финишного выравнивания поверхностей внутри помещений. Позволяет получить идеальную гладкую белую поверхность. Устойчива к механическим воздействиям. Без запаха	1,6 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 4–6 часов, полное высыхание – 12 часов

## SCHNELL-SPACHTEL / БЫСТРАЯ ШПАТЛЕВКА, готовая к применению



**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения: \_\_\_\_\_



фасовки: \_\_\_\_\_

**1,3kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для шпатлевочных работ по загрунтованному дереву, штукатурке, бетону и загрунтованному железу. Применяется в качестве заполняющей шпатлевки. Замедляет образование ржавчины	1,4 кг/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 1–2 часа



Яркие, качественные, экологически безопасные лакокрасочные материалы düfa Retail производятся в России с соблюдением всех требований европейских стандартов. Сырье для düfa Retail поступает из Бельгии, Чехии, Турции, Австрии и других стран Европы.

Особенно важно отметить, что линейка düfa Retail является первой линейкой красок на российском рынке, которая содержит постоянный социальный аспект. Согласно условиям акции «Яркая жизнь для каждого» часть средств будет направлена на благоустройство и ремонт детских домов в России. Об этом говорит покупателям значок на каждой банке. Это наша общая забота о тех, кто нуждается в помощи.




## EUROLATEX 3 / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**



**ВЛАЖНАЯ УБОРКА**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для многократного ремонтного перекрашивания. Подходит для всех видов минеральных поверхностей	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,55 г/1 см <sup>3</sup>	Ручная красителем Volton und Abtönfarbe


## EUROLATEX 7 / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**



**МОЮЩАЯСЯ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тисненых, рельефных обоев и стеклообоев	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,57 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

## INNENLATEX / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА


Моющаяся



фасовки:  
**2,5л / 10л**



**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Используется для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

max



IV min  
V

# ULTRAWEISS / АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА

Ослепительно белая


 фасовки:  
2,5l / 10l

способы нанесения:



max


**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

 IV min  
V


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для покраски стен и потолков в жилых помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон)	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# SUPERWEISS / АКРИЛОВАЯ plus


 фасовки:  
1l / 2,5l / 9l / 10l

способы нанесения:



max


**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

 IV min  
V


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для интерьерных работ в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками по поверхностям: штукатурка, бетон, кирпичная кладка, гипсокартонные плиты, обои под покраску, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	Белый	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# MATTLATEX / ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА plus


 фасовки:  
1l / 2,5l / 9l / 10l

способы нанесения:



max


**класс III**  
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

 IV min  
V


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для интерьерных работ в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками по поверхностям: штукатурка, бетон, кирпичная кладка, гипсокартонные плиты, обои под покраску, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	Белый	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# FASSADENWEISS / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**



**АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для финишной отделки фасадов и защиты от атмосферных воздействий, подходит для фасадов, цоколей, стен снаружи и внутри помещений (из гипса, бетона, дерева, гипсокартона, кирпича, а также для окрашенных и оштукатуренных основ)	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# TEXTUR FARBE / ФАКТУРНАЯ КРАСКА



фасовки:  
**16kg**



**СКРЫВАЕТ ДЕФЕКТЫ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски газобетонных поверхностей и любых других минеральных поверхностей, а также гипсокартона. Может использоваться в качестве грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а также для минеральных оснований	0,35 до 1,5 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	Белый	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# GRUND LF / ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ глибокопроникающий



**ЭКОНОМИЧНЫЙ**



способы нанесения:



фасовки:  
**5л / 10л**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	
Предназначен для упрочнения, выравнивания впитывающей способности, повышения адгезионных свойств обрабатываемой поверхности. Не препятствует паропроницаемости, способствует укреплению поверхности	До 10 м <sup>2</sup> /л	
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,57 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# ROLLER PUTZ / ДЕКОРАТИВНАЯ РОЛЛЕРНАЯ ШТУКАТУРКА



фасовки:

**15kg**


**СТРУКТУРА «КОРОЕД»**  
Размер зерна 2 мм



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «короед». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой	2,7-2,9 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,80 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# STRUKTUR PUTZ / СТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



фасовки:

**15kg**


**«АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА»**  
Размер зерна 1,5 мм



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Структурная штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «апельсиновая корка». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой	2,7-2,8 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,80 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# GLANZ / ЭМАЛЬ с универсальной областью применения



фасовки:

**0,75l / 2,5l**


**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Алкидная гляцевая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т. д.)	До 10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,25 г/1 см <sup>3</sup>	Белый



# SEIDENMATT / ЭМАЛЬ с универсальной областью применения



фасовки:

0,75л / 2,5л



**ЭКОНОМИЧНАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Алкидная полуматовая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т. д.)	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# THERMO / ЭМАЛЬ для отопительных приборов



фасовки:

0,75л / 2,5л



**СТОЙКАЯ К ПОЖЕЛТЕНИЮ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль предназначена для окрашивания приборов отопления, а также металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Жаростойкость до +120 °С	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# METALL / ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «Система 3-в-1»



фасовки:

0,75л / 2,5л



**ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски крупногабаритных металлических и стальных конструкций (мосты, склады, цеха, гаражи, опоры линий электропередачи), изделий сложных конфигураций (трубы, кованая мебель, оконные решетки, декоративные оградки)	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,32 г/1 см <sup>3</sup>	9 оттенков

# PARKETT / АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ паркетный лак


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л / 10л**

**СТОЙКИЙ**


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для лакировки как новых, так и ранее окрашенных паркетных и деревянных полов. Лак можно использовать для покрытия оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков	До 10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТА</b>
	1,75 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# YACHT / ЯХТНЫЙ ЛАК


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л / 10л**

**БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ**


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для лакировки деревянных деталей речных и морских судов. Можно использовать для покрытия оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, паркетных полов и других деревянных поверхностей	До 10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТА</b>
	1,71 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# DÜFA / RETAIL





*Creative*

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

краски и штукатурки

Подготовительные  
покрытия

Декоративные  
покрытия

Фактурные  
покрытия

Финишные  
покрытия




### LA SETA



### MARRAKESH



### PERLA SABBIA

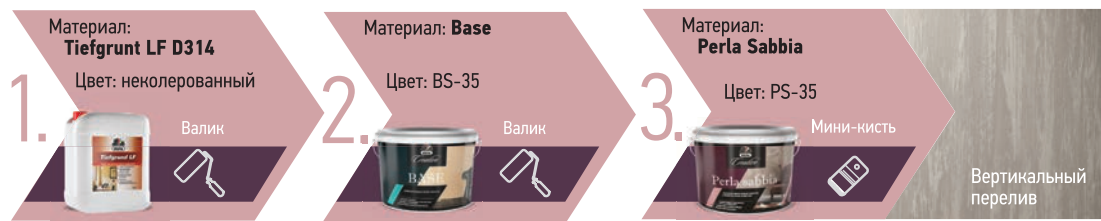

### SABBIA



### ANTICA PARETE



### STUCCO VENEZIA




## TRAVERTINO



## RUSTICO



## VESUVIO

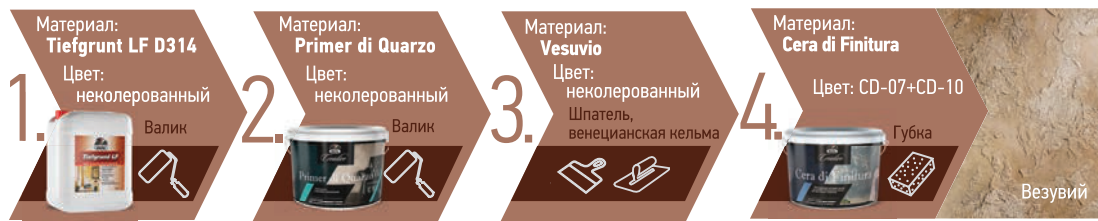

## PROVENCE



## RIVIERA



## PRIMER DI QUARZO / ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ с кварцевым наполнителем



ЭКОНОМИЧНЫЙ




ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Содержит калиброванный кварцевый наполнитель. Адаптирован для качественного нанесения и надежного сцепления декоративных фактурных покрытий. Предотвращает перерасход материалов	0,15-0,3 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Белый		

## BASE / ГРУНТ-КРАСКА фиксирующая



ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ




ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Выравнивает впитывающую способность основания. Выравнивает цветовые различия поверхности. Эффект равномерного заполнения. Придает подложке минеральный характер.	0,15-0,3 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Белый		

# DÜFA / CREATIVE

## LA SETA / с эффектом натурального шелка



ВЛАЖНАЯ УБОРКА




ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект перламутрового шелка. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,17-0,22 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Золото/серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base

## MARRAKESH / с эффектом матового шелка



ВЛАЖНАЯ УБОРКА



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект перламутрового шелка. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,17-0,22 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base

## PERLA SABBIA / с эффектом жемчужных песчаных вихрей



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект жемчужного песка и драгоценных металлов. Интерьеры любых стилевых направлений. Влажная уборка. Возможность локальной реставрации	0,15-0,2 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Золото/серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base



## SABBIA / с эффектом песчаных вихрей



способы нанесения:

фасовки:



1kg / 5kg



ВЛАЖНАЯ УБОРКА



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект жемчужного песка и драгоценных металлов. Интерьеры любых стилевых направлений. Влажная уборка. Возможность локальной реставрации	0,15-0,2 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Серебро	Грунт dufa Tiefgrund LF грунт-краска Base

## ANTICA PARETE / для создания эффекта античных стен



способы нанесения:

фасовки:

2,5kg



ВЛАЖНАЯ УБОРКА



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект природного узора натурального гранита или благородной потертости античных стен. Повышенная износостойкость. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,15-0,3 кг/ м <sup>2</sup>	6 часов
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	золото/серебро, черная/белая	Грунт dufa Tiefgrund LF dufa Premium Satin

## STUCCO VENEZIA / Венецианская штукатурка



способы нанесения:

фасовки:

4kg / 15kg



ПАРПРОНИЦАЕМАЯ



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Имитация благородного природного камня. Многообразие декоративных эффектов. Для помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Экологичные компоненты	0,3-0,5 кг/ м <sup>2</sup>	2-3 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF грунт-краска Base

## TRAVERTINO / с эффектом камня травертина



**УСТОЙЧИВО К ВЛАГЕ**



способы нанесения:

фасовки:



**7kg / 15kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Точная имитация античного матового камня. Прочная структура и богатая цветовая палитра. Широкие возможности декорирования. Пластичность и простота обработки	0,5-1 кг/м <sup>2</sup>	10 часов
	БАЗА ПРОДУКТА	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo

## RUSTICO / для создания эффекта необработанного камня



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ**



способы нанесения:

фасовки:



**15kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффекты состаренной стены в средиземноморском стиле и необработанного камня. Повышенная износостойкость. Маскирует дефекты основания	1-3 кг/м <sup>2</sup>	12 часов
	БАЗА ПРОДУКТА	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo

## VESUVIO / с эффектом настоящего самана



**ИЗНОСОСТОЙКОЕ**



способы нанесения:


фасовки:



**15kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Армировано натуральным волокном. Уникальные пластичные свойства. Возможность моделирования объемных фактур. Трещиностойкость и звукопоглощение	1-3 кг/м <sup>2</sup>	12-24 часов
	БАЗА ПРОДУКТА	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo

# PROVENCE / имитирующее натуральный камень



ПЛАСТИЧНОЕ



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект гладкой фактуры натурального камня. Многообразие многослойного моделирования. Механическая прочность и устойчивость к мытью	1-2,5 кг/ м <sup>2</sup>	2-4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo

# RIVIERA / с эффектом фрески



ПЛАСТИЧНОЕ




ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Уникальность создаваемого покрытия. Эффект фрески в средиземноморском стиле. Многообразие моделирования и смешивания. Возможность локальной реставрации	1-2 кг/ м <sup>2</sup>	12 часов
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF грунт-краска Base

# PIETRA ROMANA / с эффектом натурального камня



ЭКОЛОГИЧНОЕ



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для наружных и внутренних работ. Материал на акриловой основе, воссоздает эффект натурального природного травертина.	1,5-2 кг/ м <sup>2</sup>	24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF грунт-краска Base

## LA FINITURA / ЗАЩИТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПРОПИТКА



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



способы нанесения:



фасовки:

1л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защищает покрытие от влаги. Не изменяет внешний вид покрытия. Легкость нанесения	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветный		

## PERLA FINITURA / ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК



ВЛАЖНАЯ УБОРКА



способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект легкого радужного блеска с перламутровыми отливами. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Золото/серебро/хамелеон		

## CERA DI FINITURA / ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОСКА для фактурных покрытий



НА ОСНОВЕ ВОСКА



способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Имитация эффекта природных материалов. Усиливает декоративный эффект. Устойчив к мытью и истиранию	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветный		

## BRILLIANCE / ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК для добавления блесток и глиттеров



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



PAILLETTE GLITTER/PAILLETTE PERLAMUTER  
Блестки и глиттеры



30g

- Glitter Argento – перламутровый серебристый глиттер размером 0,1 мм
- Glitter Oro – перламутровый золотистый глиттер размером 0,2 мм
- Perlamuter Argento – перламутровый серебристый пигмент
- Perlamuter Oro – перламутровый золотистый пигмент

способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВЫСЫХАНИЕ	ЦВЕТ
Основы для глиттеров и блесток Paillette. Усиливает декоративный эффект. Мерцание драгоценных камней	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	4 часа	Бесцветный

## CIRE GLOSS / НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК для ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКЕ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



способы нанесения:



фасовки:

1л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Натуральный воск создан для повышения глянца и защиты от внешних воздействий венецианской штукатурки Stucco Veneziano.	0,05-0,1 л/ м <sup>2</sup>	1 слой - 1-2 часа, полировка через 24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветная		

## FINITURA VERNICI / ЗАЩИТНОЕ ЛЕССИРУЮЩЕЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ



АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ



способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавным цветовым переходом.	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветный		





# PROFILUX

Ремонт на раз-два-три:

быстро!

надежно!

экономично!



PROFILUX

[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)




ГРУНТ

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ



# PROFILUX

ГРУНТОВКИ

ШПАТЛЕВКИ

ШТУКАТУРКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ФАСАДНЫЕ



АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

МАСТИКА

ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ





ЗАЩИТА  
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



КЛЕИ



КЛЕИ



КОЛЕРОВОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
ПОКРЫТИЯ



ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ



ЗАЩИТА МИНЕРАЛЬНЫХ  
ОСНОВАНИЙ



PROFILUX SUPERPRICE



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ стр. 100

ГЕРМЕТИК стр. 102



МОНТАЖНАЯ ПЕНА стр. 106

ОЧИСТИТЕЛЬ стр. 107





# PRIMER / С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ

грунт глубокого проникновения



**ЗАЩИЩАЕТ**  
ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА



способы нанесения:



фасовки:

5L / 10L



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Рекомендуется для покраски стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями. Экологичен: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой — от 2 до 3 часов, полное высыхание — 12 часов
	<b>ЦВЕТ</b>	
Бесцветный		

# PROFILUX / PROFESSIONAL

## FACADE & SOCLE / ДЛЯ ФАСАДОВ

высокопрочная



**10 ЛЕТ**  
долговечность покрытия



BASE 1

BASE 3



гляцевая полуматовая матовая глубоко-матовая

фасовки:

2,5kg / 13kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для наружных работ. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией. Благодаря содержанию специальных добавок краска препятствует заражению поверхности грибком и водорослями	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой — от 2 до 3 часов, полное высыхание — 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
Белый	<b>КОЛЕРОВКА</b>	
	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe	

# EXTRA WHITE / КРАСКА АКРИЛОВАЯ ослепительно-белая



фасовки:  
**2,5kg / 13kg**



**5 ЛЕТ**  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



BASE 1



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям внутри помещений с невысокой эксплуатационной нагрузкой. Рекомендуется для окраски гостиных, спален, кабинетов и т. п.	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	Белый	

# INTERIOR / КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ износостойкая



фасовки:  
**2,5kg / 13kg**




**10 ЛЕТ**  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



BASE 1

BASE 3



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным поверхностям, а также структурно-волокнистым обоям и стеклообоям внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	Белый	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# INTERIOR / КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ влагостойкая



фасовки:  
**2,5kg / 13kg**



**7 ЛЕТ**  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



BASE 1



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендуется для окраски гостиных, спален, кабинетов и т. п.	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	Белый	Ручная красителем Volton und Abtönfarbe

# АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ / ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ


 фасовки:  
**0,9kg / 2,4kg**

**НЕ ЖЕЛТЕЕТ**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски батарей, радиаторов, труб системы водяного отопления, эксплуатируемых при температуре 70°C. может наноситься на тёплые радиаторы (до 40°C). Сертифицирована для окраски в детских и медицинских учреждениях	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	ЦВЕТ	КОЛЕРОВКА
Белый	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe	

# АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ / УНИВЕРСАЛЬНАЯ


 фасовки:  
**0,9kg / 2,4kg**

**ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
По деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим, а также по ранее окрашенным алкидными эмалями поверхностям. Подходит для окраски окон, дверей, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	ЦВЕТ	КОЛЕРОВКА
Белый	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe	

# АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ / УНИВЕРСАЛЬНАЯ


 фасовки:  
**0,9kg / 2,4kg**

**ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
По деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим, а также по ранее окрашенным алкидными эмалями поверхностям. Подходит для окраски окон, дверей, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	ЦВЕТ	КОЛЕРОВКА
Белый	Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe	

## PL-16A / АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



**БЫСТРОСОХНУЩИЙ**



способы нанесения:



фасовки:

1л / 5л / 10л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для укрепления непрочных, осыпающихся поверхностей, а также для подготовки интенсивно впитывающих оснований, таких как бетон, штукатурка, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартон, кирпич, дерево	До 15 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 30 минут полное высыхание – 2 часа
	ЦВЕТ	РАЗБАВИТЕЛЬ
Бесцветный	Готовый к применению, не разбавлять	

## PL-17A / АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



**БЫСТРОСОХНУЩИЙ**



способы нанесения:



фасовки:

1л / 5л / 10л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для укрепления непрочных, осыпающихся поверхностей, а также для подготовки интенсивно впитывающих оснований, таких как бетон, штукатурка, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартон, кирпич, дерево	До 15 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 30 минут полное высыхание – 2 часа
	ЦВЕТ	РАЗБАВИТЕЛЬ
Бесцветный	Готовый к применению, не разбавлять	

## ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ 1:20 / ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



**УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ**



способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л / 5л / 10л

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Продукт предназначен для подготовки минеральных оснований. Укрепляет основание и снижает впитывающую способность минеральных подложек	от 10 до 50 г/м <sup>2</sup>	1 слой – 2 часа полное высыхание – 5 часов
	ЦВЕТ	РАЗБАВИТЕЛЬ
молочно-белый	Вода	

# БЕТОНКОНТАКТ / АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ ГРУБОДИСПЕРСНЫЙ



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



способы нанесения:

фасовки:

2,5kg / 6kg / 12kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих поверхностей перед последующим нанесением гипсовых, гипсоизвестковых, цементно-известковых и иных штукатурок, а также для обработки покрытий перед укладкой на них плитки	До 5 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 1 час полное высыхание – 12 часов
	ЦВЕТ	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Розоватый	Вода

# ГРУНТ ГФ-021 / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



способы нанесения:

фасовки:

1,9kg / 5kg / 20kg



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытие алкидными эмалями	До 13 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 48 часов
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
	1,50-1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Серый, красно-коричневый

# PROFILUX

## PROFISHEET / ФИНИШНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ШПАТЛЕВКА



**ПРОЧНЫЙ**



способы нанесения:



фасовки:

**1,5kg / 16kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Служит для выравнивания поверхностей, заделки неровностей и швов. Заделка неровностей глубиной до 3 мм за один проход. Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и другим поверхностям	До 1,5-1,7 м <sup>2</sup> /кг при толщине слоя 1 мм	1 слой – 1 час, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,70-1,80 г/см <sup>3</sup>	Белый

## ЭКСТРА / АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА по дереву



**БЕЗ ЗАПАХА**



способы нанесения:



фасовки:

**0,25kg**




ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Профессиональная шпатлевка для заделки сучков, трещин, неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна). Рекомендуется наносить шпатлевку слоем не более 1 мм	До 1,5-1,7 м <sup>2</sup> /кг при толщине слоя 1 мм	1 слой – 2-12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
	Белый/дуб/сосна	

# PROFILUX

# ШТУКАТУРКА /



**СТРУКТУРА «КОРОЕД»**  
Размер зерна 2 мм




ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для декоративной отделки фасадов, а также стен внутри помещений, в местах с повышенной эксплуатационной нагрузкой (в холлах, офисах, коридорах и т. п.). Позволяет создавать на поверхности структуру в виде желобков – «короед»	2,5-2,8 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

# ШТУКАТУРКА / СТРУКТУРНАЯ



**«АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА»**  
Размер зерна 1,5 мм



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для декоративной отделки фасадов, а также внутри помещений, в местах с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т. п.)	2,5-2,8 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

# PROFILUX




**PL-04A** / АКРИЛОВАЯ КРАСКА  
для стен и потолков



**НЕ ЖЕЛТЕЕТ**



фасовки:  
**1,4kg / 3kg / 7kg**  
**14kg / 40kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для окраски стен и потолков в помещениях, не подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам (гипсовые стены, гипсокартонные плиты, бетон, кирпич, а также все прочные основания)	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	


**PL-07A** / АКРИЛОВАЯ  
интерьерная краска



**БЕЛОСНЕЖНАЯ**



фасовки:  
**1,4kg / 3kg / 7kg**  
**14kg / 40kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Водно-дисперсионная краска для декоративной отделки стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на минеральные основания, обои, гипсокартон, бетон и т. п.	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 1 час, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	


**PL-10L** / ВЛАГОСТОЙКАЯ ЛАТЕКСНАЯ  
интерьерная краска



**НЕ ТЕРЯЕТ БЕЛИЗНЫ**



фасовки:  
**1,4kg / 3kg / 7kg**  
**14kg / 40kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Белая матовая краска для декоративной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, кухнях, коридорах. Предназначена для покраски в жилых помещениях, детских дошкольных учреждениях, в больницах	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

# PL-13L / МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ интерьерная краска



фасовки:  
**1,4kg / 3kg / 7kg**  
**14kg / 40kg**



**СУПЕРБЕЛАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для покраски в жилых помещениях, детских дошкольных учреждениях, учебных заведениях, лечебно-профилактических учреждениях, больницах. Также рекомендуется для помещений с высокими поверхностными нагрузками	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

# РЕЗИНОВАЯ КРАСКА



фасовки:  
**10l**



**ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для защитной и декоративной окраски внутри и снаружи помещения	До 3,5 м <sup>2</sup> /л при нанесении кистью в 2 слоя	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

## PL-112A / АКРИЛОВАЯ фасадная краска



**МОРОЗОСТОЙКАЯ**



глянцевая полуматовая матовая **глубоко-матовая**

фасовки:

**3kg / 7kg  
14kg / 40kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для декоративной отделки фасадов зданий, также для образования матовых покрытий внутри помещений. Хорошо наносится на бетон, штукатурку, кирпич и другие минеральные поверхности. Выдерживает высокие поверхностные нагрузки	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

## PL-115A / АКРИЛОВАЯ фасадная краска



**ОСОБО ПРОЧНАЯ**



глянцевая полуматовая **матовая** глубоко-матовая

фасовки:

**3kg / 7kg  
14kg / 40kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высокопрочная краска для декоративной отделки фасадов зданий, а также внутренних помещений с жесткими эксплуатационными нагрузками. Рекомендуется при особо рельефном декоре и сильно экспонированных фасадах	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

## ФАКТУРНАЯ КРАСКА



**БЕЛОСНЕЖНАЯ**



глянцевая полуматовая **матовая** глубоко-матовая

фасовки:

**9kg / 16kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для получения декоративного рельефного покрытия. Оптимальное защитное покрытие для пеноблоков и газобетонных блоков. Хорошо наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие виды минеральных поверхностей	До 1,4 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
1,70-1,80 г/1 см <sup>3</sup>	Ручная красителем dufa Volton und Abtönfarbe	

# ПФ-115 / АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ универсальная



**ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**




фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**  
**2,7kg / 20kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для образования атмосферостойких, износостойких покрытий на металлических и деревянных поверхностях, ДВП, ДСП. Для окраски мебели, дверей, оконных переплетов и т. д.	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,30-1,40 г/1 см <sup>3</sup>	<b>ЦВЕТ</b> 13 оттенков



# ПФ-266 / АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ для пола



**МОРОЗОСТОЙКАЯ**




фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**  
**20kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 48 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,36-1,40 г/1 см <sup>3</sup>	<b>ЦВЕТ</b> 3 оттенка



# ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ



**НЕ ЖЕЛТЕЕТ**



фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окрашивания приборов отопления и радиаторов с температурой рабочей поверхности до +80 °С (для окраски металлических, бетонных, деревянных и ранее окрашенных алкидными красками поверхностей)	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,20 г / 1 см <sup>3</sup>	<b>ЦВЕТ</b> Белый

# ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1



фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**  
**2,7kg / 5kg**




ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и пораженных ржавчиной металлических поверхностей, а также для окраски крупногабаритных конструкций	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,36-1,40 г/1 см <sup>3</sup>	<b>ЦВЕТ</b> 8 оттенков



# ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1 МОЛОТКОВАЯ



фасовки:  
**0,8kg / 1,8kg**



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для защиты и декоративного окрашивания. Предназначена для окраски не загрунтованных и частично прокорродировавших стальных поверхностей. Формирует эффект рельефной чеканной структуры	До 10-16 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,1 г/1 см <sup>3</sup>	<b>ЦВЕТ</b> 8 оттенков



# PROFILUX

## ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ



ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ



способы нанесения: фасовки:



16kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для подготовки качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям. Применяется для грунтовки бетонных плит, цементно-песчаной стяжки и т. п.	До 5 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 1 час, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	0,95 г/1 см <sup>3</sup>	Черный

## МАСТИКА БИТУМНАЯ



ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ



фасовки:

1,8kg / 16kg / 8kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД
Для устройства мастичных слоев гидроизоляции	До 2 кг/м <sup>2</sup>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
При проведении внутренних работ тщательно проветривать помещение, не допускать попадания на кожу и на слизистую глаза	Черный

## МАСТИКА РЕЗИНО-БИТУМНАЯ



ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ



фасовки:

1,8kg / 16kg / 8kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД
Предназначена для покрытия и ремонта фундаментов, строительных сооружений, защиты от коррозии металлических трубопроводов, конструкций	До 2 кг/м <sup>2</sup>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
При проведении внутренних работ тщательно проветривать помещение, не допускать попадания на кожу и на слизистую глаза	Черный

# ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПФ-231

АЛКИДНЫЙ




фасовки:

1л / 3л



**СТОЙКИЙ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лакировка паркетных полов и других деревянных поверхностей внутри помещений. Высококачественный однокомпонентный лак. Образует покрытие с высокими декоративными свойствами. Очень хорошая растекаемость и твердость пленки	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 24 часа
	ЦВЕТ	
Бесцветный		

# ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ ПФ-283

АЛКИДНЫЙ



фасовки:

1л / 3л



**ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для образования износостойчивых глянцевых покрытий на деревянных поверхностях, ДВП, ДСП, мебели, дверях, оконных переплетах, других элементах интерьера	До 13 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 6 часов, полное высыхание – 36 часов
	ЦВЕТ	
Бесцветный		

# ЛАК ПО КАМНЮ


 фасовки:  
**5л / 10л**

**ЭФФЕКТ «МОКРОГО КАМНЯ»**

 срок  
 годности  
 МЕС.


способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Используется для защиты от влаги при работе со всеми типами впитывающих материалов: природного и искусственного камня, бетона, кирпича на вертикальных поверхностях	До 8 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 1 час, полное высыхание – 6 часов

# PROFILUX



## ПВА УНИВЕРСАЛ / Для конструкций общего назначения



**МОРОЗОУСТОЙЧИВ**



способы нанесения:



фасовки:

**0,9kg / 2,4kg  
10kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для прочного склеивания дерева, картона, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, облицовочных плиток. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы для повышения прочности соединения	60-120 г/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	ОСНОВА	ВНЕШНИЙ ВИД
Поливинилацетатная дисперсия	Вязкая жидкость без комков	

## ПВА СУПЕР / Для конструкций общего назначения



**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**



способы нанесения:



фасовки:

**0,9kg / 2,4kg  
10kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для особо прочного склеивания столярных изделий, мебели, картона, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, тяжелых обоев, облицовочных плиток. Имеет очень высокий показатель прочности	60-120 г/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	ОСНОВА	ВНЕШНИЙ ВИД
Поливинилацетатная дисперсия	Вязкая жидкость без комков	

## ПВА СТРОИТЕЛЬНО-БЫТОВОЙ / Для конструкций общего назначения



**ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**



способы нанесения:



фасовки:

**0,9kg / 2,4kg  
10kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для склеивания картона, бумаги, тканевых материалов, для использования в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы с целью повышения эластичности и прочности соединения	60-120 г/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	ОСНОВА	ВНЕШНИЙ ВИД
Поливинилацетатная дисперсия	Вязкая жидкость без комков	

# GLASGEWEBEKLEBER / КЛЕЙ для стеклообоев



**БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**



способы нанесения:



фасовки:

**10kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специализированный клей для приклеивания стеклообоев, в разбавленном виде может применяться для приклеивания обычных обоев, для предварительной грунтовки оклеиваемой поверхности	200-400 г/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,10 г/см <sup>3</sup>	Белесый/прозрачный при высыхании

# КЛЕЙ КС / СТРОИТЕЛЬНЫЙ



**ПРОЧНЫЙ**



способы нанесения:



фасовки:

**1,4kg / 18kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для приклеивания на бетон, ДСП, ДВП, оштукатуренные, деревянные, гипсокартонные и другие впитывающие основания: паркета и паркетной доски, бытового линолеума, ковровина, мозаичной и керамической облицовочной плитки и пр.	от 1 до 1,8 кг/1 м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,7 г/см <sup>3</sup>	Светло-бежевый

# ЖИДКОЕ СТЕКЛО



**ЗАЩИЩАЕТ**

способы нанесения:



фасовки:

**1,4kg / 6kg**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для гидроизоляции и защиты от влажности, плесени, гнили и грибка. Используется для склеивания стекла, фарфора, бумаги, древесины, металла, природного камня	100-300 г/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
	Бесцветный	

## УНИВЕРСАЛ / КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ



**ЭКОНОМИЧЕН**



способы нанесения:



фасовки:

**180gr**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплексных, также подходит для специальных обоев. Не оставляет следов, не изменяет цвет обоев	6 стандартных рулонов	Полное высыхание – 24 часа
	ОСНОВА	ВНЕШНИЙ ВИД
	Модифицированный крахмал, консервант	Белый порошок

## ФЛИЗ / КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ для флизелиновых обоев



**ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**



способы нанесения:



фасовки:

**200gr**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Клей специальный для всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе, виниловых обоев с гладкой и рельефной поверхностью, обоев на флизелиновой основе под покраску	25 м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	ОСНОВА	ВНЕШНИЙ ВИД
	Модифицированный крахмал, консервант	Белый порошок

## ВИНИЛ / КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ для виниловых обоев



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ**



способы нанесения:



фасовки:

**200gr**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и других специальных обоев, вспененного винила, а также для структурных и виниловых обоев под покраску на бумажной основе	6 стандартных рулонов	Полное высыхание – 24 часа
	ОСНОВА	ВНЕШНИЙ ВИД
	Модифицированный крахмал, консервант	Белый порошок

# КЛЕЙ-МАСТИКА ТИТАН / ТЕРМОСТОЙКАЯ КЛЕЯЩАЯ МАСТИКА



ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ПЛИТКОЙ



способы нанесения:



фасовки:

**1,8kg / 9kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для приклеивания на бетонные, деревянные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие впитывающие поверхности, штукатурного и искусственного камня, кафельной керамической плитки, дерева, картона в любых сочетаниях. Исключить контакт с водой	1,8 кг/м <sup>2</sup>	Для элементов размером 30*30 см при 20 °С составляет 5 суток
	<b>ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ</b>	
		выше +5 °С

# PROFILUX / КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА

## PROFICOLOR / КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА



УНИВЕРСАЛЬНАЯ



фасовки:

**100ml / 450ml**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД
Для колеровки масляных, алкидных и водно-дисперсионных красок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов	См. таблицу цветов (не более 10% от общего объема колеруемого продукта)
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>
	<b>ЦВЕТ</b>
	1,55 г/1 см <sup>3</sup>
	31 оттенок



Для масляных, алкидных и водно-дисперсионных красок



Для лаков, антисептиков, ОБЗ, масляных, алкидных и водно-дисперсионных красок

## PROFITERM / УНИВЕРСАЛ



фасовки:

1л / 10л



ПОГОДОСТОЙКАЯ



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Является готовым к применению материалом на водно-дисперсионной основе, предназначенным для тепловой изоляции наружных поверхностей конструкций зданий, трубопроводов, воздуховодов, котлов, дымоходов, промышленного оборудования	При толщине покрытия 1 мм = 1 л/м <sup>2</sup>	1 слой – 5-6 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
0,57 кг/м <sup>2</sup>	Колеровочными пастами или на колеровочной машине (Color Mix)	

## PROFITERM / ФАСАД



фасовки:

1л / 10л



ДОЛГОВЕЧНАЯ



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Является готовым к применению материалом на водно-дисперсионной основе, предназначенным для тепловой изоляции наружных поверхностей конструкций зданий, трубопроводов, воздуховодов, котлов, дымоходов, промышленного оборудования	При толщине покрытия 1 мм = 1 л/м <sup>2</sup>	1 слой – 5-6 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
0,57 кг/м <sup>2</sup>	Колеровочными пастами или на колеровочной машине (Color Mix)	

# PROFILUX

# МОРИЛКА / НА НЕВОДНОЙ ОСНОВЕ



**БЫСТРОСОХНУЩАЯ**



способы нанесения: фасовки:



**0,5kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для защитно-декоративного покрытия, тонирования изделий из дерева эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений	120-150 мл/м	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 4 часа
	<b>ПОЛИРОВКА</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	через 12 часов	8 оттенков



# БТ-177 / КРАСКА



**БЫСТРОСОХНУЩАЯ**



фасовки:

**0,5kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для защитно-декоративного покрытия, тонирования изделий из дерева эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений	110-130 мл/м	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 4 часа
	<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	через 36 месяцев	серебристая, золотистая, бронзовая

# ХВ - 784 / ЛАК



**БЫСТРОСОХНУЩИЙ**



фасовки:

**0,5kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для тонирования и защиты деревянных изделий эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Придает благородный оттенок деревянным изделиям	120-150 мл/м	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 12 часов
	<b>ЦВЕТ</b>	
	10 оттенков	



## ГИДРОФОБИЗАТОР

фасовки:

1л / 5л



ВЛАГОИЗОЛЯТОР



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для защиты от воздействия влаги, повышения морозостойкости и коррозионной стойкости пористых строительных материалов на минеральной основе, таких как кирпич, бетон, штукатурка, натуральный и искусственный камень	около 4 л/м <sup>2</sup>	1 слой – от 30 мин полное высыхание – от 30 мин
	<b>ЦВЕТ</b>	
бесцветный		

## ГИДРОФОБИЗАТОР 1:10

фасовки:

1л / 5л



ВЛАГОИЗОЛЯТОР



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для защиты от воздействия влаги, повышения морозостойкости и коррозионной стойкости пористых строительных материалов на минеральной основе, таких как кирпич, бетон, штукатурка, натуральный и искусственный камень	При толщине покрытия 1 мм = 1 л/м <sup>2</sup>	1 слой – от 30 мин, полное высыхание – от 30 мин
	<b>ЦВЕТ</b>	
бесцветный		

# PROFILUX

PROFILUX

**SUPERPRICE**

**ЛУЧШАЯ  
ЦЕНА!**



PROFILUX

[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)



## ФАСАДНАЯ КРАСКА



ПРОЧНАЯ



глянцевая полуматовая матовая **глубоко-матовая**

фасовки:

**23kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для покраски фасадов зданий, балконов и сооружений. Подходит для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой	8-10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем düfa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

## КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



АКРИЛОВАЯ



глянцевая полуматовая матовая **глубоко-матовая**

фасовки:

**23kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для покраски стен и потолков, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям с нормальной впитывающей способностью	До 9-11 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем düfa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

## ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА



СУПЕРБЕЛАЯ



глянцевая полуматовая матовая **глубоко-матовая**

фасовки:

**23kg**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для покраски стен и потолков, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой	8-10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
Белый	Ручная красителем düfa Volton und Abtönfarbe или красителем Proficolor	

# SUPERPRICE / ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**  
**2,7kg / 20kg**



**ЭКОНОМИЧНАЯ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль на алкидной основе для атмосферостойких, износоустойчивых покрытий на металлических и деревянных поверхностях, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений	100-150 г/м <sup>2</sup>	24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,2 г/см <sup>3</sup>	<b>ЦВЕТ</b> 16 оттенков

# АНТИСЕПТИК / Защитно-декоративный для древесины




фасовки:  
**10л**



**ЗАЩИТА**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для обработки деревянных поверхностей: фасадов и внутренних стен домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам, перил, плинтусов, балконов и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП.	До 10 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b> 10 оттенков	



способы нанесения:

# ГРУНТ-ЭМАЛЬ / по ржавчине 3 в 1



фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**  
**6kg / 25kg**



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в т.ч. поражённых точечной или сплошной коррозией, с толщиной ржавчины до 0,1 мм.	100-120 г/м <sup>2</sup>	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 7 оттенков	



способы нанесения:

# ГФ-021 / АЛКИДНЫЙ ГРУНТ

фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**  
**3kg / 25kg**



**ВЫСОКОПРОЧНЫЙ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под алкидные покрытия и под покрытия на ВД основе	60-120 г/м <sup>2</sup>	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
2 оттенка		



серый красно-коричневый

# ПФ-266 / ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

фасовки:  
**0,9kg / 1,9kg**  
**25kg**



**ИЗНОСОСТОЙКАЯ**



глянцевая полуматовая матовая глубоко-матовая



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для защиты и окраски деревянных полов, а также других (дерево, натуральный шпон, ДВП, ДСП, и т.п.)	100-150 г/м <sup>2</sup>	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
3 оттенка		



золотисто-коричневый желто-коричневый красно-коричневый

# PROFILUX

## КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ


**СУПЕРПРОЧНЫЙ**

 кол-во  
в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**300ml**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Склеивание термических и акустических изоляционных материалов. Приклеивание декоративных элементов. Склеивания плинтусов, панелей, плит и керамической плитки	Время образования пленки – 10-15 минут, скорость отверждения – 48 часов			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>РАСХОД</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300-500 г/м<sup>2</sup></td> <td>Белый</td> </tr> </tbody> </table>	РАСХОД	ЦВЕТ	300-500 г/м <sup>2</sup>
РАСХОД	ЦВЕТ			
300-500 г/м <sup>2</sup>	Белый			

## КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ


**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

 кол-во  
в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**300ml**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Эластичный шов. Можно красить после отверждения. Прилегает к влажным поверхностям после отверждения образует гладкий шов	Время образования пленки – 20-30 минут, скорость отверждения – 72 часа			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>РАСХОД</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200-300 г/м<sup>2</sup></td> <td>Прозрачный</td> </tr> </tbody> </table>	РАСХОД	ЦВЕТ	200-300 г/м <sup>2</sup>
РАСХОД	ЦВЕТ			
200-300 г/м <sup>2</sup>	Прозрачный			

## КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ / для панелей, молдингов, наличников


**МОНТАЖНЫЙ**

 кол-во  
в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**300ml**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ				
Для приклеивания плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки, декоративных элементов из дерева, гипса, древесно-стружечных плит, металла, камня, пенополистирола, минеральной и стеклянной ваты	Время образования пленки – 7-10 минут, скорость отверждения – 48 часов				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛОТНОСТЬ</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5-1,6 г/мл</td> <td>Белый</td> </tr> </tbody> </table>	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ	1,5-1,6 г/мл	Белый
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ			
1,5-1,6 г/мл	Белый				

## КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ



**СУПЕРСИЛЬНЫЙ**



срок годности МЕС.

кол-во в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**300ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Для приклеивания плитусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки, декоративных элементов из дерева, гипса, древесно-стружечных плит, металла, зеркал, камня, пенополистирола, минеральной и стеклянной ваты, ковров и покрытий из ПВХ		Время образования пленки – 10-20 минут, скорость отверждения – 72 часа	
		ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
		1,20+0,05 г/мл	Бежевый

## КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ



**БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ**



срок годности МЕС.

кол-во в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**300ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Быстрое и очень сильное начальное схватывание. Не требует подложки. Отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым устойчивой к влажности		Время образования пленки – 10-15 минут, скорость отверждения – 72 часа	
		РАСХОД	ЦВЕТ
		200-300 г/м <sup>2</sup>	Прозрачный

# PROFILUX

## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / для дома и дачи



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



кол-во в упаковке: **12 штук**

способы нанесения:



фасовки: **260ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Герметизация вертикальных и горизонтальных деформационных швов. Герметизация витрин и кабельных каналов. Различные ремонтные работы по дому	Время образования пленки – 5-25 минут, скорость отверждения – 1-2 дня			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛОТНОСТЬ</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,92 ± 0,01 г/мл</td> <td>Белый/бесцветный</td> </tr> </tbody> </table>	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ	0,92 ± 0,01 г/мл
ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ			
0,92 ± 0,01 г/мл	Белый/бесцветный			

## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



кол-во в упаковке: **12 штук**

способы нанесения:



фасовки: **300ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Герметизация стыков и швов в дверях, окнах, плинтусах и подоконниках. Различные ремонтные работы по дому. Герметизация витрин и кабельных каналов	Время образования пленки – 5-25 минут, скорость отверждения – 1-2 дня			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛОТНОСТЬ</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,92 ± 0,01 г/мл</td> <td>Белый/бесцветный</td> </tr> </tbody> </table>	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ	0,92 ± 0,01 г/мл
ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ			
0,92 ± 0,01 г/мл	Белый/бесцветный			

## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / для кухни и ванной



САНИТАРНЫЙ



кол-во в упаковке: **12 штук**

способы нанесения:



фасовки: **300ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Герметизация ванн, раковин, душевых кабин, другого сантехнического оборудования и водопроводов. Герметизация окон, дверей, кабельных каналов. Герметизация стыков и швов в керамической плитке	Время образования пленки – 5-45 минут, скорость отверждения – 1-2 дня			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛОТНОСТЬ</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,92 ± 0,01 г/мл</td> <td>Белый/бесцветный</td> </tr> </tbody> </table>	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ	0,92 ± 0,01 г/мл
ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ			
0,92 ± 0,01 г/мл	Белый/бесцветный			

## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / для кухни и аквариумов



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ**



кол-во в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**300ml**



**ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ**

Герметизация вертикальных и горизонтальных деформационных швов. Герметизация витрин и кабельных каналов. Герметизация и склеивание стекла, аквариумов и террариумов

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Время образования пленки – 5-30 минут, скорость отверждения – 2-3 дня

**ПЛОТНОСТЬ**

1,02+0,01 г/мл

**ЦВЕТ**

Прозрачный

## ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ / для дома и дачи



**ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**



кол-во в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**260ml**



**ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ**

Заполнение швов и трещин в стенах, потолках, а также в наружных фасадах. Герметизация стыков и швов в дверях, окнах, плинтусах и подоконниках. Заполнение швов в углах стен и потолков

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Время образования пленки – 10-20 минут, скорость отверждения – 1 день

**ПЛОТНОСТЬ**

1,68+0,01 г/мл

**ЦВЕТ**

Белый

## ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ / для стен, фасадов, потолков



**ХОРОШО ОКРАШИВАЕТСЯ**



кол-во в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**300ml**



**ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ**

Герметизация стыков и швов в дверях, окнах, плинтусах и подоконниках. Заполнение швов и трещин в стенах, потолках, а также в наружных фасадах. Заполнение швов в углах стен и потолков

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Время образования пленки – 10-20 минут, скорость отверждения – 1 день

**ПЛОТНОСТЬ**

1,68+0,01 г/мл

**ЦВЕТ**

Белый

## ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ / для дерева и паркета



ОКРАШИВАЕТСЯ И ЛАКИРУЕТСЯ



кол-во в упаковке:

12 штук

способы нанесения:



фасовки:

300ml



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Заполнение швов вокруг деревянных рам, плинтусов, подоконников. Заполнение швов и герметизация паркета, ламината, деревянных лестничных ступеней. Заполнение щелей между паркетом и стеной		Время образования пленки – 25-35 минут, скорость отверждения – 1-2 дня	
		ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
		1,43+0,01 г/мл	Бук/венге/дуб/сосна

## ГЕРМЕТИК / СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ



new

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



кол-во в упаковке:

12 штук

способы нанесения:



фасовки:

300ml



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Заполнение швов вокруг деревянных рам, плинтусов, подоконников. Герметизация ванн, умывальников, душевых кабин, другого санитарного оборудования и водопроводов		Время образования пленки – 5-25 минут, скорость отверждения – 1-2 дня	
		ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
		1,04 + 0,01 г\мл	Бесцветный

## ГЕРМЕТИК / для кровли



new

БИТУМНЫЙ



кол-во в упаковке:

12 штук

способы нанесения:



фасовки:

300ml



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Устранение протечек в крышах и желобах. Герметизация и склеивание соединений между кровельными материалами (рубероид, черепица, металлический лист)		Время образования пленки – 30 минут, скорость отверждения – 1-2 дня	
		ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
		1,10-1,20 г\мл	Черный



## ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВЫЙ / КРОВЕЛЬНЫЙ



**ЭЛАСТИЧНЫЙ ГИБКИЙ ШОВ**



кол-во в упаковке: **12 штук**

способы нанесения:



фасовки: **300ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Для различных видов кровельной черепицы, фартуков, металлических и ПВХ водостоков, сливных труб. Герметизация мансардных окон, дымоходов, лодок и всех видов применения, требующих устойчивости к постоянному воздействию воды	Время образования пленки – 3-15 минут, скорость отверждения – 1-2 дня			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛОТНОСТЬ</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,93+0,01 г/мл</td> <td>Черный</td> </tr> </tbody> </table>	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ	0,93+0,01 г/мл
ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ			
0,93+0,01 г/мл	Черный			

## ГЕРМЕТИК СИЛИКАТНЫЙ / ПЕЧНОЙ



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ**



кол-во в упаковке: **12 штук**

способы нанесения:



фасовки: **300ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Монтаж и герметизация швов в каминах, печах, автомобильных и промышленных двигателях. Для неподвижных швов и соединений	Время образования пленки – 5-20 минут, скорость отверждения – 2-3 дня			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛОТНОСТЬ</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,92+0,02 г/мл</td> <td>Черный</td> </tr> </tbody> </table>	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ	1,92+0,02 г/мл
ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ			
1,92+0,02 г/мл	Черный			

## КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК / На основе MS полимера



new

**ХОРОШО ОКРАШИВАЕТСЯ**



кол-во в упаковке: **12 штук**

способы нанесения:



фасовки: **300ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ			
Приклеивание плитусов, панелей, плит из синтетических материалов, глазури, терракоты, древесины, металлов, и металлических плит, кирпич, бетон, гипс, штукатурка	Время образования пленки – 10-45 минут, скорость отверждения – 2-3 дня			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛОТНОСТЬ</th> <th>ЦВЕТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,50+0,02 г/мл</td> <td>Белый</td> </tr> </tbody> </table>	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ	1,50+0,02 г/мл
ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ			
1,50+0,02 г/мл	Белый			

## МОНТАЖНАЯ ПЕНА / БЫТОВАЯ


**ВСЕСЕЗОННАЯ**


кол-во в упаковке:

**12 штук**

фасовки:

**750ml**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Герметизация швов при монтаже оконных и дверных блоков. Заполнение различных трещин, щелей, пустот вокруг водопроводных труб. Герметизация стыков потолка, стен и пола		Первичное высыхание – 12 минут, полное высыхание – 24 часа	
		ВЫХОД ПЕНЫ	ЦВЕТ
		45 литров	Желтый

## МОНТАЖНАЯ ПЕНА / БЫТОВАЯ для дома и дачи


**ВСЕСЕЗОННАЯ**


кол-во в упаковке:

**12 штук**

фасовки:

**400ml**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Герметизация швов при монтаже оконных и дверных блоков. Заполнение различных трещин, щелей, пустот вокруг водопроводных труб. Герметизация стыков потолка, стен и пола		Время образования пленки – 12 минут, скорость отверждения – 24 часа	
		ВЫХОД ПЕНЫ	ЦВЕТ
		30 литров	Желтый

## МОНТАЖНАЯ ПЕНА / ПИСТОЛЕТНАЯ


**ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**


кол-во в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**900ml**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Герметизация швов при монтаже оконных и дверных блоков. Заполнение различных трещин, щелей, пустот вокруг водопроводных труб. Герметизация стыков потолка, стен и пола		Время образования пленки – 10 минут, скорость отверждения – 24 часа	
		ВЫХОД ПЕНЫ	ЦВЕТ
		70 литров	Желтый

## МОНТАЖНАЯ ПЕНА / ПИСТОЛЕТНАЯ



**ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**



срок годности  
18  
МЕС.

кол-во  
в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**750ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Герметизация швов при монтаже оконных и дверных блоков. Заполнение различных трещин, щелей, пустот вокруг водопроводных труб. Герметизация стыков потолка, стен и пола		Время образования пленки – 10 минут, скорость отверждения – 24 часа	
		ВЫХОД ПЕНЫ	ЦВЕТ
		45 литров	Желтый

## МОНТАЖНАЯ ПЕНА / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



new

**ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**



срок годности  
18  
МЕС.

кол-во  
в упаковке:

**12 штук**

способы нанесения:



фасовки:

**750ml**



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Герметизация швов при монтаже оконных и дверных блоков. Заполнение различных трещин, щелей, пустот вокруг водопроводных труб. Герметизация стыков потолка, стен и пола		Время образования пленки – 10 минут, скорость отверждения – 24 часа	
		ВЫХОД ПЕНЫ	ЦВЕТ
		55 литров	Желтый

## ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



**БЕЗ АЦЕТОНА**



срок годности  
12  
МЕС.

фасовки:

**500ml**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Специальное аэрозольное чистящее средство, предназначенное для удаления остатков не отвердевшей пены, а также для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены	от -10 до +30 °C



# PROPITEX

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Защити свой дом!



ЗАЩИТА И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

стр. 111



ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

стр. 111



АНТИЖУК

стр. 111



ОГНЕБИОЗАЩИТА

стр. 112



стр. 112



АНТИПЛЕСЕНЬ

стр. 112



АНТИСЕПТИК

стр. 113



стр. 113




# PROFITEX LASUR / для защиты деревянных поверхностей



фасовки:  
**1л / 3л / 10л**



**ЗАЩИТА**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Декоративная отделка и длительная защита деревянных поверхностей от плесени, синевы и гниения. Применяется для наружных и внутренних работ по дереву. Для всех видов изделий из дерева: вагонки, панелей, срубов, дверей, оконных рам, заборов	До 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
10 оттенков		

# ОТБЕЛИВАТЕЛЬ / для очистки древесины



**ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ**



способы нанесения:



фасовки:  
**5kg / 10kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для освобождения поверхности лесоматериалов от поражения плесневыми и окрашивающими грибами, ухудшающего товарный и эстетичный вид древесины	До 4 м <sup>2</sup> /кг	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
Бесцветный		

# АНТИЖУК / Средство для защиты древесины различных пород от насекомых



**ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ**

способы нанесения:



фасовки:  
**5kg / 10kg**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Средство предназначено для защиты древесины различных пород от насекомых, а также для их уничтожения на всех стадиях развития. Для наружных и внутренних работ	До 4 м <sup>2</sup> /кг	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
Бесцветное		

## ОГНЕБИОЗАЩИТА / 2 группа огнезащитной эффективности



ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ



способы нанесения:



фасовки:

5kg / 10kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Огнебиозащитный пропиточный состав для внутренних и наружных работ. Применяется как защитная пропитка для обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков	Не менее 600 г/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,10 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

## ОГНЕБИОЗАЩИТА EXTRA / 1 группа (высшая) огнезащитной эффективности



ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ



способы нанесения:



фасовки:

5kg / 10kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для высокоэффективной комплексной защиты от огня и биопоражений деревянных конструкций и изделий (стен, балок, строительных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков и т. д.)	Не менее 400 г/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 48 часов
	<b>ЦВЕТ</b>	
	Бесцветный	

## АНТИПЛЕСЕНЬ / Средство для борьбы с плесенью



ГОТОВО К ПРИМЕНЕНИЮ



способы нанесения:



фасовки:

1kg / 5kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Средство для борьбы с дрожжевыми и мицелиальными грибами, водорослями, насекомыми	До 7 м <sup>2</sup> /кг	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
	Бесцветное	



АНТИСЕПТИК / ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ ПРЕПАРАТ



ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ



способы нанесения:



фасовки:

5kg / 10kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Трудновываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Может использоваться самостоятельно или как защитная пропитка перед окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами	До 7 м <sup>2</sup> /кг	Полное высыхание – 48 часов
	<b>ЦВЕТ</b>	
Бесцветный		

АНТИСЕПТИК / для бань и саун (концентрат до 1:30)



ЗАЩИТА



способы нанесения:



фасовки:

0,5l

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предотвращает развитие спор, плесени, микробов. Не изменяет цвет и структуру древесины. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске. Быстро фиксируется в древесине	100-250 г/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ЦВЕТ</b>	
Бесцветный		

PROFITEX

**WAGNER**

**ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ  
ОКРАСОЧНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ**



**WAGNER-GROUP.COM**



ТЕРМОФЕНЫ

стр. 118

стр. 118

стр. 118



РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP

стр. 119

стр. 119

стр. 119



РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP

стр. 120

стр. 120

стр. 120

стр. 121



РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP

стр. 121

стр. 121

стр. 122

стр. 122



БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ  
ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

стр. 122



БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

стр. 123

стр. 123

стр. 123



WAGNER

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ HVLP



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ



Полный ассортимент профессионального оборудования включает более 50 моделей аппаратов и более 5000 аксессуаров и запчастей. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам или на сайт [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com).

# WAGNER

## FURNO 300 / ТЕРМОФЕН DIY



УДАЛЕНИЕ, ФОРМОВКА, РЕМОНТ



Быстрый запуск с быстрым нагревом



Может стоять на поверхности для работы одновременно двумя руками



Два режима температуры: 400 °C / 575 °C



Два режима скорости воздуха

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА
Данный DIY-фен идеально подходит для небольших проектов или легкой работы внутри или снаружи дома. Эргономичный и удобный дизайн позволяет работать с максимальным комфортом	1600 W	400 °C / 575 °C
	ОСОБЕННОСТИ	ПОТОК ВОЗДУХА
2 режима скорости воздуха	675 л/мин	

## FURNO 500 / ТЕРМОФЕН профессионального уровня



УДАЛЕНИЕ, ФОРМОВКА, РЕМОНТ



Быстрый запуск с мощным керамическим нагревательным элементом



Может стоять на поверхности для работы одновременно двумя руками



12 режимов температуры от 60 °C до 600 °C



Два режима скорости воздуха, режим охлаждения, чтобы продлить срок службы нагревательного элемента



Графический LED-дисплей с функцией запоминания последних настроек температуры и скорости воздуха

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА
Термофен профессионального уровня с LED-дисплеем, который отображает 12 режимов температуры. Функция памяти. Режим самоохлаждения. Датчики термозащиты. Съемный термостойкий кожух с боковыми ребрами	2000 W	60 °C / 600 °C
	ОСОБЕННОСТИ	ПОТОК ВОЗДУХА
12 режимов работы	800 л/мин	

## FURNO 750 / ТЕРМОФЕН профессионального уровня



УДАЛЕНИЕ, ФОРМОВКА, РЕМОНТ



Быстрый запуск с мощным керамическим нагревательным элементом



Может стоять на поверхности для работы одновременно двумя руками



Плавная регулировка температуры: от 50 °C до 630 °C



6 режимов скорости воздуха, режим охлаждения, чтобы продлить срок службы нагревательного элемента




Цифровой ЖК-дисплей с функцией запоминания последних настроек температуры и скорости воздуха



Уникальный фиксатор AngleLoc, который позволяет закрепить термофен на кейсе

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА
Термофен профессионального уровня с цифровым LCD-дисплеем для точной настройки температуры и скорости. Функция памяти. Режим самоохлаждения. Датчики термозащиты. Съемный термостойкий кожух с боковыми ребрами	2000 W	50 °C / 600 °C
	ОСОБЕННОСТИ	ПОТОК ВОЗДУХА
6 режимов скорости воздуха	820 л/мин	

## W 100 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP

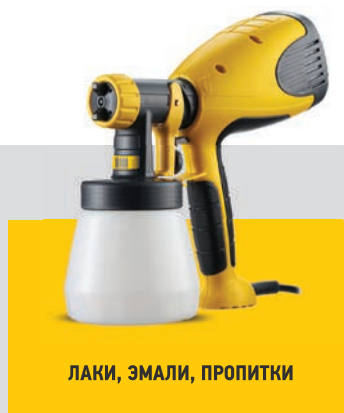

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

CLICK & PAINT




Распылительный факел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Компактная ручная распылительная система для различных видов работ


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Система тонкого распыления W 100 идеально подходит для небольших и средних работ, например покраски окон, дверей, мебели, забора и т. д. Окрашивайте любые поверхности с комфортом – как над головой, так и под ногами	280 W	5 м <sup>2</sup> за 12 мин
	<b>ПОДАЧА КРАСКИ</b>	<b>ОБЪЕМ БАЧКА</b>
	Полностью регулируемая, 0-110 мл/мин	800 мл

## W 150 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP

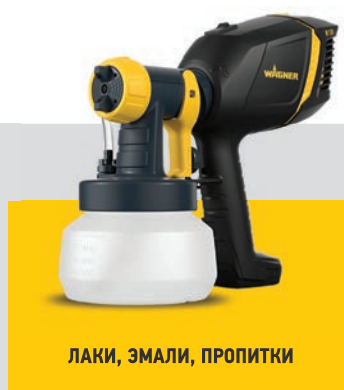

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

CLICK & PAINT



Распылительный факел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Компактная ручная распылительная система для различных видов работ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Краскораспылительная система W 150 идеально подходит для домашнего использования, например покраски дома, сарая, забора или придания свежести стульям, скамейкам, дверям или деревянным рамам	300 W	5 м <sup>2</sup> за 10 мин
	<b>ПОДАЧА КРАСКИ</b>	<b>ОБЪЕМ БАЧКА</b>
	0-140 мл/мин	600 мл

## W 200 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP



ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

CLICK & PAINT



Распылительный факел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Легкая распылительная насадка и отдельная турбина способствуют комфортной работе, без лишней весовой нагрузки на руку



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Используя модель W 200, вы держите в руке только распылительную насадку, без турбины, т. к. турбина отделена воздушным шлангом. Распылительный факел имеет три положения: горизонтальное, вертикальное и точкой	460 W	5 м <sup>2</sup> за 9 мин
	<b>ПОДАЧА КРАСКИ</b>	<b>ОБЪЕМ БАЧКА</b>
	Полностью регулируемая, 0-150 мл/мин	800 мл

## W 400 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

CLICK & PAINT



Распылительный фанел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать



Компактная ручная распылительная система для различных видов работ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
С помощью распылительной системы W 400 вы перекрасите стены и потолки очень быстро и качественно. Всего за один рабочий проход можно покрасить даже сложные поверхности, например кромки и углы	460 W	15 м² за 10 мин
	ПОДАЧА КРАСКИ	ОБЪЕМ БАЧКА
	Полностью регулируемая, 0-230 мл/мин	1300 мл

## W 450 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

CLICK & PAINT



Распылительный фанел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы



Легкая распылительная насадка и отдельная турбина способствуют комфортной работе

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Распылительная система W 450 превосходно справится с покраской стен и потолков, а процесс сделает простым и интересным. Благодаря четкому фанелу углы и кромки будут покрашены всего за один проход	460 W	15 м² за 10 мин
	ПОДАЧА КРАСКИ	ОБЪЕМ БАЧКА
	Полностью регулируемая, 0-230 мл/мин	1300 мл

## W 570 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CLICK & PAINT



Распылительный фанел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать



Компактная ручная распылительная система для различных видов работ




Мощная турбина позволяет распылять материалы без разбавления

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Распылительная система W 570 FLEXiO – это компактный ручной распылитель, который справится с любой покрасочной работой. Используйте W 570 FLEXiO дома, на даче, в гараже для любых задач	630 W	15 м² за 6 мин
	ПОДАЧА КРАСКИ	ОБЪЕМ БАЧКА
	Полностью регулируемая, 0-500 мл/мин	1300 мл для ВД-красок 800 мл для лаков



## W 590 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP

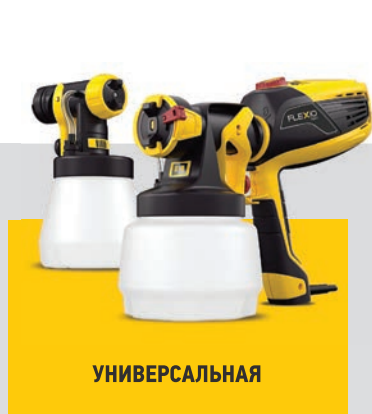

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CLICK & PAINT



Распылительный факел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать




Компактная ручная распылительная система для различных видов работ



Мощная турбина позволяет распылять материалы без разбавления


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Работайте с любыми жидкими и густыми материалами с помощью двух насадок. Мощная турбина X-Boost и инновационная форсунка I-spray позволяют распылять все стандартные материалы даже без разбавления	630 W	15 м <sup>2</sup> за 6 мин
	<b>ПОДАЧА КРАСКИ</b>	<b>ОБЪЕМ БАЧКА</b>
	Полностью регулируемая, 0-500 мл/мин	1300 мл для ВД-красок 800 мл для лаков

## W 690 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP

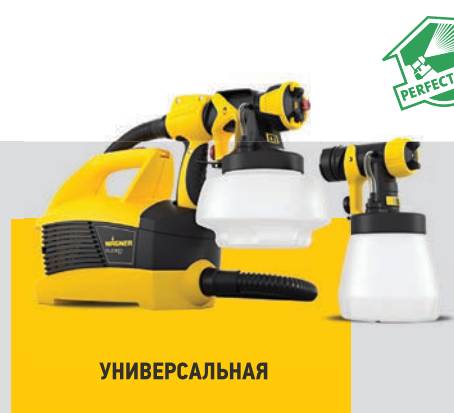

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CLICK & PAINT



Распылительный факел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать



Компактная ручная распылительная система для различных видов работ



Мощная турбина позволяет распылять материалы без разбавления

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Комплект из двух насадок и регулировка факела по вертикали или горизонтали позволяют работать как с интерьером, так и с экстерьером	630 W	15 м <sup>2</sup> за 6 мин
	<b>ПОДАЧА КРАСКИ</b>	<b>ОБЪЕМ БАЧКА</b>
	Полностью регулируемая, 0-400 мл/мин	1800 мл для ВД-красок 800 мл для лаков

## W 890 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CLICK & PAINT



Распылительный факел обволакивается потоком исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота воздуха и сторонних предметов



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать



Мощная турбина позволяет распылять материалы даже без разбавления



Легкий пистолет-распылитель и отдельный блок с турбиной сводят к минимуму нагрузку на руки при распылении



Управление всей системой непосредственно с многофункциональной рукоятки пистолета

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Мощная распылительная система идеально справится с любыми работами как внутри, так и снаружи. Многофункциональная ручка позволяет управлять всеми настройками распылителя с пистолета	630 W	15 м <sup>2</sup> за 6 мин
	<b>ПОДАЧА КРАСКИ</b>	<b>ОБЪЕМ БАЧКА</b>
	Полностью регулируемая, 0-400 мл/мин	1300 мл для ВД-красок 600 мл для лаков

## W 950 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CLICK & PAINT




Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать



Мощная турбина позволяет распылять материалы без разбавления



Функция самоочистки




Большой рабочий радиус: удобное и комфортное нанесение краски на стены



Прямое всасывание материала из тары: чистота и скорость работы


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Универсальная распылительная система W 950 делает процесс покраски еще проще. Вы с легкостью покрасите потолки и высокие стены прямо из ведра, с помощью распылительного пистолета длиной 70 см	630 W	15 м² за 5 мин
	ПОДАЧА КРАСКИ	ОБЪЕМ БАЧКА
	Полностью регулируемая, 0-525 мл/мин	800 мл

## W 990 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА HVLP

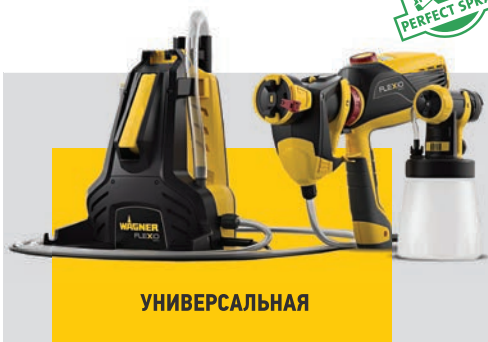

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CLICK & PAINT



Быстрое и качественное нанесение материала даже на сложные поверхности, например кромки и углы. Ничего не надо подкрашивать



Мощная турбина позволяет распылять материалы даже без разбавления



Функция самоочистки



Надежное крепление насоса к таре с материалом – это позволяет легко перемещаться по объекту



Прямое всасывание материала из тары: чистота и скорость работы

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Благодаря системе прямого всасывания из ведра вам не потребуется переливать краску в контейнер, а 7-метровый шланг даст широкий радиус работы, что позволит покрасить даже большую комнату быстро и качественно	630 W	15 м² за 5 мин
	ПОДАЧА КРАСКИ	ОБЪЕМ БАЧКА
	Регулируемая, уровни с 1 по 12, 0-525 мл/мин	800 мл

## CONTROL PRO 250 M / 350 M / ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ



250 M

350 M

ЭФФЕКТИВНАЯ БЕЗВОЗДУШНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	ДЛИНА ШЛАНГА
Control Pro – это революционное поколение безвоздушных распылителей с эффективной безвоздушной технологией. Она сочетает в себе инновационную конструкцию форсунки и эффективный насос с уменьшенным давлением	550 W (для 250 M) 600 W (для 350 M)	15 м (для 250 M) 9 м (для 350 M)
	СКОРОСТЬ РАБОТЫ	ВЕС
	1,25 мл/мин (для 250 M) 1,5 мл/мин (для 350 M) (рабочее давление 110 бар)	7,6 кг (для 250 M) 13 кг (для 350 M)

PROSPRAY 3.20 / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	ОБЪЕМ ПОДАЧИ
Отличное соотношение цены и качества. Идеально подходит для работы на небольших объектах. Прочный и легкий: ударозащитный переключатель включения/выключения, долговечные и удобные детали	1,00 kW	1,6 л/мин макс. размер форсунки – 0,021
	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС
	230 V / 50 Hz	13,6 кг

PROSPRAY 3.21 / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	ОБЪЕМ ПОДАЧИ
Отличное соотношение цены и качества. Идеально подходит для работы на небольших и средних объектах. Встроенный фильтр высокого давления и блокирующего управления	1,03 kW	2,0 л/мин макс. размер форсунки – 0,023
	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС
	230 V / 50 Hz	16 кг

PROSPRAY 3.31 / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	МОЩНОСТЬ	ОБЪЕМ ПОДАЧИ
Надежный агрегат для работы на объектах среднего и большого размера. Надежный бесщеточный двигатель. Встроенный цифровой дисплей Digi-Trac-Control. Высокая эффективность и простая эксплуатация	1,84 kW	3,8 л/мин макс. размер форсунки – 0,032
	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС
	230 V / 50 Hz	38 кг

## EXTRA BRILLIANT / ДЛ Я РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK &amp; PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Данная насадка предназначена для особо ответственных объектов: рам, мебели, перил, дверных коробок и пр. Оптимальная форсунка и напор воздуха гарантируют, что вы получите наилучший результат

Для лаков, эмалей и пропиток на основе воды или растворителя

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP

### РАЗМЕР ФОРСУНКИ

1,8 мм

### ОБЪЕМ БАЧКА

600 мл

## EXTRA DETAIL / ДЛ Я РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK &amp; PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Делает возможной окраску небольших и сложных объектов. С ней можно чисто и точно выполнять работы на мельчайших деталях

Для лаков, эмалей и пропиток на основе воды или растворителя

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP

### РАЗМЕР ФОРСУНКИ

0,8 мм

### ОБЪЕМ БАЧКА

250 мл

## EXTRA CORNER & REACH / ДЛ Я РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK &amp; PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Данная насадка особенно удобна для окраски радиаторов и углов шкафов, а также тех мест, которые недоступны для прямого распыления. Поток краски на конце насадки поворачивается на 25°!

Для лаков, эмалей и пропиток на основе воды или растворителя

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP

### РАЗМЕР ФОРСУНКИ

2 мм

### ОБЪЕМ БАЧКА

600 мл

## EXTRA STANDARD / ДЛ Я РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK &amp; PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Идеальна для ровного, качественного нанесения краски на объекты среднего размера. Благодаря оптимальной форсунке вы получите необходимую скорость в самом широком диапазоне применения

Для лаков, эмалей и пропиток на основе воды или растворителя

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP

### РАЗМЕР ФОРСУНКИ

2,5 мм

### ОБЪЕМ БАЧКА

800 мл

## EXTRA LARGE / ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK & PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

С данной насадкой деревянные дом или гаражные двери могут быть покрашены в кратчайшие сроки. Оптимальная форсунка обеспечивает отличное прохождение краски, а увеличенный резервуар позволит вам наслаждаться процессом покраски непрерывно

Для лаков, эмалей и пропиток на основе воды или растворителя

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP

### РАЗМЕР ФОРСУНКИ

2,5 мм

### ОБЪЕМ БАЧКА

1400 мл

## WALL EXTRA I-SPRAY / ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK & PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Идеально подходит для интерьерных работ, а большая емкость резервуара не заставит вас доливать краску

Для водно-дисперсионных красок (акриловых и латексных)

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP

### РАЗМЕР ФОРСУНКИ

1,6 мм

### ОБЪЕМ БАЧКА

1300/1800 мл

## WALL EXTRA TEXTURE / ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK & PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Идеально наносит мелкозернистые материалы (зерно до 1 мм) для создания декоративного эффекта

Для декоративных штукатурок и структурных красок с зерном до 1 мм, а также для грунтовок

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP FLEXIO

### РАЗМЕР ФОРСУНКИ

3 мм

### ОБЪЕМ БАЧКА

1300 мл

## UNIVERSAL EXTRA EXTENSION / ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP



CLICK & PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Эргономичная насадка-удлинитель особенно удобна для окрашивания стен и потолков. С ее помощью вы сможете без лишних усилий покрасить пол или деревянную террасу

Совместима со всеми распылителями WAGNER системы HVLP, кроме модели W 950

### ДЛИНА

60 см

## ФОРСУНКА / для безвоздушных распылителей Control Pro



CLICK &amp; PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Превосходная кроющая способность и нанесение краски без разводов. Контроль благодаря низкой скорости частиц и нагнетание крупных частиц упрощают работу и обеспечивают профессиональный результат

### НОМЕРА ФОРСУНОК

№ 311  
№ 517  
№ 619

## БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ / для аппаратов Control Pro

Форсунка в комплект не входит!



CLICK &amp; PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Невероятно удобный, легкий пистолет с эргономичной ручкой и чрезвычайно легким курком. Предохранительная защелка позволяет производить снятие с предохранителя и распыление одной рукой

## ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HEA / для аппаратов Control Pro



CLICK &amp; PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Превосходное крепление форсунки. Подходит для всех форсунок HEA TIP

Совместим только с пистолетом Control Pro и форсунками HEA

## ШЛАНГ / для аппаратов Control Pro



CLICK & PAINT

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ДЛИНА ШЛАНГА
Гибкий долговечный шланг для безопасной работы под полным контролем. Низкая масса повышает удобство управления	7,5/15 м

## УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ФОРСУНКИ 30 СМ / для аппаратов Control Pro



CLICK & PAINT

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ДЛИНА
Удобное и эргономичное нанесение краски на потолки, высокие стены и полы. Удлинитель (резьба G) с держателем для форсунки позволяет окрашивать поверхности на большой высоте	30 см

## НАБОР ФИЛЬТРОВ HEA / для аппаратов Control Pro



CLICK & PAINT

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ
Набор фильтров HEA (в комплект входят красный и белый фильтры). Предназначен для тонкой очистки материала перед подачей на форсунку

## ПИСТОЛЕТ VECTOR PRO / для профессиональных безвоздушных распылителей



CLICK &amp; PAINT

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ДАВЛЕНИЕ	ВЕС	РЕЗЬБА ДЛЯ ШЛАНГА
Классический пистолет в новом исполнении. Скользящий фиксатор (предохранитель). Эргономичный. Прочный корпус. Ручка легко чистится. Встроенный инструмент для смены фильтра. Улучшенное шарнирное соединение	250 бар	600 г	1/4 дюйма
	ТЕМПЕРАТУРА	ДИФФУЗОР (G-Thread)	
	43 °C	7/8 дюйма	

## ПИСТОЛЕТ VECTOR GRIP / для профессиональных безвоздушных распылителей



CLICK &amp; PAINT

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ДАВЛЕНИЕ	ВЕС	РЕЗЬБА ДЛЯ ШЛАНГА
Скользящий фиксатор. Прочный корпус. Встроенный инструмент для смены фильтра. Улучшенное шарнирное соединение. Три зацепа (крючка). Пружина за пределами подачи материала. Сменные ручки разных размеров	250 бар	663 г	1/4 дюйма
	ТЕМПЕРАТУРА	ДИФФУЗОР (G-Thread)	
	43 °C	7/8 дюйма	

## ПИСТОЛЕТ VECTOR INFINITY / для профессиональных безвоздушных распылителей



CLICK &amp; PAINT

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ДАВЛЕНИЕ	
Сверхстойкая конструкция. Прямая подача материала. Удобные настройки для обеих рук. Очень легкое нажатие курка и дополнительная фиксация при длительной работе. Полностью настраиваемая рукоятка	350 бар	
	ТЕМПЕРАТУРА	ДИФФУЗОР (G-Thread)
	43 °C	7/8 дюйма



## ФОРСУНКА TRADETIP 3 / для профессиональных безвоздушных распылителей



CLICK & PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Форсунки TradeTip 3 имеют исключительную долговечность: сопло из твердометаллического сплава снижает износ и обеспечивает стабильный угол распыления. Форсунка исключительно удобна для чистки – достаточно ее повернуть и промыть, без необходимости в дополнительном инструменте

## ЗАЩИТНЫЙ ДИСК / для профессиональных безвоздушных распылителей



CLICK & PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Защитный диск с форсункодержателем идеально подойдет для подкрашивания стыков стен, потолка, дверей, окон. Диск защищает поверхность, которую не надо окрашивать, в связи с чем ее не требуется дополнительно укрывать

### РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

7/8 дюйма

### ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЬ

7/8 дюйма

## УДЛИНИТЕЛИ / для профессиональных безвоздушных распылителей



CLICK & PAINT

### ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Удлинитель для пистолетов позволяет работать с большим комфортом и удобством без стремянки или нагибания

2 типа соединений с пистолетом: резьба F – 11/16 дюйма, резьба G – 7/8 дюйма

### УДЛИНИТЕЛИ

на 15/30/45/60 см

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

## ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ВД-МАТЕРИАЛОВ

Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой, прочной и не содержать веществ, препятствующих адгезии (масло, жир, силикон, полиэтилен, загрязнения от ЛКМ, цементная, гипсовая и пр. пыль, грязь, лед, иней, конденсат и пр.). Температура воздуха должна быть не менее +5 °С, а относительная влажность воздуха не более 85 %. Осыпающиеся и непрочные слои следует удалить механически. Впитывающие основания и основания с легкой осыпью нужно грунтовать грунтом düfa. При этом важно учитывать рекомендации техописания для конкретного продукта. Необходимо избегать избыточного грунтования (образования блестящей пленки после высыхания). Новые известково-цементные штукатурки и бетон обрабатывать не ранее чем через 3-4 недели.



## ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЭМАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Поверхность предварительно очистить от пыли, старой отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, высушить. Новые детали из черных металлов (железо, чугун) обезжирить и обработать антикоррозионной грунтовкой. Рыхлую ржавчину удалить механически. Цветные металлы обработать специальным грунтом после чистки и придания поверхности шероховатости. Деревянные поверхности рекомендуется грунтовать. В качестве грунтовки для них можно также использовать эмаль, разбавленную подходящим растворителем (для алкидных эмалей – уайт-спирит или düfa Nitro-Universal Verdünner; для нитроэмалей – ацетон или düfa Nitro-Universal Verdünner; для спецэмалей – см. техописание) не более чем на 10 %, если иное не указано в техническом описании продукта.

## ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ АЛКИДНЫХ ЛАКОВ

Новая деревянная поверхность: очистить от грязи, пыли, жира. Ранее лакированная поверхность: вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Вся поверхность отциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Оптимальная зернистость шлифовальной бумаги 180-240. В качестве грунтовки для деревянных поверхностей можно использовать этот же лак, разбавленный уайт-спиритом или растворителем düfa Nitro-Universal Verdünner, если в техническом описании продукта не предписан другой грунт.

## ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПРОПИТОК ПО ДЕРЕВУ


Для нанесения пленкообразующих антисептиков влажность древесины должна быть не выше 18 %. Поверхность очистить от загрязнений и пыли. Разрушенный слой древесины снять шлифованием и очистить жесткой щеткой. Покрытые плесенью участки очистить с помощью хлорсодержащего средства для отбеливания древесины. Просушить поверхность и загрунтовать антисептическим составом dufa. Ранее обработанные антисептиком поверхности очистить от отслаивающихся частей шлифованием, при помощи скребка или жесткой щетки. Глянцевые покрытия зашкурить до матового состояния.

Оптимальным средством для выравнивания поверхности деревянных деталей и деталей из древесных плит (ДСП, фанера, ОСП, ЦСП), а также для блокирования смолистых и дубильных веществ является грунтовочная эмаль dufa Malervorlack. Данный грунт высокоукрывистый и тиксотропный, быстро сохнет, прекрасно шлифуется мелкозернистой шкуркой, образует гладкие ровные поверхности. Совместим с большинством алкидных и водных ЛКМ.



Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта и/или применение его в других целях и условиях.



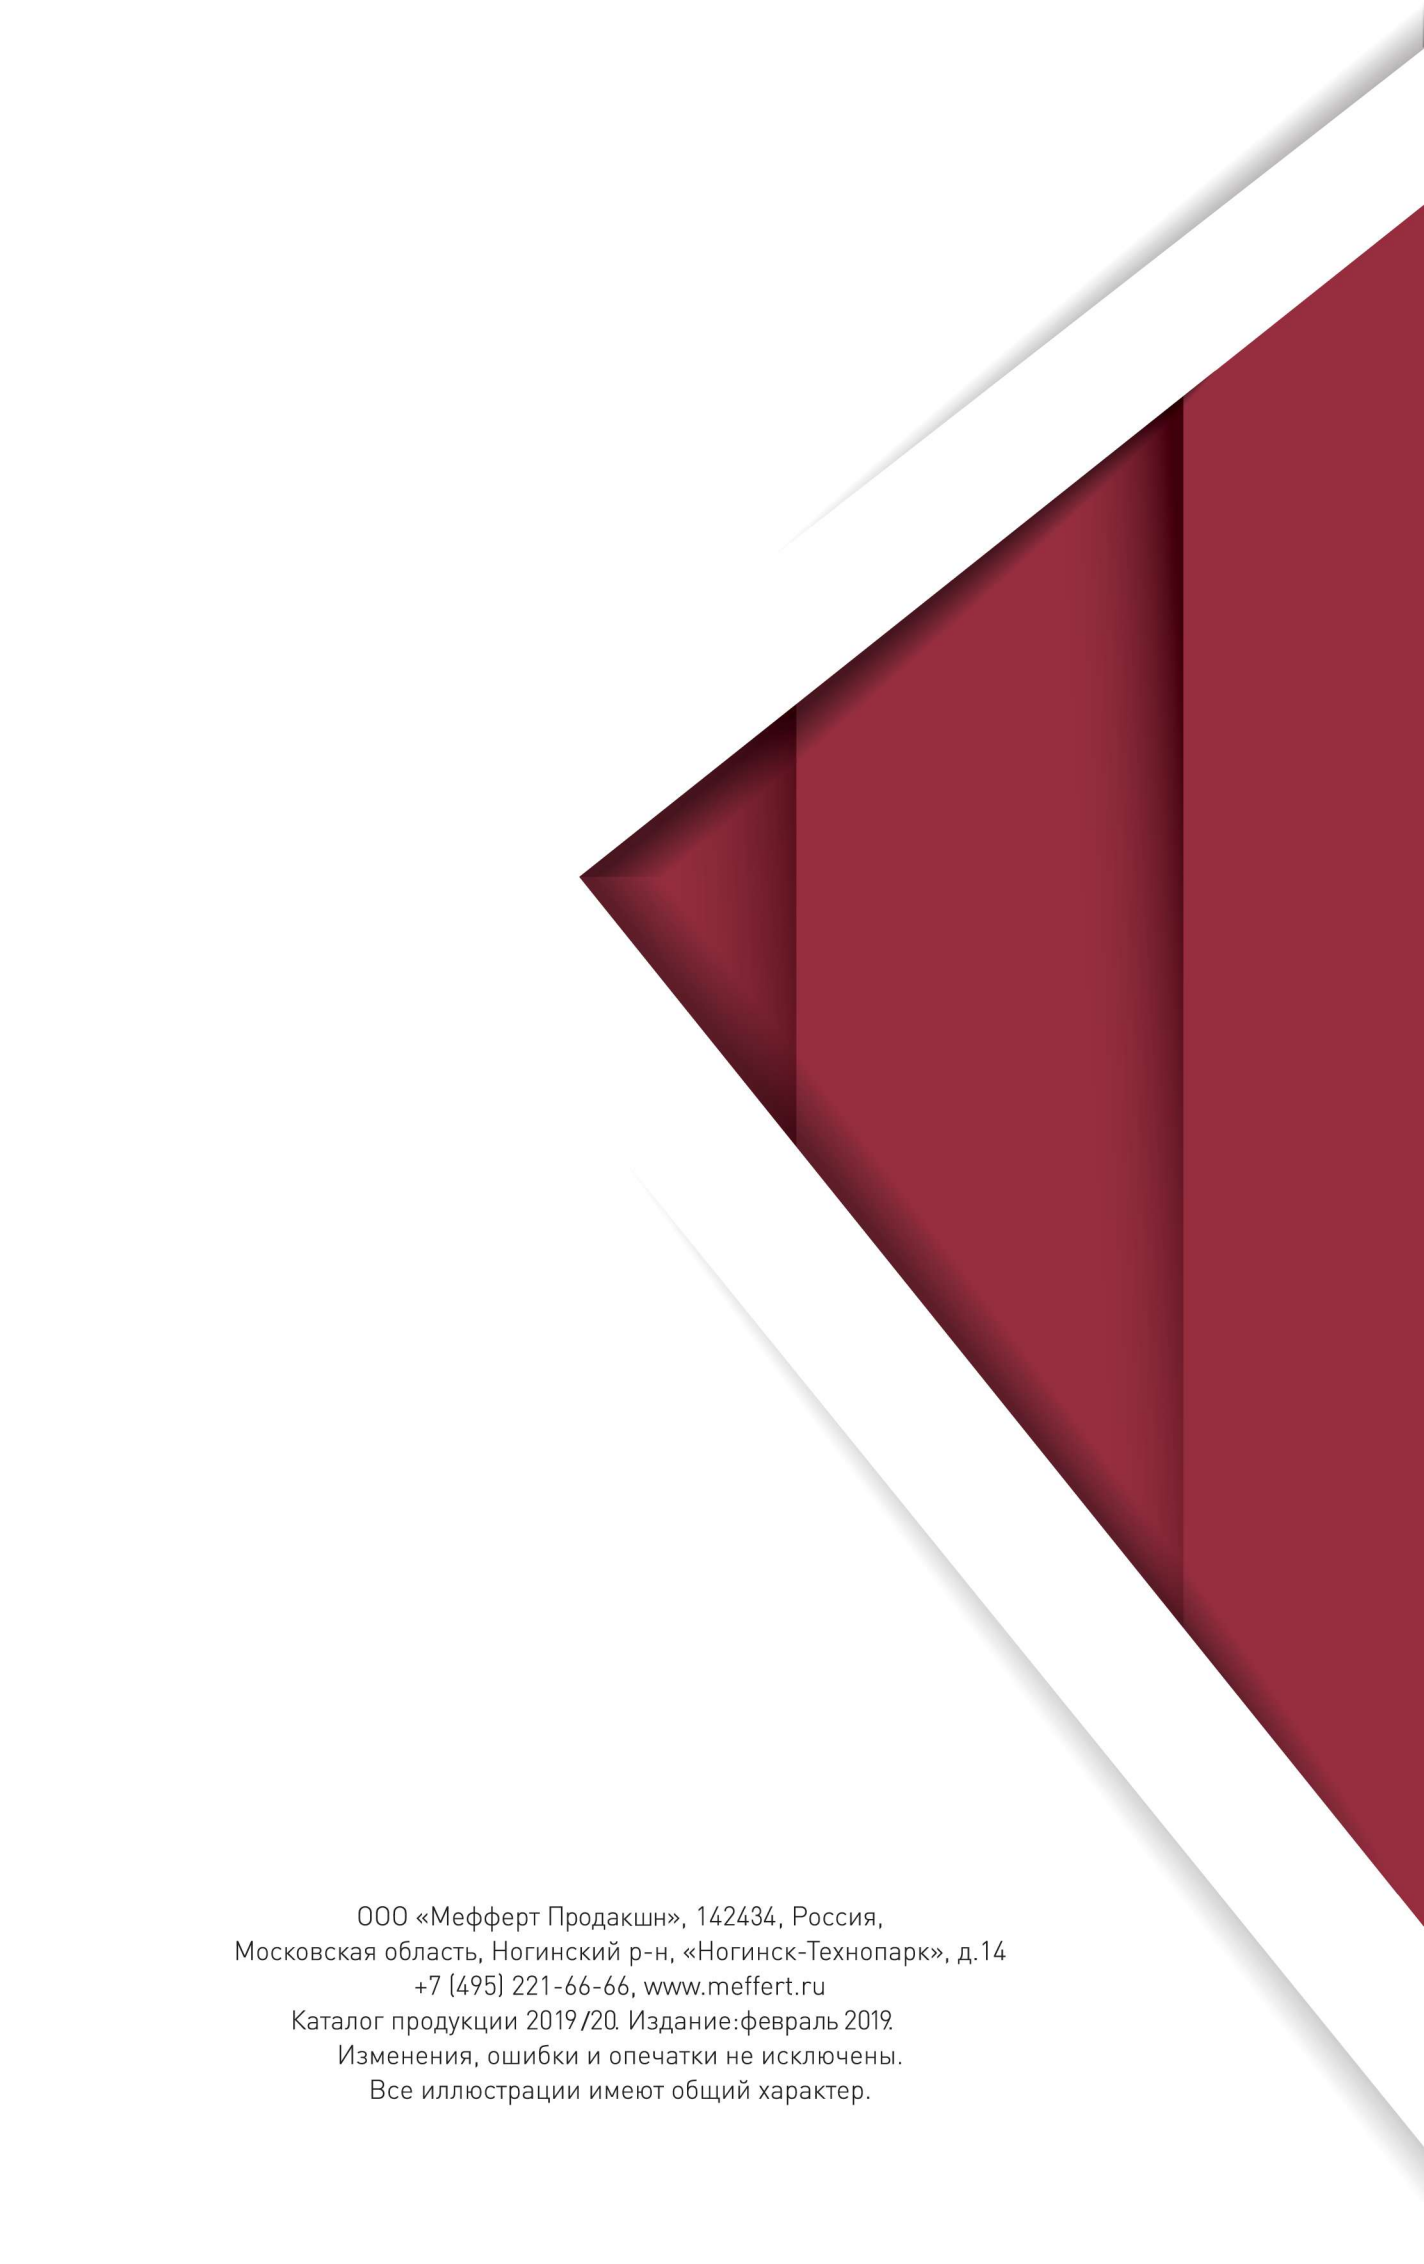

ООО «Мефферт Продакшн», 142434, Россия,  
Московская область, Ногинский р-н, «Ногинск-Технопарк», д.14  
+7 (495) 221-66-66, [www.meffert.ru](http://www.meffert.ru)  
Каталог продукции 2019/20. Издание: февраль 2019.  
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.  
Все иллюстрации имеют общий характер.